LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES TRANSVERSANTES COMPACTES

18KG **24KG** **28KG**

CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable.
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile.
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Positionnement automatique de la porte
- Système de fermeture du tambour breveté
- Lubrification externe des paliers

OPTIONS

- USB + prise réseau à l'arrière de la machine
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ème vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®
- Deuxième écran
- Alarme lumineuse (orange ou tricolore)

CONSTRUCTION ERGONOMIQUE

LARGE OUVERTURE

FAIBLE CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE

TYPE		18KG	24KG	28KG
CAPACITY				
Drum capacity	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Drum volume	l	180	240	280
Drum diameter	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Number of drums Number of		1	1	1
loading doors Number of		1	1	1
unloading doors		1	1	1
DRUM SPEED				
Washing speed	rpm	42	42	42
Highest spin speed	rpm	939	939	914
G-FACTOR		370	370	350
PROGRAMMER				
XControl Plus		standard	standard	standard
CABINET				
Stainless steel		standard	standard	standard
HEATING				
electricity **(standard)**	kW	12/**18**	18	21,9
steam	bar	3-8	3-8	3-8
CONECTIONS				
Electrical			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz 3x	
Water inlet			DN20 3/4“	
Steam inlet			1x DN15 1/2“	
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145 460	1455x1130x1145
Poids net	kg	430		490
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1610×1010×1235 485	1610×1130×1235 515	1610x1240x1235
Poids brut	kg			550

VUE ZONE SALE

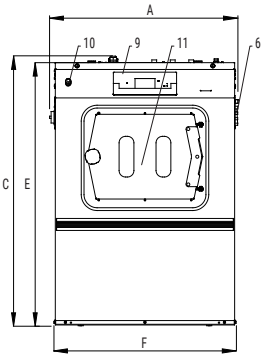

COTE GAUCHE



VUE ZONE PROPRE



COTE DROIT





DESSUS

1 Raccordement électrique
2 Arrivée eau chaude
3 Arrivée eau froide dure
4 Arrivée eau froide douce
5 Interrupteur général
6 Connexions produits liquides
7 Vidange
8 Bac à produits
9 Panneau de commande
10 Bouton Arrêt d'urgence
11 Porte de chargement
12 Porte de déchargement
13 Fusibles
14 Port USB (option)
15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
16 Connexion vapeur
17 Raccordement Tracetech (fiche RS485)
18 Lubrification externe des paliers

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
18KG	900	1145	1455	655	1423	850
24KG	1020	1145	1455	675	1423	970
28KG	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Largeur	Prof.	Hauteur			

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
18KG	325	376
24KG	325	496
28KG	325	496

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services:
www.hydrolease.fr

HYDROLEASE