

SECHOIRS INDUSTRIELS

55KG

77KG

90KG



CARACTERISTIQUES


- Programmeur Full OPL
- Chauffage gaz ou vapeur
chauffage électrique (DX55)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et
un déchargement aisé (Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air radial
- Tambour inversant en standard
- Filtre à peluche auto-nettoyant
- Préchauffage de l'arrivée d'air

OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+®
 - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
 - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™



CYCLES DE
SECHAGE COURTS




CONSOMMATIONS
REDUITES



HUBLOT EXTRA
LARGE

TYPE		55KG ELEC	55KG GAZ	55KG VAPEUR	77KG GAZ	77KG VAPEUR	90KG GAZ	90KG VAPEUR
CAPACITÉ	kg	55			77		90	
DIMENSIONS DU TAMBOUR								
Volume du tambour	l	1021			1408		1656	
Dimensions tambour	mm	Ø 1118			Ø 1289		Ø 1289	
FLUX D'AIR	l/s	755			1156		1156	
CHAUFFAGE	kW	60	79	119	116	190	125	190
MOTEURS								
Entraînement	kW	0.560			0.560		0.560	
Ventilation	kW	0.746			2.238		2.238	
RACCORDEMENT								
Electrique	AC/Hz	3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz					Autre sur demande	
Raccordement gaz	Pouce	-	1	-	1	-	1	-
Raccordement vapeur	Pouce	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Evacuation air	mm	254			305		305	
	Pouce	10			12		12	
DIMENSIONS								
HxLxP	mm	2177×1178×1725			2388×1349×1749		2388×1349×1939	
Poids net	kg	578	578	624	714	760	790	820
DONNÉES DE TRANSPORT								
Emballé HxLxP Poids brut	mm	2286×1232×1829			2519×1473×1892		2515×1413×2019	
	kg	607	607	656	756	806	855	855

Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

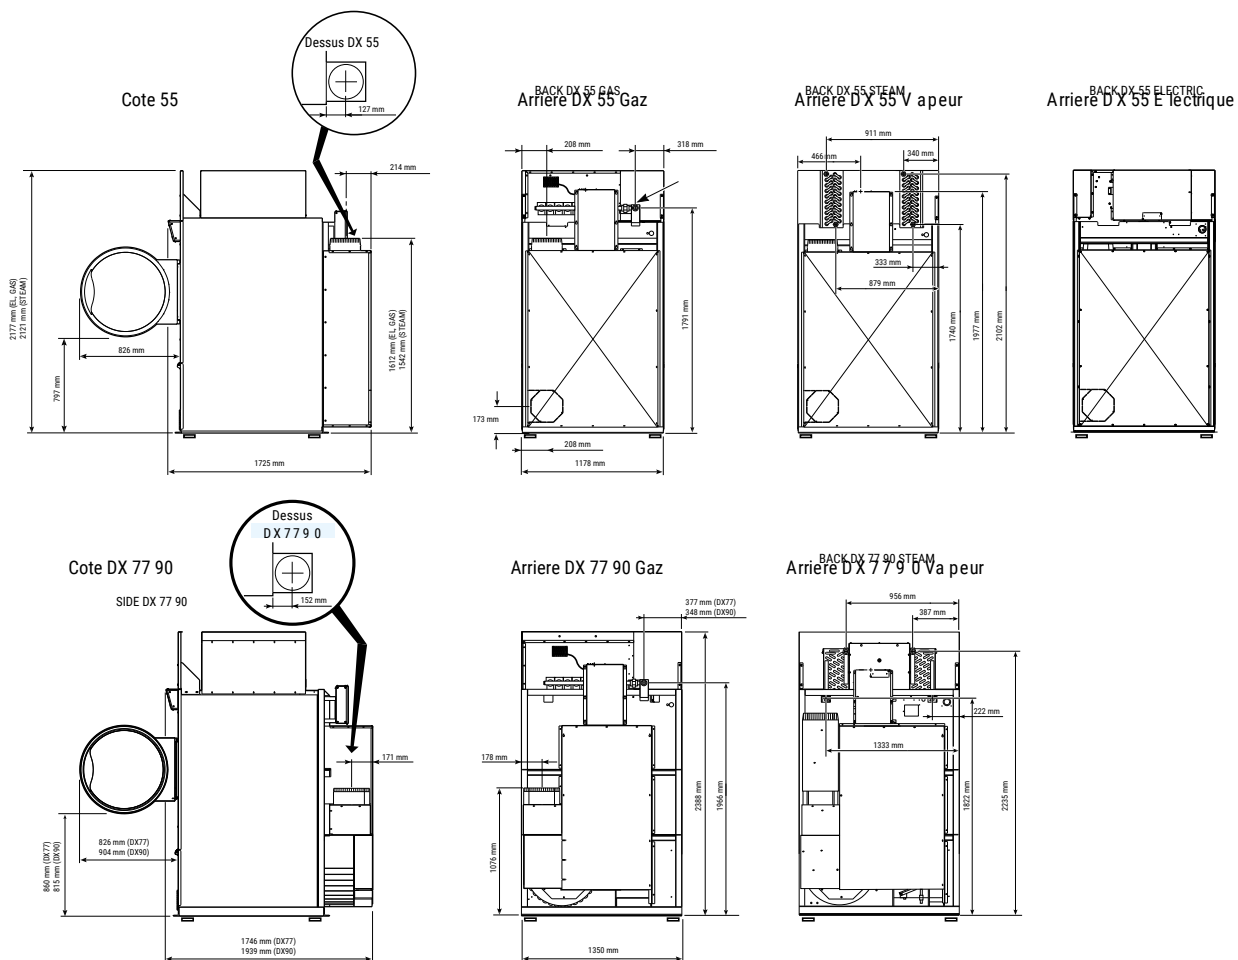

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services:
www.hydrolease.fr

HYDROLEASE

