

# LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES HAUTE PERFORMANCE

6,5KG

7,5KG

10,5KG

13,5KG



## CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage (jusqu'à **1165 tr/min - FX65,80**)
- Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmeur Xcontrol: utilisation intuitive
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

## OPTIONS

- Programmeur Xcontrol Plus: entièrement programmable
- Programmeur libre-service (CPS)
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- USB + prise réseau à l'arrière de la machine
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau Chauffage vapeur
- Pompe de vidange (FX65, 80) 3ème arrivée d'eau (eau douce)

 cascade  
drum

 TRACE-TECH

 XCONTROL+

 supereco  
washing programmes



CONSTRUCTION  
ERGONOMIQUE




LARGE  
OUVERTURE




FAIBLE  
CONSOMMATION  
D'EAU ET D'ÉNERGIE


TYPE		6,5 KG	8 KG	10,5 KG	13,5 KG
<b>TAMBOUR</b>					
Capacité maximale 1:9	kg (lb)	7 (15)	9 (20)	12 (26)	15 (33)
Capacité 1:10 Volume	kg (lb)	6,5 (13)	7,5 (18)	10,5 (24)	13,5 (31)
Diamètre	litres	65	75	105	135
	mm	530	530	620	620
<b>VITESSE DE ROTATION</b>					
Lavage	rpm	49	49	49	49
Essorage	rpm	1165	1165	1075	1075
<b>FACTEUR G</b>					
		400	400	400	400
<b>CHAUFFAGE</b>					
Electrique (standard) Vapeur	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Sans chauffage (eau chaude)	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
	°C	90	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20	20
Vanne de vidange	outer Ø mm	76	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210	210
Connexion vapeur	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
<b>DIMENSIONS</b>					
HxLxP	mm	1115x710x740	1115x710x790	1225x795x795 210	1225x795x945
Poids net	kg	170	185		255
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>					
Emballé HxLxP	mm	1245x750x840	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985
Poids brut	kg	180	200	235	275

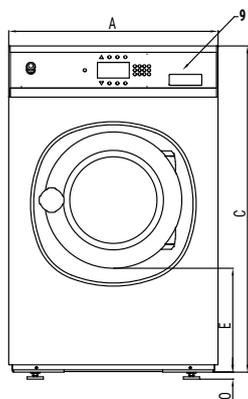

FACADE

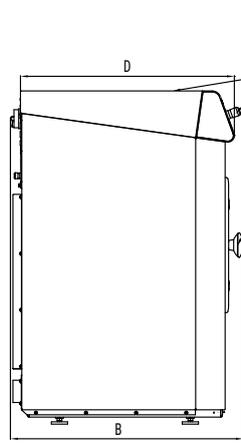

COTE GAUCHE

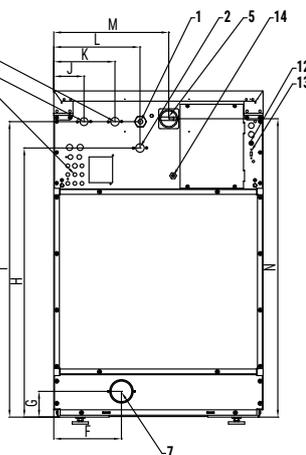

ARRIERE

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce (option)
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Poignée de porte, FX65, FX80: Ø 330; FX105, FX135: Ø 410 12
- Fusibles
- 13 Port USB (option)
- 14 Raccordement électrique pompes à produits liquides

#### DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>6,5KG</b>	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
<b>8KG</b>	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
<b>10,5KG</b>	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
<b>13,5KG</b>	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	Largeur	Prof.	Hauteur												

		8KG
Consommation d'eau	l/kg	6,6
Consommation électrique	kWh/kg	0,18

\* Program No 11

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services:  
[www.hydrolease.fr](http://www.hydrolease.fr)

**HYDROLEASE**

