

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+



SC70 | DAMV7 | DAMC7 | DAM7 HP*

LAVEUSES ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS



DESIGN COMPACT
Gagne de l'espace



UTILISATION FACILE
Interface très simple et intuitive



FAIBLE CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
Pour un avenir durable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques de la laveuse

- Carrosserie gris titane
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmeur facile à utiliser avec écran couleur
- Disponible en 25 langues
- Jusqu'à 50 programmes (y compris pour Mop & Medical)
- 3 compartiments pour la lessive
- Séchoir assorti disponible - gain de place lorsqu'il est placé sur le dessus
- Disponible avec pompe ou vanne de vidange
- Tensions marines disponibles (SC70)

Caractéristiques du séchoir

- Carrosserie gris titane
- Tambour inversant
- Tambour en acier inoxydable
- Grande ouverture de porte (Ø 45 cm)
- Disponible en 25 langues
- Programmeur facile à utiliser avec écran couleur
- Disponible avec chauffage par ventilation (DAMV7), condenseur (DAMC7) ou pompe à chaleur (DAM7 HP)*
- Tensions marines disponibles (DAMV7)


* DAM7 HP non disponible en France

Consultez votre responsable commercial régional pour connaître les disponibilités


Primus by Alliance Laundry Systems

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE		SC70	DAMV7 (Vent.)	DAMC7 (Condenseur)	DAM7 HP (Heat Pump)*
TAMBOUR					
Capacité 1:09	kg (lb)	7 (15)	-	-	-
Capacité 1:10	kg (lb)	6 (13)	-	-	-
Capacité 1:18	kg (lb)			7 (14)	
Capacité 1:22	kg (lb)			5 (12)	
Volume	litres	60		117	
Diamètre	mm	480		571x476	
ESSORAGE					
Humidité résiduelle	%	49	-	-	-
Vitesse	tr/min	1400	-	-	-
FACTEUR G		530	-	-	-
CONNEXION ÉLECTRIQUE		Avec pompe de vidange: 208-240V/60/1 380-415V/50/3Ph+N* 440V/60/3Ph-N			
			208-240V/60/1 380-415V/50/3Ph+N 440V/60/3Ph-N	380-415/50/3Ph+N	208-240V/50/1Ph
CHAUFFAGE					
Électricité	kW	3,2	3	2,5	0,9
DÉBIT D'AIR	m3/h	-	245	123	interne
ÉVACUATION D' AIR	mm	-	100	-	-
VIDANGE		Pompe standard, vanne de vidange disponible			
DISJONCTEUR					
		230V-16A/400V-10A		230V-16A 400V-10A	230V-10A
Niveau de pression acoustique	dB (A)	61 - 76	-	-	-
Raccordement des vannes d'eau	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIMENSIONS					
Taille H×L×P	mm	850x595x590		850x595x654	
Poids net	kg	Pompe :76,5 Vanne : 77	40	45	57
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé H×L×P	mm	920x640x661		920x640x723	
Poids brut	kg	-	44,4	49,4	61,4

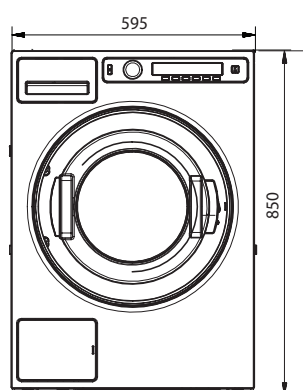


SC70 Devant

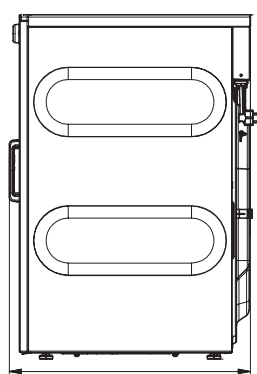

SC70 Côté

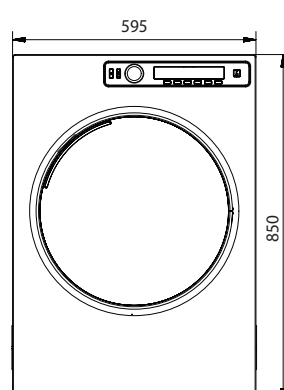

DAMV7 Devant

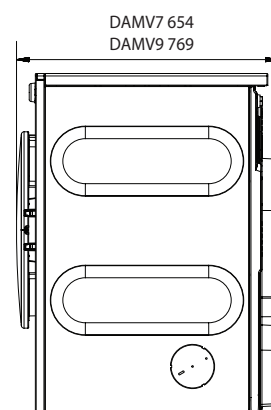

DAMV7 Côté

* DAM7 HP non disponible en France

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les spécifications de cette fiche technique à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont en aucun cas contractuels. www.primuslaundry.com