




PLIEUSE TRANSVERSALE



EMPILEUR

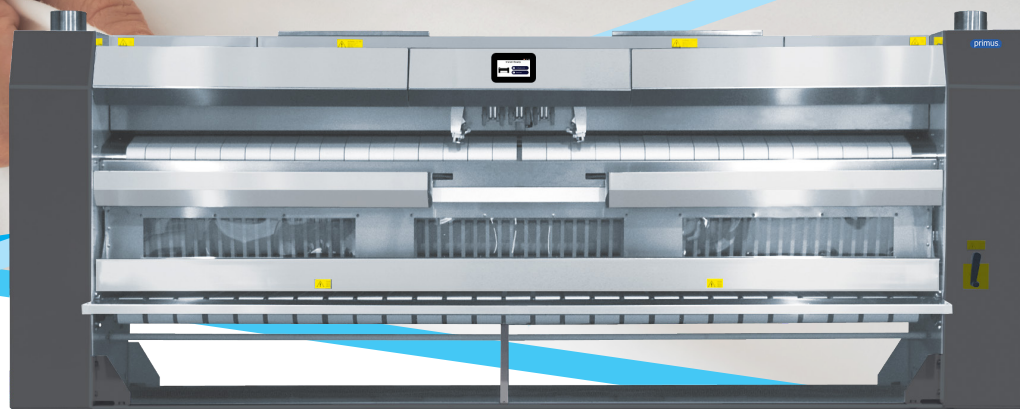

IFF50

SÉCHEUSE-REPASSEUSE À CYLINDRE CHAUFFANT AVEC ENGAGEMENT AUTOMATIQUE Ø 500 MM ET PLIAGE LONGITUDINAL



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE
Sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage



ACIER HAUTEMENT POLI, CYLINDRE FIN
Montée rapide en température, excellente conductivité thermique



TECHNOLOGIE SENSOSPEED
Réglage automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Filtres à peluches accessibles
- Barre antistatique standard
- Système EasyFold - Moins d'entretien, pas de rubans ni de rouleaux
- Sortie arrière possible
- Configurations variables pour le pliage
- Système intégré d'alimentation et de pliage en longueur
- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique

Options

- Module plieuse transversale et empileur (IFF250 et IFF320)


Écran de contrôle

- Commande PLC - écran tactile de 7 pouces entièrement programmable et personnalisable.
 - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande.
 - Contenu complet de la commande disponible en 34 langues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		IFF50-250	IFF50-320
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	502	502
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	2600	3200
CHAUFFAGE			
Électrique	kW	54	65
Gaz	kW	52	66
Vapeur	Kg	68	88
MOTEURS			
Rouleau	kW	1,2	1,2
Ventilateur	kW	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITÉ DE REPASSAGE			
Électrique	kg/h	95	120
Gaz	kg/h	95	120
Vapeur	kg/h	115	145
VITESSE DE REPASSAGE	m/min	1,5-8	1,5-8
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE			
380-415V/50-60Hz/3Ph+N 380-415V/50-60Hz/3Ph			
DIMENSIONS			
H×L×P	mm	1782x3450x2276	1782x4050x2276
Poids net (ÉL/G/V)	kg	2060 / 2180 / 2100	2360 / 2400 / 2380
Plieuse poids net	kg	515	560
Plieuse H×L×P	mm	1010x3500x870	1010x4100x870
Empileur poids net	kg	290	290
Empileur H×L×P	mm	1300x2754x1220	1300x2754x1220
DONNÉES DE TRANSPORT			
H×L×P	mm	1990x3590x1370	1990x4190x1370
Poids brut (ÉL/G/V)	kg	2340 / 2460 / 2380	2720 / 2770 / 2750
Plieuse H×L×P	mm	1390x3730x1050	1390x4330x1050
Plieuse poids brut	kg	760	810
Empileur H×L×P	mm	1575x3050x1250	1575x3050x1250
Empileur poids brut	kg	490	490

* Testé conformément à la norme ISO 9398-1. ** Compresseur non inclus. Les données concernant les dimensions des machines incluent toutes les parties étendues.

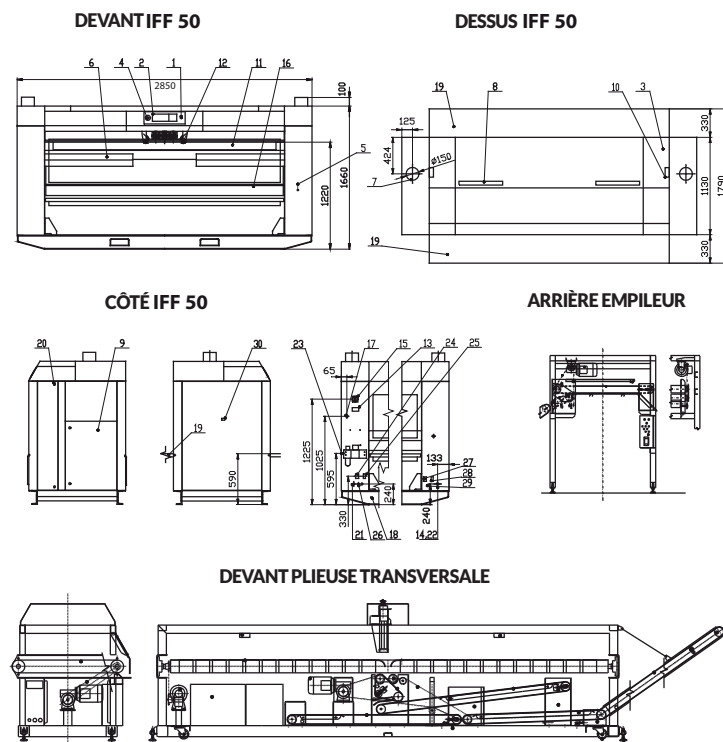

1. Bouton alimentation
2. Panneau de commande
3. Couvercle supérieur
4. Arrêt d'urgence
5. Poignée de l'entraînement manuel
6. Défroisseurs
7. Ventilation d'évacuation
8. Filtres
9. Tableau électrique
10. Anneaux de levage
11. Courroies défroisseurs
12. Table d'engagement
13. Étiquette de production
14. Purgeur de condensats (version « V »)
15. Interrupteur principal
16. Table avant pliante
17. Alimentation en vapeur (version « V »)
18. Connecteur de protection externe
19. Table arrière pliante
20. Serrure du couvercle latéral
21. Alimentation électrique principale
22. Alimentation en gaz (version « G »)
23. Alimentation en air comprimé
24. Alimentation électrique de la plieuse transversale
25. Connecteur pour la plieuse transversale
26. Connecteur d'air comprimé pour la plieuse transversale
27. Raccordement de l'alimentation électrique de l'empileur
28. Connexion du câble de commande pour l'empileur
29. Raccordement de l'air comprimé pour l'empileur
30. Voyant du brûleur (version « G »)