



TX9 SÉCHOIR ROTATIF



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles



FLUX D'AIR AXIAL
Pour un transfert de chaleur maximal, une faible consommation d'énergie et un temps de séchage court



VERSION ECO
Tous les sècheurs sont disponibles avec une puissance inférieure en kW

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Panneau supérieur en inox
- Façades gris anthracite
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Tambour inversant
- Tambour en acier inoxydable

Options


- Version monnayeur
- Façade en acier inoxydable
- Tambour galvanisé
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry :
 - séchage sûr du linge délicat
 - détection de l'humidité en %
- Puissance de chauffage de 6 kW à 12 kW, pour répondre aux différentes exigences d'installation

Écran de contrôle


- ECT - Easy Control : Microprocesseur facile à utiliser - contrôle intuitif avec sélection simple de 3 programmes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE		TX9
CAPACITÉ		
Capacity 1:18	kg (lb)	11(24)
Capacity 1:22	kg (lb)	9(20)
Volume du tambour	l	195
Diamètre du tambour	mm	Ø 670
Profondeur du tambour	mm	555
PORTE		
Ouverture de la porte	mm	Ø 500
Sens d'ouverture		Droite (réversible)
Angle d'ouverture de la porte		210°
PERFORMANCE DE SÉCHAGE		
Type de flux d'air		Axial
Débit d'air	m3/h	300
CHAUFFAGE		
Type de chauffage		Électrique
Puissance de chauffage	kW	6 / 9 / 12
Puissance totale	kW	6,4 / 9,4 / 12,4
Raccordement électrique		380-415V/50Hz/3Ph + N 380-415V/50-60Hz/3Ph 440V/60Hz/3Ph
MOTEURS		
Ventilateur	kW	0,25
Entraînement	kW	0,25
RACCORDEMENT		
Échappement	mm	150
BRUIT		
Séquence de séchage	db	55
DIMENSIONS		
HxLxP	mm	1150x710x945
Poids net	kg	125
DONNÉES DE TRANSPORT		
Emballé HxLxP	mm	1253x752x970
Poids brut	kg	180




Face avant

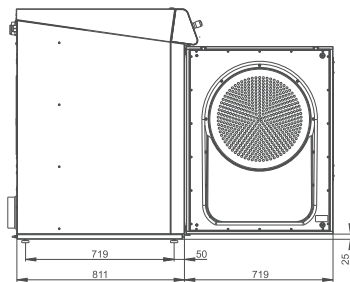

Côté gauche



Face arrière

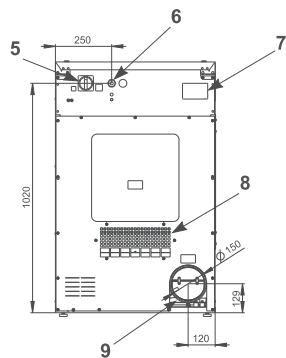

Face arrière

1.

Panneau de contrôle
2.

Bouton d'arrêt d'urgence
3.

Filtre à peluches
4.

Interrupteur de porte
5.

Interrupteur principal
6.

Alimentation principale
7.

Plaque de série
8.

Aspiration
9.

Tuyauterie d'évacuation
10.

Commutateur de débit d'air
11.

Chambre de chauffe