



SPS10 | SDS10

COLONNES LAVEUSE-SÉCHOIR PROFESSIONNELLES & COLONNES DOUBLE SÉCHOIRS



DESIGN COMPACT
Gagne de l'espace



GRANDE OUVERTURE DE PORTE
Pour un chargement et déchargement facile



UTILISATION FACILE
Interface très simple et intuitive

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques de la colonne

- Contrôle entièrement programmable
- Totalement autonome : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel étage
- Gain de place
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Ouverture de porte à 180° pour faciliter le chargement et déchargement
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant

Caractéristiques de la laveuse

- Tambour ext. et int. en acier inoxydable
- Extraction de Force G 440, la meilleure de l'industrie, élimine plus d'humidité, réduisant ainsi les temps de séchage et les coûts énergétiques
- Suspension avec nouvelle logique anti-balourd
- Bac à produit à quatre compartiments
- Pompe de vidange ou vanne de vidange
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- L'injection de savon permet une connexion facile avec les pompes à savon liquide
- Durée de vie plus longue : au moins 15 000 cycles

Caractéristiques du séchoir

- Tambour en acier galvanisé
- Grand filtre à peluches situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Puissant ventilateur aspirant pour un temps de séchage rapide et des coûts d'exploitation réduits
- Chauffage électrique ou gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de la progression du programme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


SPS10	NT3JGASP403UG01	NT3JGAJP403UG43	NT3JGAJG403UG43	NT3JGASP403NG22	NT2JGASP403UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	/	Europe/CE
Modèle	OPL¹/PCP²	OPL¹/PCP²	OPL¹/PCP²	OPL¹/PCP²	OPL¹/PCP²
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique W - Gaz D
Tension	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N
Tambour	Inox	Inject. de savon / joint de porte gris	Inject. de savon / joint de porte gris	Inox	Inox
Vidange	Pompe	Pompe	Vidange par gravité³	Pompe	Pompe

¹Blanchisserie sur place ² Pour centrale de paiement ³Disponible au semestre 4/2024

Colonnes laveuse-séchoir

SPS10

Capacité	kg	10,5
Volume du tambour	l	Séchoir: 198 Laveuse: 96,8
Variation de fréquence	kW	0,67
Vitesse d'essorage	rpm	Laveuse: 1200
Facteur G		Laveuse: 440
Chauffage électrique	kW	Séchoir: 5,3 (400V)
Chauffage gaz	kW	Séchoir: 5,9
Puissance du moteur	kW	Séchoir: 5,9
Chauffage		3 pH W, 3 ph D
Tension		400V/50Hz/3N
Écran de contrôle		Quantum
Tambour		Inox/Galvanisé
Dimension H×L×P	mm	1986x683x704
Poids net	kg	177
Volume (emballé)	m³	1,25
Dimension (emballé) H×L×P	mm	2032x760x860
Poids brut	kg	193

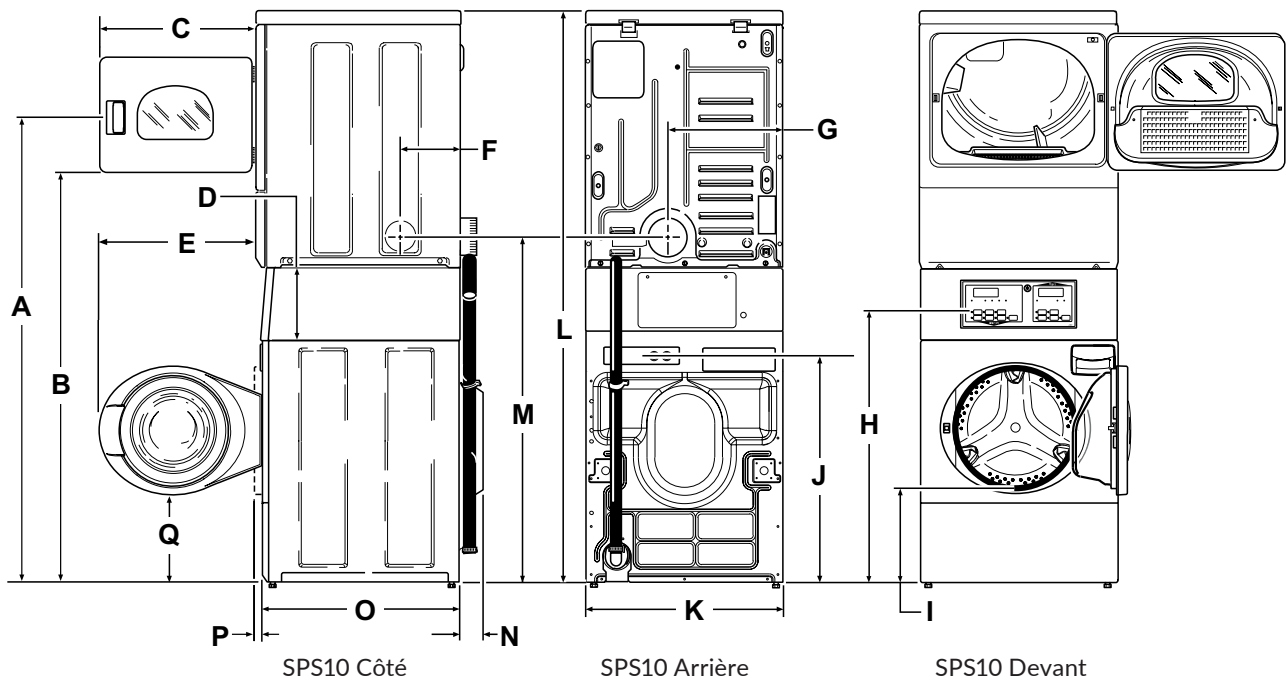


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SPS10	1678	1447	597	213	610	203	391	938	371	813	683	1986	1184	52	704	38	333
											largeur	hauteur			prof.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SDS10	NS3NGAGS403UG01	NSGNGAGS303UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	OPL ¹ /PCP ²	OPL ¹ /PCP ²
Échappement (mm)	102	102
Tension	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N
Chauffage	Électrique	Gaz

¹ Blanchisserie sur place ² Pour centrale de paiement

Colonnes séchoir-séchoir		SDS10
Capacité	kg	10.5
Volume du tambour	l	198
Chauffage électrique	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
Chauffage gaz	kW	5,9
Écran de contrôle		Quantum
Couleur		Gris
Dimension H×L×P	mm	1986x683x737
Poids net	kg	120 (él.) / 125 (gaz)
Volume (emballé)	m³	1,30
Dimension (emballé) H×L×P	mm	2032x760x860
Poids brut	kg	127 (él.) / 132 (gaz)

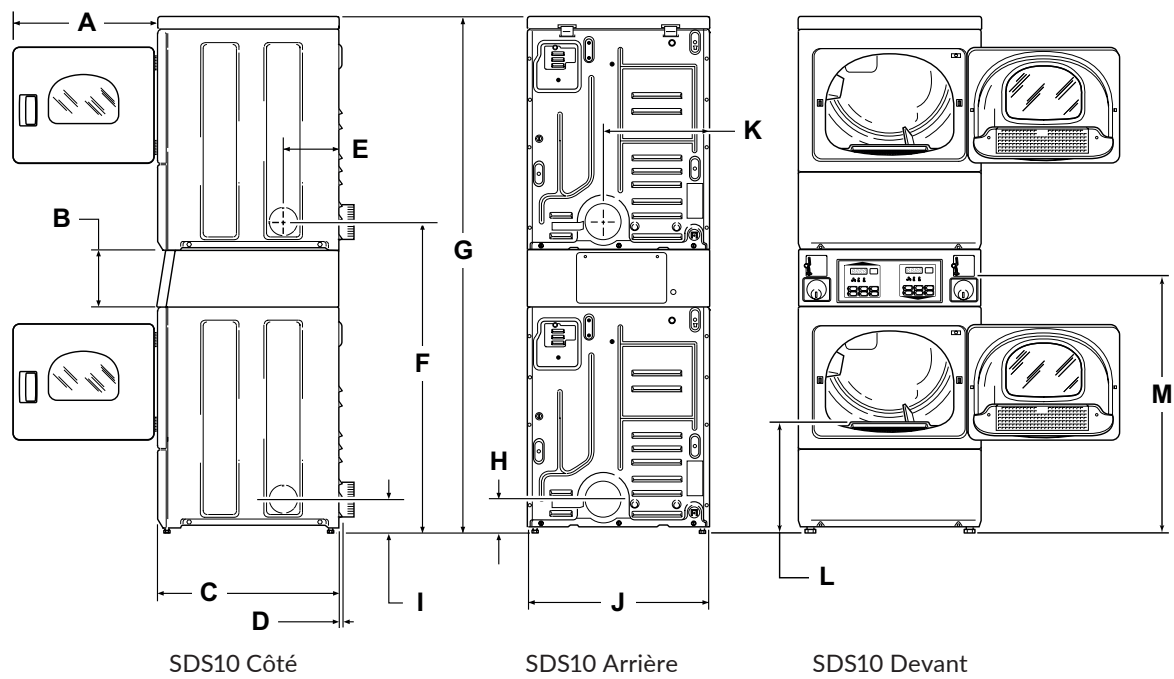

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SDS10	597	213	711	11	203	1184	1986	102	114	683	391	392	994
	prof.					hauteur				largeur			