T 13/13

T11 | T13 | T13/13 | T16
SÉCHOIR ROTATIF

VERSION ECO
Tous les séchoirs sont disponibles avec une puissance inférieure en kW

PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour un contrôle facile partout et à tout moment

OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles

FLUX D'AIR RADIAL ET AXIAL
Pour un transfert de chaleur maximal, une faible consommation d'énergie et un temps de séchage court

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Tambour en acier inoxydable standard de grand diamètre
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Tambour inversant
- Filtre à peluches autonettoyant

Options

- Version monnayeur
- Façade en acier inoxydable
- Tambour galvanisé
- Hublot double vitrage et isolation thermique
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry :
  - séchage sûr du linge délicat
  - détection de l'humidité en %
  - idéal en combinaison avec SoftWash
  - idéal pour les nettoyages à sec, les services d'incendie
  - disponible sur Easy et Full Control
- Kit Wi-Fi - à commander via accessoires

Écran de contrôle

- ECT - Easy Control : Microprocesseur facile à utiliser - contrôle intuitif avec sélection simple de 3 programmes
- FCT - Full Control : Programmateur à contrôle total, jusqu'à 20 programmes, 9 préprogrammés. Minuterie entièrement programmable avec possibilité de contrôle de l'humidité résiduelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		T11	T13	T13/13	T16
CAPACITÉ					
Capacité 1:18	kg (lb)	12(26)	16(35)	2x16(2x35)	19(42)
Capacité 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	2x13(2x29)	16(35)
Volume du tambour	l	250	285	2x285	345
Diamètre du tambour	mm	Ø 760	Ø 760	2xØ 760	Ø 760
FLUX D'AIR	m^3/h	520	550	1050	600
ÉVAPORATION MOYENNE	l/min.	190	225	2x225	300
MOTEURS					
Ventilateur	kW	0,55	0,55	2×0,75	0,55
Entraînement	kW	0,25	0,25	2x0,25	0,25
CHAUFFAGE AU GAZ					
Raccordement au gaz	NPT	1/2“	1/2“	2x1/2“	1/2“
Raccordement électrique			380-415/50-60Hz/3 +N | 208-240V/50-60Hz/1Ph 440-480V/60Hz/3Ph (sauf T13/13)		
Puissance	kW	16,5	19,5	2x19,5	25
	kBTU/h	56,3	66,5	2x66,5	85,3
CHAUFFAGE VAPEUR					
Raccordement vapeur	NPT	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Raccordement électrique			380-415V/50-60Hz/3Ph | 208-240V/50-60Hz/1Ph 440-480V/60Hz/3Ph (sauf T13/13)		
Puissance de la vapeur *	kW	16,5 - 22	19,5 - 27	2x19,5 - 27	22 - 32
Pression de la vapeur	bar	3 - 6/7 - 10	3 - 6/7 - 10	3 - 6/7 - 10	3 - 6/7 - 10
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					
Raccordement électrique			380-415V/50-60Hz/3Ph | 440-480V/60Hz/3Ph (sauf T13/13)		
Puissance	kW	9/13/13,5	12/13/13,5/18	2x12/2x18	12/18/24
ÉVACUATION	mm	200	200	200	200
DIMENSIONS					
H×L×P	mm	1680x795x1070	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
Poids net	kg	225	225	370	250
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé H×L×P	mm	1785x855x1100	1785x855x1190	2120x880x1325	1785x855x1310
Poids brut	kg	245	250	385	270

Les dimensions données sont les côtes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.
* Le débit de vapeur est flexible en fonction de la pression de la vapeur.

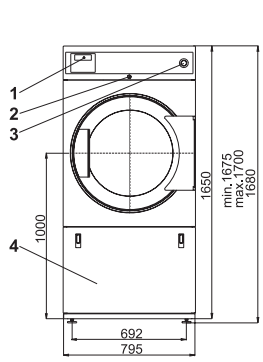

Face avant

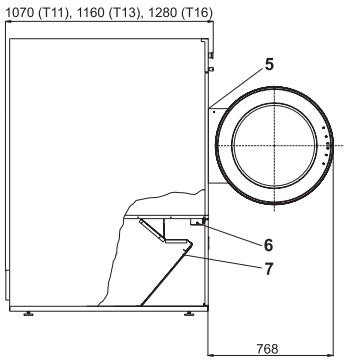

Côté gauche



Face arrière
(modèle vapeur)



Face arrière
(modèle gaz)



Face arrière
(modèle électrique)

1. Programmateur
2. Bouton d'arrêt d'urgence (non applicable pour la version monnayeur)
3. Couvercle du filtre à poussiere
4. Interrupteur de verrouillage de la porte
5. Interrupteur du couvercle du filtre à poussiere
6. Filtre à poussiere
7. Étiquette de fabrication
8. Interrupteur principal
9. Alimentation principale
10. Chambre de chauffage
11. Soupape de gaz (modèle gaz)
12. Régulateur de pression (modèle gaz)
13. Arrivée du gaz (modèle gaz)
14. Interrupteur de la circulation de l'air
15. Aspiration
16. Aération
17. Monnayeur (version monnayeur)
18. Boîte du monnayeur (version monnayeur)

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les caractéristiques de ce document à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont jamais contractuels. www.primuslaundry.com