primus

GET AHEAD IN LAUNDRY

T11 HP | T13 HP | T16 HP

SÉCHOIR ROTATIF À POMPE À CHALEUR

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Jusqu'à 70 % de réduction de la consommation d'énergie

PAS DE CONDUIT D'AÉRATION
Pas de connexion d'évacuation d'air, pas d'aspiration de l'air ambiant

FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Consommation inférieure vs chauffage électrique conventionnel

1 ALIMENTATION

Moins de 4,5 kW de puissance installée requise

evo.5 DRYING TECHNOLOGY

2 ÉVAPORATION

Installation en circuit fermé : pas besoin de tuyaux d'évacuation

3 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70%

4 EFFICACITÉ DU TEMPS DE CYCLE

Temps de séchage les plus courts du marché

5 PROCESSUS DE CHAUFFAGE AMÉLIORÉ

Temps de cycle plus court avec le HP Booster

TECHNOLOGIE HP BOOSTER

Réduction du temps de séchage du premier cycle de 10 à 15 minutes !

Le nouveau HP Booster, réduit la durée du cycle de 10 à 15 minutes ! Le temps de séchage moyen d'une charge complète de linge en coton était jusqu'à présent de 58 minutes, mais grâce à la nouvelle technologie Booster, il dure désormais 45 minutes environ.
Ce n'est pas seulement un gain de temps, c'est aussi une réduction des coûts de main d'œuvre et d'énergie.

Idéal pour les laveries automatiques :
Les tambours à pompe à chaleur dotés de la technologie Booster conviennent également aux laveries automatiques. Grâce à la technologie Booster, les sèche-linge à pompe à chaleur atteignent leur température de fonctionnement plus rapidement, ce qui permet aux clients d'attendre moins longtemps.

Idéal pour les environnements sur site :
Les opérateurs peuvent commencer immédiatement la production de séchage car la technologie Booster permet d'atteindre plus rapidement la température de travail dans le premier et le deuxième cycle de séchage.

Consultez votre représentant commercial pour connaître les disponibilités

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Pompe à chaleur
- Tambour en acier inoxydable standard de grand diamètre
- Tambour inversant
- Microprocesseur facile à utiliser
- RADAX Combinaison de flux d'air radial et axial :
  - Transfert de chaleur maximal
  - Faible consommation d'énergie
- Vanne de vidange de grande taille (Ø 76 mm)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement faciles
- Filtre auto-nettoyant

Options

- Façade latérale en acier inoxydable
- Tambour en acier galvanisé
- Double-vitrage et isolation thermique du tambour
- Programmateur Full control (FCT)
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry®:
  - Séchage doux pour le linge délicat
  - Détection de l'humidité par %
  - Idéal en combination avec SoftWash®
  - Idéal pour pour les pressings, les sapeurs pompiers...
  - disponible sur Easy et Full Control
- Version monnayeur
- Communication sans fil avec système basé sur le cloud (Kit WiFi à commander via Accessoires)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		T11 HP	T13 HP	T16 HP
CAPACITÉ				
Capacité 1:18	kg (lb)	12(26)	16(35)	19(42)
Capacité 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	16(35)
Volume du tambour	l	250	285	345
Diamètre du tambour	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760
ÉVAPORATION MOYENNE	g/min	126	120	120
MOTEURS				
Ventilateur	kW	0,30	0,30	0,30
Entraînement	kW	0,25	0,25	0,25
POMPE À CHALEUR				
Tension électrique		380-415V/50Hz/3Ph + N | 208-240V/50Hz/1Ph | 440V/60Hz/3Ph		
Puissance élec. sans booster	kW	3,6	3,6	3,6
Puissance élec. avec booster	kW	7,3	7,3	7,3
PROGRAMMATEUR				
Easy control - antivandalisme		Standard	Standard	Standard
Full control (FCT)		Disponible	Disponible	Disponible
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Poids net	kg	350	360	375
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1785×855×1540	1785×855×1635	1785×855×1750
Poids brut	kg	385	400	400

COÛT TOTAL DE POSSESSION SUR 5 ANS : SÉCHOIR ROTATIF STANDARD VS SÉCHOIRS ROTATIF À POMPE À CHALEUR

Consommation et retour : Chauffage pompe à chaleur vs chauffage électrique

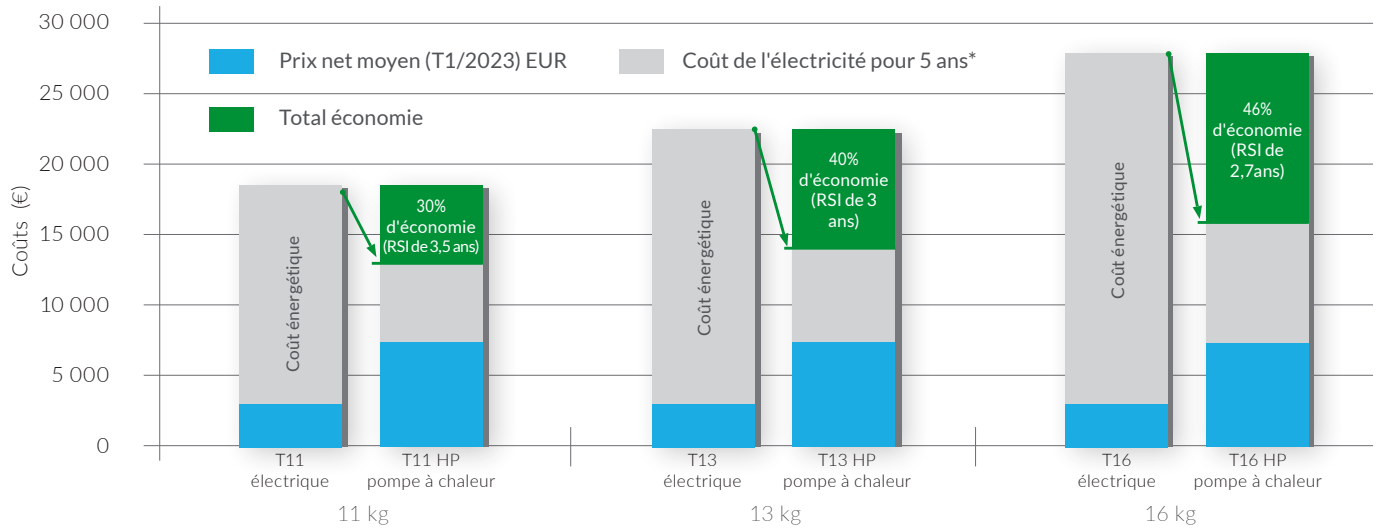

* Prix net moyen de l'équipement (T1/2023), 8 cycles/jour, 250 jours de travail/an, prix moyen de l'électricité non résidentielle dans l'UE27 (S2/2022).

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les informations de ce document à tout moment et sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre informatif et ne sont pas contractuels. www.primuslaundry.com