



## DX14 | DX16 | DX24 | DX34 SÉCHOIR ROTATIF



**SYSTÈME SAFETECH FIRE**  
Pour une sécurité maximale de vos opérations



**TECHNOLOGIE SENSO DRY+**  
Réduction des coûts énergétiques, protège le linge d'un séchage excessif



**PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD**  
pour un contrôle facile partout et à tout moment



**OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE**  
Pour un chargement et un déchargement faciles

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### Caractéristiques

- Tambour galvanisé standard
- Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Filtre à peluches autonettoyant
- Tambour inversant
- Panneau frontal en acier inoxydable, avec écran de contrôle XControl FLEX PLUS
- Flux d'air axial (DX14-16-24) et flux d'air radial (DX34)

#### Options

- Version monnayeur
- Tambour en acier inoxydable
- Panneau frontal en acier inoxydable avec écran de contrôle XQ Control

#### Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7".
  - Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées
  - Contenu disponible en 34 langues
- XQ Control : Microprocesseur à pièces, facile à utiliser
- Microprocesseur full OPL\*

*\*Non disponible en France*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| TYPE                    |         | DX14                                                               | DX16          | DX24          | DX34           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAPACITÉ                |         |                                                                    |               |               |                |
| Capacité 1:18           | kg (lb) | 17(37)                                                             | 19(43)        | 27(59)        | 35(77)         |
| Capacité 1:22           | kg (lb) | 14(31)                                                             | 16(35)        | 24(55)        | 29(64)         |
| Volume du tambour       | l       | 300                                                                | 350           | 490           | 634            |
| Diamètre du tambour     | mm      | Ø 673                                                              | Ø 762         | Ø 838         | Ø 940          |
| FLUX D'AIR              | l/sec   | 240                                                                | 260 - 280     | 330           | 380            |
| MOTEURS                 |         |                                                                    |               |               |                |
| Ventilateur             | kW      | 0,40                                                               | 0,40          | 0,40          | 0,40           |
| Entraînement            | kW      | 0,40                                                               | 0,40          | 0,40          | 0,40           |
| NIVEAU DE BRUIT         | dBA     | 63-64                                                              | 61            | 61            | 60             |
| CHAUFFAGE AU GAZ        |         |                                                                    |               |               |                |
| Raccordement au gaz     | NPT     | 1/2"                                                               | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"           |
| Raccordement électrique |         | 200-240V/50-60Hz/1Ph   380-415V/50-60Hz/3Ph   440-480V/50-60Hz/3Ph |               |               |                |
| Puissance               | kW      | 16.1 - 21.4                                                        | 18.8 - 26.4   | 30.8 - 32.8   | 35.8 - 48.4    |
|                         | kBTU/h  | 55 - 73                                                            | 64 - 90       | 105 - 112     | 150            |
| CHAUFFAGE VAPEUR*       |         |                                                                    |               |               |                |
| Raccordement vapeur     | NPT     | -                                                                  | -             | 3/4"          | 3/4"           |
| Pression de la vapeur   | bar     | -                                                                  | -             | 5.5 - 8.6     | 5.3 - 6.9      |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE    |         |                                                                    |               |               |                |
| Raccordement électrique |         | 400-415V/50-60Hz/3Ph   440V/50-60Hz/3Ph                            |               |               |                |
| Puissance               | kW      | 12 - 21                                                            | 9 - 24        | 18 - 27       | 21 - 36        |
| ÉVACUATION              | mm      | 150                                                                | 150 - 200     | 200           | 200 - 250      |
| DIMENSIONS              |         |                                                                    |               |               |                |
| HxLxP                   | mm      | 1625x800x1055                                                      | 1625x800x1155 | 1700x870x1350 | 1960x980x1190  |
| Poids net               | kg      | 155 - 165                                                          | 165 - 170     | 195 - 210     | 325 - 335      |
| DONNÉES DE TRANSPORT    |         |                                                                    |               |               |                |
| Emballé HxLxP           | mm      | 1995x825x1730                                                      | 1720x840x1240 | 1790x900x1450 | 2120x1050x1420 |
| Poids brut              | kg      | 165 - 180                                                          | 185           | 210 - 215     | 345 - 360      |

\* Non disponible en France

DIMENSIONS

|      | A   | B   | C   | D   | E     | F     | G*  | H*  | I* | J   | K     |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-------|
| DX14 | 670 | 700 | 720 | 810 | 1055  | 1625  | 370 | 405 | 40 | 625 | 710   |
| DX16 | 710 | 700 | 720 | 810 | 1155  | 1625  | 370 | 435 | 40 | 695 | 800   |
| DX24 | 810 | 670 | 850 | 935 | 1350  | 1700  | 395 | 510 | 40 | 775 | 875   |
|      |     |     |     |     | prof. | haut. |     |     |    |     | larg. |

\*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être sur la machine.

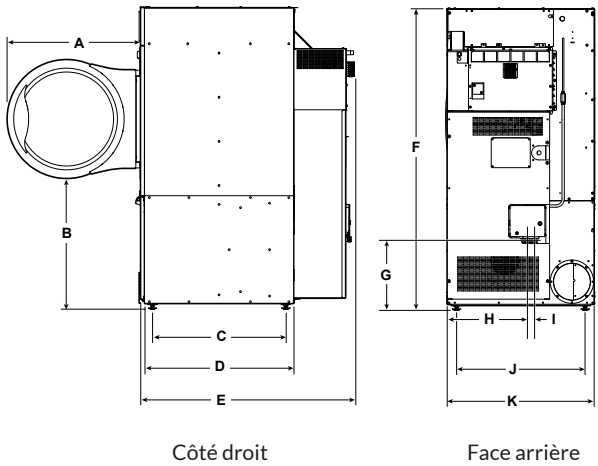

DIMENSIONS

|      | A   | B   | C     | D     | E*  | F     | G   | H*  | I*  | J*  | K   | L    |
|------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DX34 | 740 | 860 | 1190  | 1960  | 465 | 980   | 840 | 190 | 150 | 350 | 900 | 1000 |
|      |     |     | prof. | haut. |     | larg. |     |     |     |     |     |      |

\*Système d'extinction d'incendie en option - peut ne pas être sur la machine.

