




I50

SÉCHEUSE-REPASSEUSE À CYLINDRE CHAUFFANT

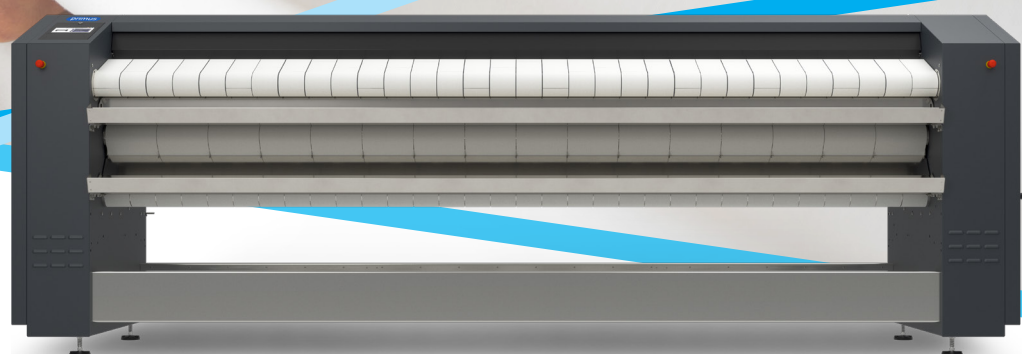

GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE
Sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage



ACIER HAUTEMENT POLI, CYLINDRE FIN
Montée rapide en température, excellente conductivité thermique



TECHNOLOGIE SENSOSPEED
Réglage automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Refroidissement automatique
- 20 programmes de repassage dont 6 pré-réglés
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Filtres à peluches accessibles
- Barre antistatique standard
- Système de contrôle de la surchauffe (OCS) avec 3 capteurs de température
- Conception ergonomique

Options

- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
- Pédale d'arrêt et marche des bandes d'engagement

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS - écran tactile de 7 pouces entièrement programmable et personnalisable.
- Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
- Contenu complet de la commande disponible en 34 langues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		150-210	150-270	150-330
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	502	502	502
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	2100	2700	3300
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	38	50	62
Gaz	kW	42	56	69
Vapeur	kg/h	49	68	88
MOTEURS				
Rouleau	kW	0.37	0.37	0.37
Ventilateur	kW	0.55	0.55	0.55
PUISSANCE TOTALE				
Électrique		39.3	51.2	62.9
Gaz		1.2	1.2	1.2
Vapeur		1.1	1.1	1.1
ÉVACUATION	mm	1x150	1x150	1x150
CAPACITÉ DE REPASSAGE*				
Électrique et gaz	kg/h	80	95	120
Vapeur	kg/h	95	115	145
VITESSE DE REPASSAGE	m/min.	1,5-10	1,5-10	1,5-10
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE				
380-415V/50-60Hz/3Ph+N 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/60Hz/3Ph				
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	1410x2810x1100	1410x3430x1100	1410x4060x1100
Poids net (ÉL/G/V)	kg	1070/1030/1250	1220/1180/1400	1370/1330/1550
DONNÉES DE TRANSPORT				
Volume (emballé)	m ³	5.54	6.75	7.96
H×L×P	mm	1558x2857x1244	1558x3481x1244	1558x4105x1244
Poids brut (ÉL/G/V)	kg	1250/1210/1430	1410/1380/1590	1580/1550/1760

* Testé conformément à la norme ISO 9398-1, Les données concernant les dimensions des machines comprennent toutes les parties étendues.

