



IR50 | IF50

SÉCHEUSE-REPASSEUSE SORTIE ARRIÈRE OU AVEC PLIAGE LONGITUDINAL À CYLINDRE CHAUFFANT Ø 500



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE
Sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage



ACIER HAUTEMENT POLI, CYLINDRE FIN
Montée rapide en température, excellente conductivité thermique



TECHNOLOGIE SENSOSPEED
Réglage automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Cylindre chromé pour une meilleure conduction thermique et moins d'entretien
- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Bandes à repasser Meta Aramid durables pour une meilleure résistance à la température
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Filtres à peluches accessibles
- Une seule personne possible à la sortie du linge :
 - Version IR : sortie du linge à l'arrière ou à l'avant
 - Version IF : sortie à l'avant avec pliage longitudinal
- Barre antistatique standard (IF50)
- Système EasyFold - Moins d'entretien, pas de rubans ni de rouleaux

Options

- Pédale d'arrêt et marche des bandes d'engagement
- Sortie arrière avec table de sortie (IF50)


Écran de contrôle

- MCX- Microprocesseur facile d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		IF-200 IR50-200	IF-250 IR50-250	IF-320 IR50-320
DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	500	500	500
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	2000	2600	3200
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	38	55	65
Gaz	kW	36	52	66
Vapeur	kg/h	49	68	88
MOTEURS				
Rouleau	kW	0,37	0,37	0,37
Ventilateur	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITÉ DE REPASSAGE*				
Électrique et gaz	kg/h	80	95	120
Vapeur	kg/h	95	115	145
VITESSE DE REPASSAGE	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		380-415V/50-60Hz/3Ph+N 380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/60Hz/3Ph		
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
Poids net	kg	1290	1440	1680
DONNÉES DE TRANSPORT				
Volume (emballé)	m³	7,14	8,62	10,13
H×L×P	mm	1900x2890x1300	1900x3490x1300	1900x4100x1300
Poids brut	kg	1520	1700	2000

* Testé conformément à la norme ISO 9398-1, Les données concernant les dimensions des machines comprennent toutes les parties étendues.

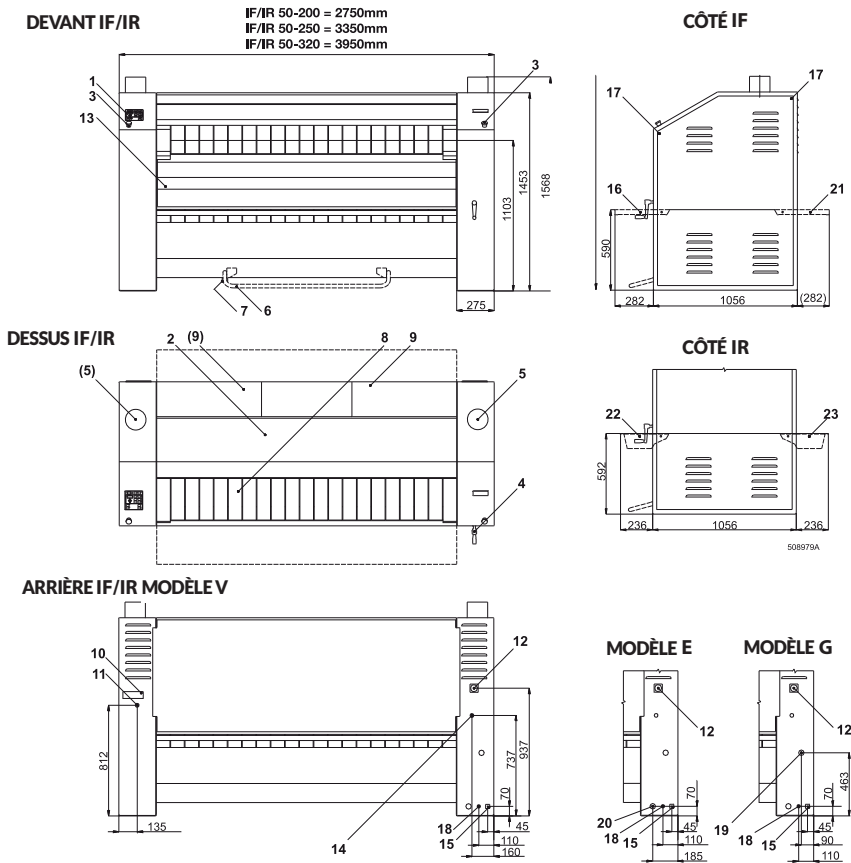

1. Panneau de contrôle

2. Couvercle supérieur

3. Arrêt central

4. Entraînement manuel du rouleau

5. Ventilation d'évacuation

6. Pédale pour démarrer/arrêter l'engagement du linge (selon la commande, uniquement pour la version OPL)

7. Micro-interrupteur de pédale (selon commande, uniquement pour la version OPL)
8. Bande d'engagement du linge

9. Couvercle du filtre à peluche

10. Plaque signalétique

11. Purgeur de condensats G 3/4 » (uniquement pour la version "V")

12. Interrupteur principal

13. Bac à linge

14. Alimentation en vapeur G 3/4 » (uniquement pour la version "V")

15. Connecteur de protection externe

16. Table basculante de sortie avant
17. Boulons du couvercle latéral

18. Alimentation électrique principale

19. Alimentation en gaz G 3/4 » (uniquement pour la version "G")

20. Alimentation du système de chauffage (uniquement pour la version « E »)

21. Table basculante de sortie arrière (selon commande)

22. Bac de sortie avant

23. Bac de sortie arrière