primus
GET AHEAD IN LAUNDRY

I18 | I25
REPASSEUSES

Consultez votre responsable commercial régional pour connaître les disponibilités

MACHINE COMPACTE
Occupe 20% d'espace en moins

FONCTIONNEMENT FACILE
Commande par bouton facile à utiliser

GRAND VOLUME DE REPASSAGE
Rendement plus élevées, même avec des rouleaux de plus petit diamètre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception compacte : occupe 20% d'espace en moins
- Commande par bouton, microprocesseur simple, claire et facile à utiliser
- Vitesse et pression variables pour assurer une qualité de repassage optimale
- Protège doigts - pour une meilleure sécurité
- La repasseuse s'éteint automatiquement quand elle n'est plus utilisée
- Régulation contrôlée de la température pour une meilleure répartition de la température et une réduction de la consommation d'énergie
- Éléments chauffants à longue durée de vie
- Profilé en aluminium extrudé anodisé assurant une bonne régulation de la température
- L'arrière du coffre chauffant est isolé par de la laine céramique
- Nombre réduit de pièces mécaniques et mobiles pour un coût d'entretien réduit
- Tous les composants sont facilement accessibles
- Pédale de marche/arrêt pour un fonctionnement simple et souple

SPECIFICATIONS

TYPE		I18-120 VT	I18-140 VT	I25-120 VT	I25-140 VT	I25-140 AVT
DIMENSIONS DU ROULEAU						
Longueur	mm	1200	1400	1200	1400	1400
Diamètre	mm	180	180	250	250	250
Capacité	kg/h	29	35	37	41	41
Humidité résiduelle	%	10	10	10	10	15
Vitesse	m/min	1,3 - 3,0	1,3 - 3,0	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		380-415V/50 60Hz/3Ph | 380-415V/50 60Hz/3Ph+N | 220-240V/50-60Hz/1Ph | 440-480V/50-60Hz/3Ph				
Puissance de chauffage	kW	4,5	5,4	6	7,2	8,4
Moteur du rouleau	kW	0,16	0,16	0,16	0,16	0,25
Puissance totale	kW	4,66	5,56	6,16	7,36	8,65
Puissance de chauffe de 440V	kW	4,12	4,94	5,49	6,59	7,69
Puissance électrique de 440V	kW	4,28	5,10	5,65	6,75	7,94
Puissance de chauffe de 480 V	kW	4,90	5,88	6,53	7,84	9,15
Puissance électrique de 480 V	kW	5,06	6,04	6,69	8,00	9,40
Evacuation de ventilateur	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	3"
DIMENSIONS HORS TOUT						
Hauteur	mm	1070	1070	1070	1070	1070
Largeur	mm	1410	1610	1410	1610	1610
Profondeur	mm	450	450	450	450	450
Poids net	kg	80	87	89	99	104
DONNÉES DE TRANSPORT						
Hauteur	mm	1310	1310	1310	1310	1310
Largeur	mm	1520	1720	1520	1720	1720
Profondeur	mm	530	530	530	530	530
Poids brut	kg	97	107	106	119	124

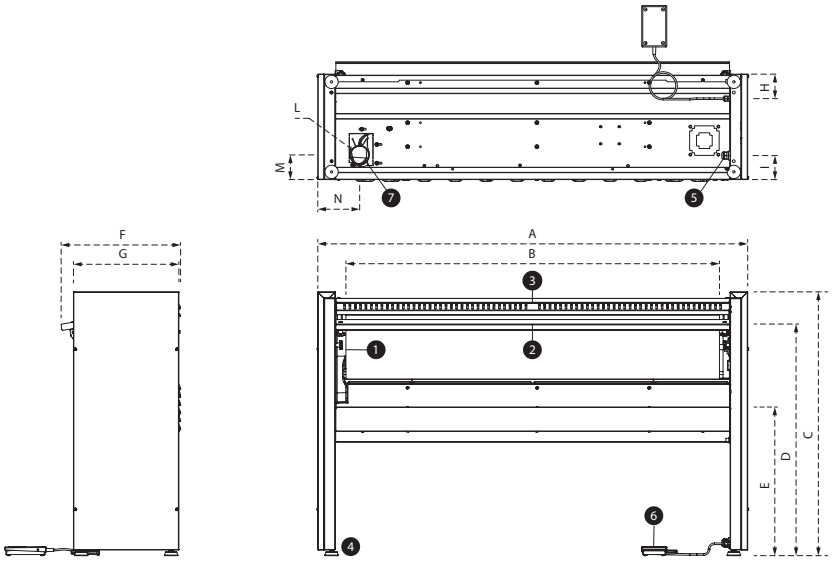

DIMENSIONS

A	Longueur maximale	1410 - 1610
B	Longueur maximale de repassage	1200 - 1400
C	Hauteur maximale	1070
D	Hauteur de la table d'engagement	980
E	Hauteur bac de récupération du linge	635
F	Profondeur maximale	450
G	Profondeur du châssis	395
H	Entrée du câblage de la pédale	90
I	Entrée de l'alimentation électrique	90
L	Diamètre d'évacuation	ø 75 mm / 3"
M	Position de l'échappement	90
N	Position de l'échappement	160

1. cylindre de repassage
2. Table d'engagement
3. Protège doigts
4. Pied réglable
5. Passe-câble d'alimentation
6. Pédale
7. Sortie du ventilateur d'extraction

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les spécifications de ce document à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont jamais contractuels. www.primuslaundry.com/fr