



SD10C | SDC10C SÉCHOIRS À CONDENSEUR



DESIGN COMPACT
Gain d'espace



GRANDE OUVERTURE DE PORTE
Pour un chargement et un déchargement faciles



FACILITÉ D'UTILISATION
Interface très simple et intuitive



**LE SÉCHOIR PROFESSIONNEL
LE PLUS RAPIDE**
Programme de séchage de 60 min.



PAS DE FRAIS D'INSTALLATION
Pas d'évacuation d'air nécessaire

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques du séchoir (version collectivité)

- La plus grande capacité du marché pour un séchoir à condensation (9 Kg)
- Programme de séchage le plus rapide : 60 min (3 phases) et 95 min (1 phase)
- Chauffage électrique triphasé et monophasé
- Unité de condensation extra large à 6 voies pour un taux d'évaporation plus élevé
- Équipé en usine de la commande Quantum Gold et du Wi-Fi intégré
- Le temps de séchage correspond au temps de lavage, car un temps de fonctionnement similaire est indispensable pour optimiser le rendement.
- Cylindre en acier galvanisé
- Commande à 45° à l'avant
- Large ouverture de la porte à 180° pour un chargement et un déchargement faciles
- Pas de coût d'installation, pas d'évacuation d'air vers extérieur
- Filtre à peluches amélioré pour éviter le colmatage
- Réglage de haute qualité pour réduire les pertes thermiques

Caractéristiques du séchoir (version laverie)

- Monnayeur intégré (jeton, pièce ou électronique à préciser).
- Contrôle 10° avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SD10C	NDCNGBGS406UG01	NDCNGBGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Collectivité ¹	Collectivité ¹
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 45°	Contrôle avant 45°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé


SD10C	NDCNLBGS406UG01	NDCNLBGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Collectivité ¹ /Laverie ²	Collectivité ¹ /Laverie ²
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 45°	Contrôle avant 45°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé

SDC10C	NDCNXAGS406UG01	NDCNXAGS456UG01
Marché	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Laverie ³	Laverie ³
Chauffage	Électrique (condenseur)	Électrique (condenseur)
Tension	400V/50Hz/3N	220-240V/50Hz/1
Emplacement du contrôle	Contrôle avant 10°	Contrôle avant 10°
Couleur	Gris	Gris
Tambour	Galvanisé	Galvanisé


Séchoir à condenseur	SD10C
Volume du tambour	l
Capacité 1:18	kg
Capacité 1:22	kg
Chauffage élec.	kW
Type de contrôle	Quantum
Dimensions	
H×L×P	mm
Poids net	kg
Volume (emballé)	m³
Emballé H×L×P	mm
Poids brut	kg

Séchoir à condenseur	SDC10C
Volume du tambour	l
Capacité 1:18	kg
Capacité 1:22	kg
Chauffage élec.	kW
Type de contrôle	Quantum
Dimensions	
H×L×P	mm
Poids net	kg
Volume (emballé)	m³
Emballé H×L×P	mm
Poids brut	kg

¹ Blanchisserie sur place ²Pour centrale de paiement ³Disponible à partir de 01/2025

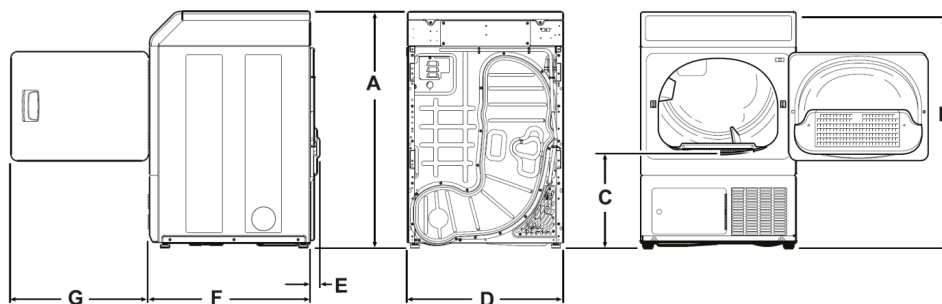

	A	B	C	D	E	F	G
SD10C	1027	1006	392	683	43	711	597

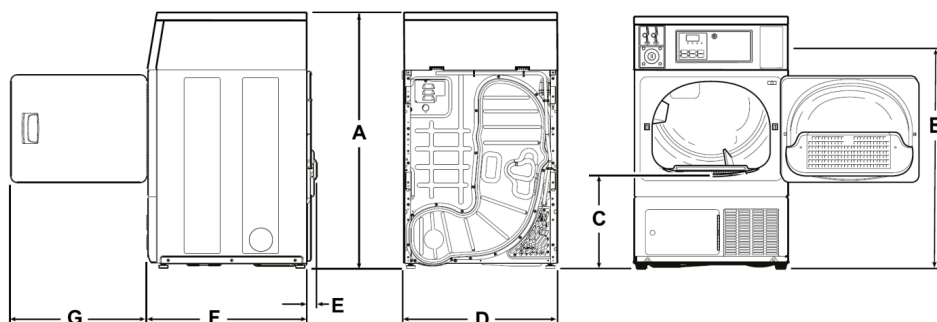

	A	B	C	D	E	F	G
SDC10C	1127	938	392	683	43	711	597