

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+



TX12 | TX14 | TX18

SÉCHOIR ROTATIF



RÉDUIT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Pour réduire vos coûts



DES CYCLES DE SÉCHAGE PLUS COURTS
Pour des opérations de blanchisserie encore plus productives



AMÉLIORATIONS ERGONOMIQUES
Pour une utilisation plus facile



DÉTECTION DE L'HUMIDITÉ
La technologie innovante de l'électro-conductivité garantit une plus grande précision et empêche le surséchage. (option)



OUVERTURE FLEXIBLE DE LA PORTE
Porte réversible et nouveau système de verrouillage magnétique



CONNECTIVITÉ
Module WiFi intégré en standard pour Xcontrol FlexPlus

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Contrôle
- Moteurs à régulation de fréquence - Tiroir pour filtre à peluches pour un entretien facile - Grande ouverture de la porte pour un chargement et un déchargement faciles - Tambour inversant, en acier inoxydable de grand diamètre en standard	- Version à pièces VEND (laverie) - Panneau frontal en acier inoxydable - Tambour galvanisé - Hublot double vitrage et isolation thermique du tambour - Contrôle de l'humidité résiduelle : - électro-conductivité du linge mesurée par les augets - séchage efficace du linge délicat et prévention du surséchage	3 niveaux de contrôle : - Xcontrol FlexPlus - écran tactile multilingue de 5 pouces avec module WiFi intégré en standard - Xtronic* - microprocesseur pour VEND (laverie) et OPL (blanchisserie) avec 4 niveaux de température - Xtronic* - microprocesseur avancé pour OPL uniquement avec 9 programmes modifiables - Connectivité cloud pour une surveillance de la machine 24/7 possible - Port USB pour faciliter les mises à jour du logiciel, la configuration et les téléchargements de programmes (Touch Control)


* Non disponible en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		TX12	TX14	TX18
CAPACITÉ				
Capacité 1:18	kg	14	16	20
Capacité 1:22	kg	11	13	16,5
Volume tambour	l	250	285	360
Diamètre du tambour	mm	760	760	760
DÉBIT D'AIR	m³/h	700	700	900
MOYENNE DE SÉCHAGE	g/min.	210	210	270
MOTEURS				
Ventilation	kW	0,37	0,37	0,37
Entrainement	kW	0,37	0,37	0,37
CHAUFFAGE ÉLEC				
Énergie	kW	13,5	13,5	18
Connexion él.		380-415V/50-60Hz/3Ph +N (standard) 208-240V/50-60Hz/1Ph (disponible pour gaz/vapeur) 380-415V/50-60Hz/3Ph (option) 440-480V/50-60Hz/3Ph (option)		
CHAUFFAGE GAZ				
Connexion gaz	inch	½"	½"	½"
CHAUFFAGE VAPEUR				
Connexion vapeur		-	-	¾"
Échappement	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	1750x795x1040	1750x795x1115	1750x795x1280
Poids net	kg	175	180	195
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé H×L×P	mm	1880x855x1100	1880x855x1180	1880x855x1340
Poids brut	kg	195	200	215

DIMENSIONS

	A	B	C
TX12	958	1036	861
TX14	1036	1114	939
TX18	1200	1280	1103

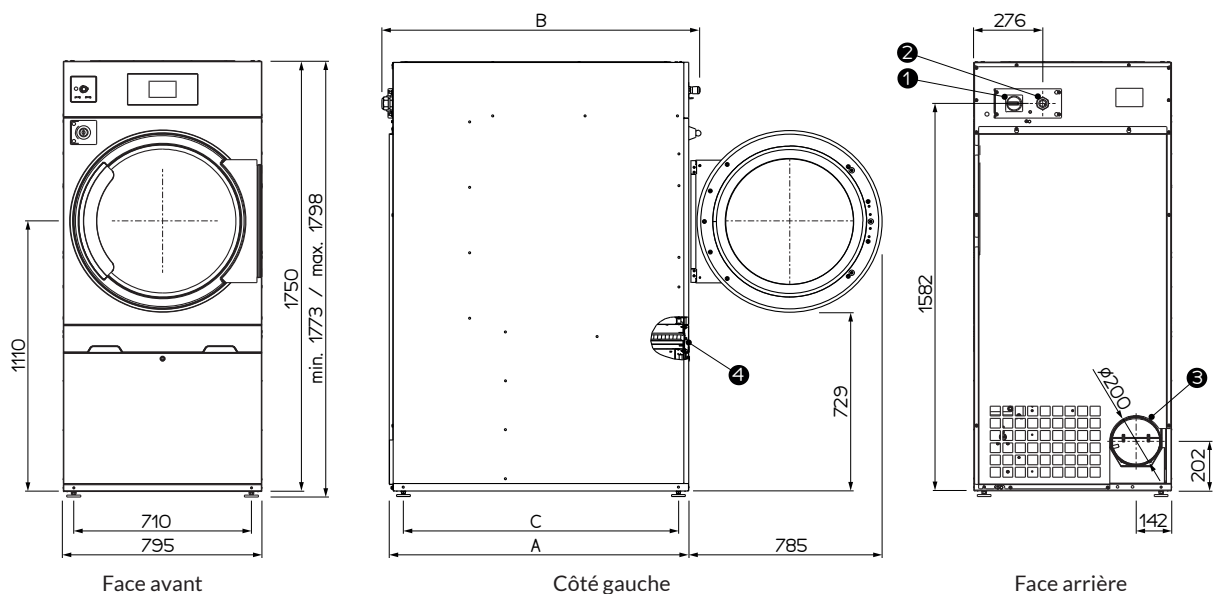

- 1. Interrupteur principal
- 2. Alimentation principale
- 3. Échappement
- 4. Filtre