

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+



TX 14/14

SÉCHOIR ROTATIF



RÉDUIT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Pour réduire vos coûts



DES CYCLES DE SÉCHAGE PLUS COURTS
Pour des opérations de blanchisserie encore plus productives



AMÉLIORATIONS ERGONOMIQUES
Pour une utilisation plus facile



DÉTECTION DE L'HUMIDITÉ
La technologie innovante de l'électro-conductivité garantit une plus grande précision et empêche la sursécherie. (option)



OUVERTURE FLEXIBLE DE LA PORTE
Porte réversible et nouveau système de verrouillage magnétique



CONNECTIVITÉ
Module WiFi intégré en standard avec Xcontrol FlexPlus


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Contrôle
- Moteurs à régulation de fréquence - Tiroir pour filtre à peluches pour un entretien facile - Grande ouverture de la porte pour un chargement et un déchargement faciles - Tambour inversant, en acier inoxydable de grand diamètre en standard	- Version à pièces VEND (laverie) - Panneau frontal en acier inoxydable - Tambour galvanisé - Hublot double vitrage et isolation thermique du tambour - Contrôle de l'humidité résiduelle : - électro-conductivité du linge mesurée par les augets - séchage efficace du linge délicat et prévention du surséchage	3 niveaux de contrôle : - Xcontrol FlexPlus - écran tactile multilingue de 5 pouces avec module WiFi en standard - Xtronic* - microprocesseur pour VEND (laverie) et OPL (blanchisserie) avec 4 niveaux de température - Xtronic* - microprocesseur avancé pour OPL uniquement avec 9 programmes modifiables - Connectivité cloud pour une surveillance de la machine 24/7 possible - Port USB pour faciliter les mises à jour du logiciel, la configuration et les téléchargements de programmes (Touch Control)

* Non disponible en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		TX14/14
CAPACITÉ		
Capacité 1:18	kg	2x16
Capacité 1:22	kg	2x13
Volume tambour	l	2 x 285
Diamètre du tambour	mm	2 x 760
DÉBIT D'AIR	m³/h	700/700; 1400
MOYENNE DE SÉCHAGE	g/min.	2x217
MOTEURS		
Ventilation	kW	2 x 0,37
Entrainement	kW	2 x 0,37
CHAUFFAGE ÉLEC		
Énergie	kW	2x13,5
Connexion él.	380-415V/50-60Hz/3Ph +N (standard) 208-240V/50-60Hz/1Ph (disponible pour gaz/vapeur) 380-415V/50-60Hz/3Ph (option) 440-480V/50-60Hz/3Ph (option)	
CHAUFFAGE GAZ		
Connexion gaz	inch	½"
Évacuation	mm	Ø 200
DIMENSIONS		
H×L×P	mm	2010x795x1245
Poids net	kg	285
DONNÉES DE TRANSPORT		
Emballé H×L×P	mm	2090x855x1320
Poids brut	kg	305

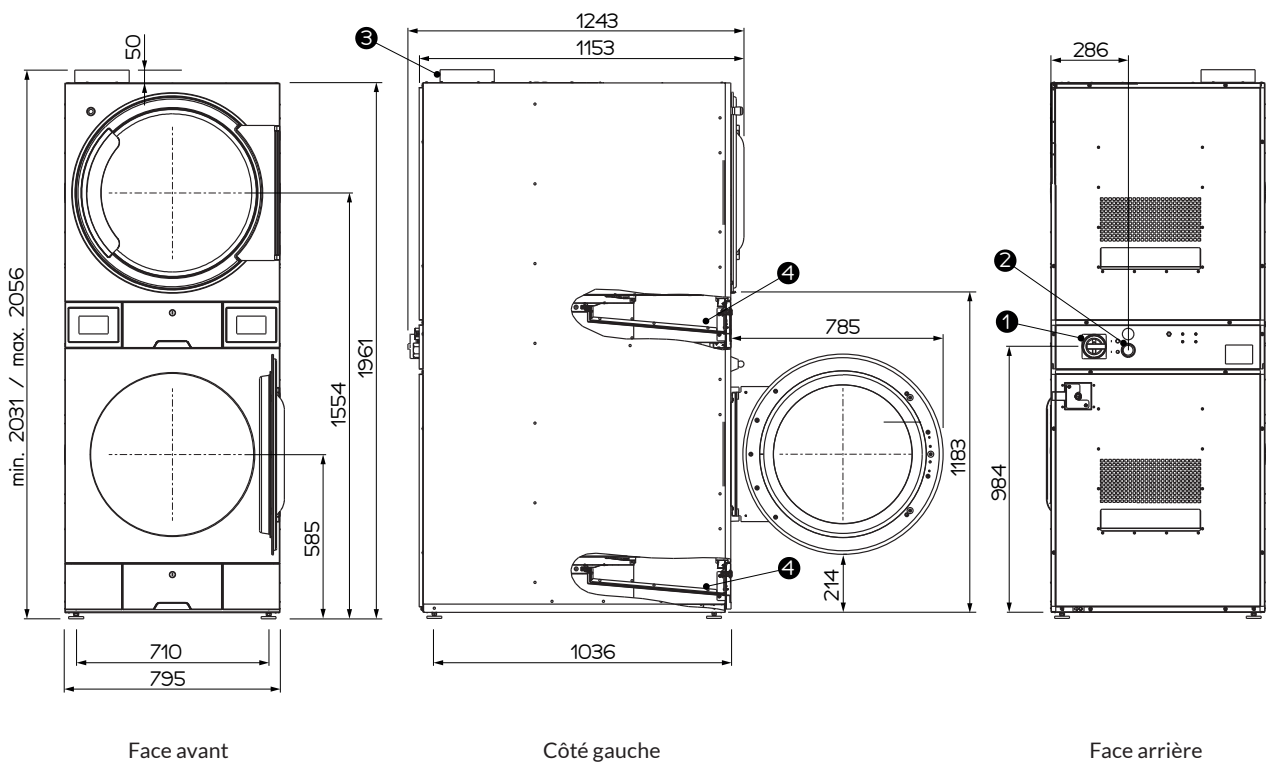

- 1. Interrupteur principal
- 2. Alimentation principale
- 3. Échappement
- 4. Filtre