RX180 | RX240 | RX280

LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

TAMBOUR EN CASCADE
Action mécanique additionnelle grâce à la forme en cascade de la paroi

VITESSE D'EXTRACTION DE 220 G
Pour une humidité résiduelle plus faible

ENTRÉES D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ
Pour des cycles de lavage plus courts

COMMANDE TACTILE
Commande tactile multilingue conviviale de 7 pouces

OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Cuve fixe, essorage normal, facteur G 100, (jusqu'à 220G avec option).
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Entrées d'eau de grande capacité (RX280
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)

Options

- Facteur 220G pour RX180-240, facteur 200G pour RX280
- Version monnayeur
- Panneaux avant et latéraux en acier inoxydable
- Raccordement pour savon liquide et pompes
- Version chauffage à vapeur
- Version ECO : Puissance kW inférieure sur demande
- 3ème entrée d'eau
- Entrées d'eau de grande capacité (RX180, RX240)

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS – commande entièrement programmable et cycles personnalisables. Écran tactile 7 pouces.
  - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
  - Contenu de commande complet disponible en 34 langues
- XControl : commande entièrement programmable avec 15 programmes préréglés.
- XTronic* : commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre).

** XTronic non disponible en France.*

Consultez votre représentant commercial pour connaître les disponibilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		RX180	RX240	RX280
TAMBOUR				
Capacité 1:09	kg (lb)	20(44)	27(60)	31(68)
Capacité 1:10	kg (lb)	18(40)	24(53)	28(62)
Volume	litres	180	240	280
Diamètre	mm	750	750	750
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	42	42	42
Essorage - X Control (option 200G) - X Control Flex (option 220G)	 tr/min tr/min	 490 (690) 490 (725)	 490 (690) 490 (725)	 490 (690) 490 (690)*
FACTEUR G - X Control (option 200G) - X Control Flex (option 220G)	 	 100 (200) 100 (220)	 100 (200) 100 (220)	 100 (200) 100 (200)*
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	12 - 18	18	21,9
Vapeur	bar	1-8	1-8	1-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph+N | 200-240/50-60Hz/1Ph | 380-415V/50-60Hz/3Ph | 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	BSP	3/4“	3/4“	3/4“
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	Ø ext mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	BSP	1/2“	1/2“	1/2“
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Poids net	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Poids brut	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

* RX280 option Facteur G 200

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	largeur	prof.	hauteur															

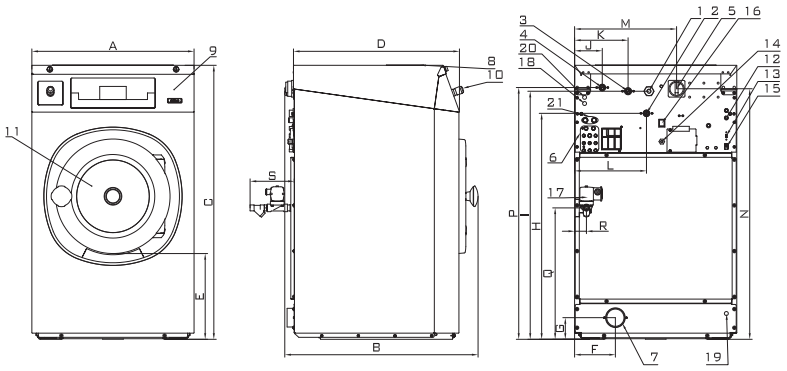

Face avant | Côté gauche | Face arrière

1. Raccordement électrique
2. Arrivée eau chaude
3. Arrivée eau froide dure
4. Arrivée eau froide douce
5. Interrupteur général
6. Connexions produits liquides
7. Vidange
8. Bac à produits
9. Panneau de commande
10. Bouton Arrêt d'urgence
11. Ouverture de la porte (Ø 460mm)
12. Fusibles
13. Port USB
14. Raccordement électrique pompes à produits liquides

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les caractéristiques de ce document à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont pas contractuels. www.primuslaundry.com