RX350 | RX520

LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

TECHNOLOGIE DU TAMBOUR EN CASCADE
Action mécanique additionnelle grâce à la forme en cascade de la paroi

ENTRÉES D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ
Pour des cycles de lavage plus courts

COMMANDE TACTILE
Commande tactile multilingue conviviale de 7 pouces

OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement faciles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

- Cuve fixe, essorage normal, facteur G 100 (RX520) et facteur G 150 (RX350)
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Entrées d'eau de grande capacité
- Large vanne de vidange (2 x Ø 76 mm)

Options

- Version monnayeur
- Panneaux avant et latéraux en acier inoxydable
- Raccordement pour savon liquide et pompes
- Version chauffage à vapeur
- 3ème entrée d'eau

Écran de contrôle

- XControl FLEX PLUS – commande entièrement programmable et cycles personnalisables. Écran tactile 7 pouces.
  - Écran convivial avec instructions d'utilisation intégrées à la commande
  - Contenu de commande complet disponible en 34 langues
- XControl : commande entièrement programmable avec 15 programmes préréglés.
- XTronic* : commande programmable avec 6 programmes (+2 modificateurs de cycle et détection de déséquilibre).

** XTronic non disponible en France.*

Consultez votre représentant commercial pour connaître les disponibilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		RX350	RX520
TAMBOUR			
Capacité 1:09	kg (lb)	37(82)	58(128)
Capacité 1:10	kg (lb)	33(73)	52(115)
Volume	litres	332	520
Diamètre	mm	914	914
VITESSE DE ROTATION			
Lavage	tr/min	38	38
Essorage	tr/min	540	440
FACTEUR G		150	100
CHAUFFAGE			
Électrique	kW	27	40,6
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph+N/1Ph (sauf RX520) | 200-240/50-60Hz/1Ph 380-415V/50-60Hz/3Ph | 440-480V/50-60Hz/3Ph	
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65
Connexions eau	BSP	3/4“	1“
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	66-188	183-518
Vanne de vidange	Ø ext mm	2x76	2x76
Débit évacuation eau	l/min	2x210	2x210
Connexion vapeur	BSP	3/4“	3/4“
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT			
HxLxP	mm	1500×1060×1030	1500×1060×1315
Poids net	kg	410	520
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé HxLxP	mm	1625×1088×1060	1625×1088×1345
Poids brut	kg	425	535

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
RX350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
RX520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	largeur	prof.	hauteur																

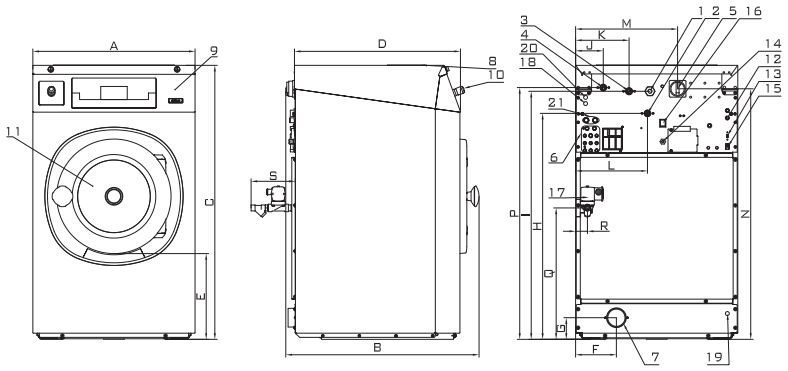

Face avant | Côté gauche | Face arrière

1. Raccordement électrique
2. Arrivée eau chaude
3. Arrivée eau froide dure
4. Arrivée eau froide douce
5. Interrupteur général
6. Connexions produits liquides
7. Vidange
8. Bac à produits
9. Panneau de commande
10. Bouton Arrêt d'urgence
11. Ouverture de la porte (Ø 460mm)
12. Fusibles
13. Port USB
14. Raccordement électrique pompes à produits liquides

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les caractéristiques de ce document à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont pas contractuels. www.primuslaundry.com