



MB90 | MB110 | MB140 | MB180

LAVEUSE-ESSOREUSE BARRIÈRE



ÉCRAN TACTILE DISPONIBLE
Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



ENTRÉES D'EAU DE GRANDE CAPACITÉ
Pour des cycles de lavage plus courts



SYSTÈMES DE PESAGE AUTOMATIQUE
Adaptation automatique de la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge de lavage



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
• Cuve suspendue, super-essorage • Armoire, tambour et cuve en acier inox. • Accès immédiat à l'avant des principaux composants • Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge • Grande vanne de vidange (Ø 126 mm) • Perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau. • Tambour standard en Y (3 compartiments) sur MB1100, MB1400, MB1800 • Tambour pullman (2 compartiments) sur MB90 • Distributeur de savon avec 5 compartiments amovibles (10 sur MB1800) • Positionnement automatique des portes • Deuxième écran et robinet de prélèvement	• Raccordement et pompes à savon liquide • Tambour avec 2 compartiments sur MB1100, avec 3 compartiments sur MB90 • Signalisation lumineuse et sonore de la fin du cycle de lavage • Isolation pour la réduction de l'énergie, de la chaleur et du bruit	• XControl FLEX PLUS - cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7". • Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées • Contenu disponible en 34 langues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		MB90	MB110	MB140	MB180
TAMBOUR					
Capacité 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155.5 (343)	200 (441)
Capacité 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volume	litres	900	1100	1400	1800
Diamètre	mm	1000	1100	1200	1300
COMPARTIMENT		Standard 2	Standard 3	Standard 3	Standard
		Option 3	Option 2	Option 2	-
VITESSE DE ROTATION					
Lavage	tr/min	36	35	33	36
Essorage	tr/min	800	754	720	695
FACTEUR G		360	350	350	350
CHAUFFAGE					
Électrique	kW	54	72	72 (96 option)	-
Vapeur	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph			
Niveau acoustique	dB (A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Connexions eau	BSP	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 1" 4 x 1.5" / 1 x 1"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Vanne de vidange	Ø ext mm	126	126	126	126
Débit évacuation eau	l/min	600	600	600	600
Connexion vapeur	BSP	1"	1"	1"	1"
Pression vapeur admissible	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
DIMENSIONS HORS TOUT					
HxLxP	mm	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Poids net	kg	2810	2990	3550	4990
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé HxLxP	mm	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Poids brut	kg	2970	3150	3760	5310

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MB90	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
MB110	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
MB140	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
MB180	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	largeur	prof.	hauteur													

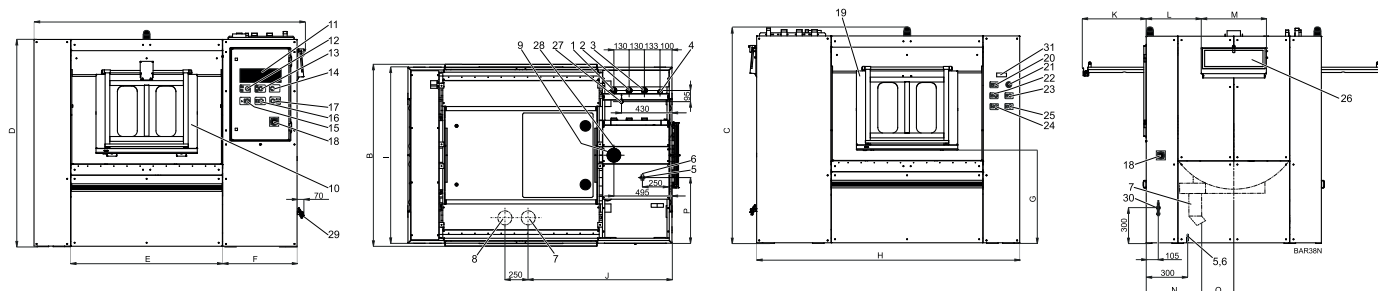

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Entrée d'eau froide dure | 11. sale) | tambour | 23. Bouton d'activation du côté |
| 2. Entrée d'eau froide douce | 12. Programmeur | 17. Bouton de verrouillage de la | chargement |
| 3. Arrivée d'eau chaude | 13. Commutateur | porte | 24. Bouton de déverrouillage de |
| 4. Entrée de vapeur | 14. Signal de fonctionnement de | 18. Interrupteur principal | la porte |
| 5. Alimentation en air comprimé | la machine (+ pression d'air de | 19. Porte de déchargement (côté | 25. Bouton de positionnement du |
| 6. Alimentation électrique | fonctionnement) | propre) | tambour |
| 7. Vanne de vidange principale | 15. Arrêt central | 20. Signal de chargement | 26. Bac à savon |
| 8. Vanne de drainage recyclage | 16. Bouton de déverrouillage de | 21. Arrêt central | 27. Entrée d'eau froide douce dans |
| 9. Ventilation de la machine | la porte | 22. Bouton de verrouillage de la | les bacs de savon |
| 10. Porte de chargement (côté | 17. Bouton de positionnement du | porte | 28. Entrée du détergent liquide |