

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX12HP | TX14HP | TX18HP

SÉCHOIRS ROTATIFS

Équipé de la technologie avancée de pompe à chaleur



RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 56 %
Puissance installée requise inférieure à 7 kW.



CYCLES DE SÉCHAGE PLUS COURTS
Pour des opérations de blanchisserie encore plus productives.



AMÉLIORATIONS ERGONOMIQUES
Conception de porte réversible et nouveau système de verrouillage magnétique.



DÉTECTION DE L'HUMIDITÉ
Une mesure innovante basée sur l'électroconductivité garantit une plus grande précision et empêche le séchage excessif.



PERFORMANCES ÉCOLOGIQUES
Le réfrigérant R513A réduit l'empreinte carbone de 55 %.



CONNECTIVITÉ
Module WiFi intégré en standard avec Xcontrol FlexPlus.

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LES POMPES À CHALEUR

Réduisez votre temps de séchage jusqu'à 11 minutes dès le premier cycle !

La technologie innovante HP Advanced Technology accélère le séchage en atteignant plus rapidement la température optimale. Une charge complète de linge en coton qui prenait auparavant 58 minutes peut désormais être séchée en environ 49 minutes. (TX18HP vs T16HP).

Cette mise à niveau de nouvelle génération permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire la main-d'œuvre et les coûts énergétiques, tout en optimisant le rendement dès le premier jour.




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
- Moteur à fréquence contrôlée - Filtrage des peluches en 3 étapes, avec filtre HEPA - Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement - Tambour réversible en standard - Tambour galvanisé standard de grand diamètre - Fonctionnement plus silencieux et plus fiable grâce à la pompe à chaleur à inverseur - Empreinte carbone réduite grâce au réfrigérant écologique R513A	- Version à pièces (laverie) - Panneau avant en acier inoxydable - Tambour en acier inoxydable - Porte double-vitrage - Contrôle de l'humidité résiduelle : - conductivité électrique du linge mesurée à l'aide de capteurs - séchage en toute sécurité du linge délicat et prévention du séchage excessif	3 niveaux de commandes disponibles - Xcontrol FlexPlus - écran tactile multilingue 5 pouces avec module WiFi en standard - Xtronic* - microprocesseur pour laverie (VEND) et blanchisserie (OPL) avec 4 niveaux de température - Xtronic* - microprocesseur avancé pour blanchisserie (OPL) uniquement avec 9 programmes modifiables - WiFi en standard pour tous les modèles - Connectivité cloud pour une surveillance 24h/24 et 7j/7 de la machine - Port USB pour faciliter les mises à jour du micrologiciel, la configuration et le téléchargement de programmes (commande tactile)

*Non disponible en France

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		TX12HP	TX14HP	TX18HP
CAPACITÉ				
Capacité 1:18	kg	14	16	20
Capacité 1:22	kg	11	13	16,5
Volume tambour	l	250	285	360
Diamètre tambour	mm	760	760	760
SÉCHAGE MOYEN	g/min.	167	150	173
MOTEURS				
Ventilateur	kW	0,37	0,37	0,37
Entrainement	kW	0,37	0,37	0,37
POMPE À CHALEUR				
Énergie	kW	6,8	6,8	6,8
Connexion élec.		standard : 380-415V +N 50/60Hz 3Ph option : 208-240V 50/60Hz 1Ph 208-240V 50/60Hz 3Ph 380-415V 50/60Hz 3Ph 440-480V 50/60Hz 3Ph		
DIMENSIONS				
H×L×P	mm	1750x795x1050	1750x795x1125	1750x795x1290
Poids net	kg	230	235	250
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé H×L×P	mm	1880x855x1100	1880x855x1180	1880x855x1340

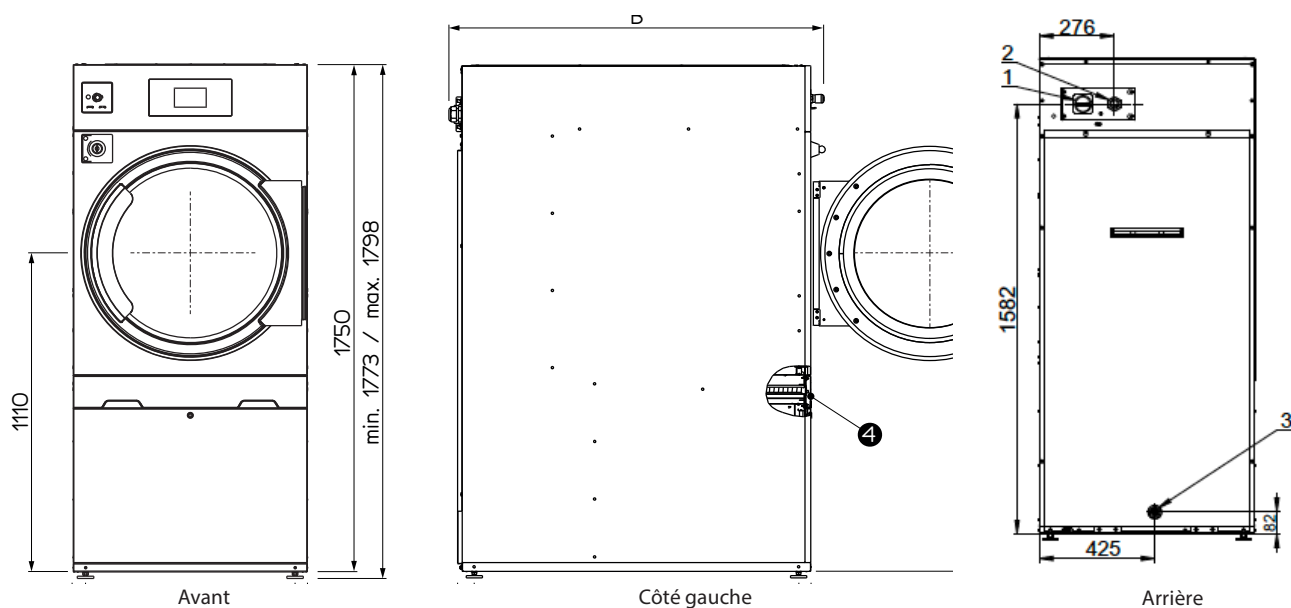

DIMENSIONS

	A	B	C
TX12 HP	958	1050	861
TX14 HP	1036	1125	939
TX18 HP	1200	1290	1103

1. Interrupteur principal
2. Interrupteur d'alimentation principal
3. Vidange de condensat 0,75 pouce (19 mm)
4. Filtres