




I28 REPASSEUSES

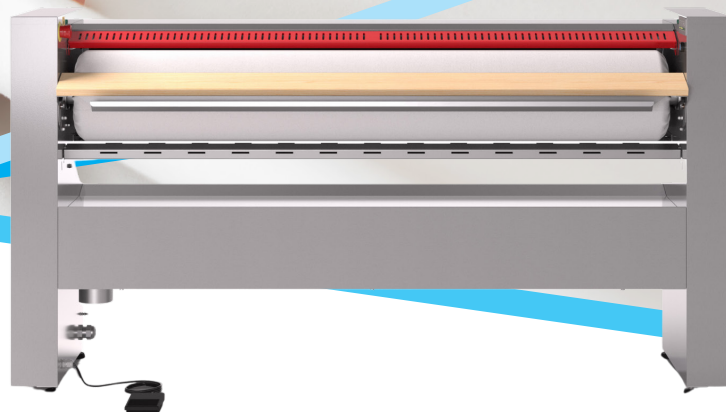

CONCEPTION COMPACTE

Rouleaux plus longs
pour un encombrement
identique




FACILE À UTILISER

Commandes à boutons
faciles à utiliser



GRANDE LARGEUR DE REPASSAGE

Garantit des volumes de
production élevés

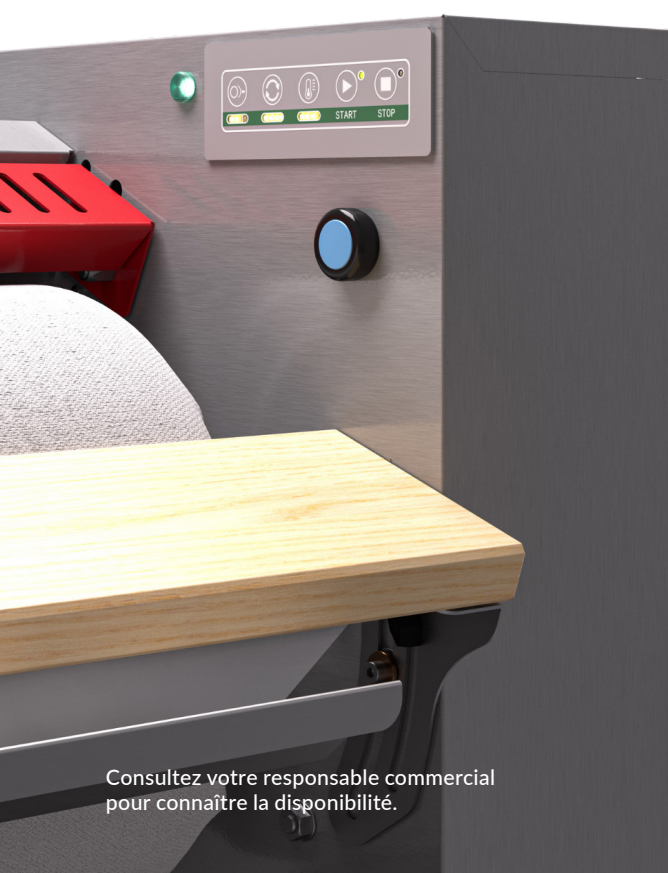

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Rouleau plus long pour une meilleure productivité sans augmenter l'encombrement.
- Finition d'une qualité constante.
- Le système de pression variable garantit une pression et une chaleur uniformes sur toute la largeur de repassage, éliminant ainsi les zones froides.
- La presse en aluminium à haute conductivité assure un temps de chauffe court et résiste aux produits chimiques et à la déformation.
- Commande simplifiée et précise.
- La commande par microprocesseur permet de régler facilement la vitesse, la température et la pression.
- Contrôle multipoint de la température pour éviter les points chauds.
- Meilleure manipulation du linge humide.
- Ventilateur puissant (sur les modèles à aspiration) pour une évacuation uniforme de l'humidité.
- Meilleur confort pour l'opérateur et meilleur flux de travail.
- La planche d'engagement réglable et le grand bac de récupération réduisent la fatigue et accélèrent les opérations.
- Sécurité et protection du linge améliorées grâce à la presse relevable en cas de panne de courant.
- Pédale de démarrage/arrêt en version standard.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		I28-170 VT	I28-170 AVT	I28-210 AVT
DIMENSIONS DU ROULEAU				
Longueur	mm	1700	1700	2100
Diamètre	mm	280	280	280
Capacité	kg/h	38	33	43
Humidité relative	%	min. 10 - max. 15	environ 30	environ 30
Vitesse variable	m/min	1,6 - 4,4	1,6 - 4,4	1,6 - 4,4
TENSION/Hz/Phase disjoncteur				
380-415V/50-60Hz/Ph3	A	20	20	25
440-480V/60Hz/Ph3	A	20	20	25
Puissance de chauffage	kW	10,8	12,3	15
Puissance nominale auxiliaire (moteur compris)	kW	0,3	0,3	0,3
Puissance électrique totale	kW	11,1	12,6	16,3
Diamètre d'évacuation	mm	N/A	100	100
DIMENSIONS				
Hauteur*	mm	1083 - 1103	1083 - 1103	1083 - 1103
Largeur	mm	2123	2123	2523
Profondeur**	mm	546, (580**)	546, (580**)	546, (580**)
Poids net	kg	180	187	226
DONNÉES DE TRANSPORT				
Hauteur	mm	1227	1227	1227
Largeur	mm	2160	2160	2560
Profondeur	mm	615	615	615
Poids brut	kg	202	209	247

*Plage de nivellement 20 mm

** Plaque en bois complètement extraite

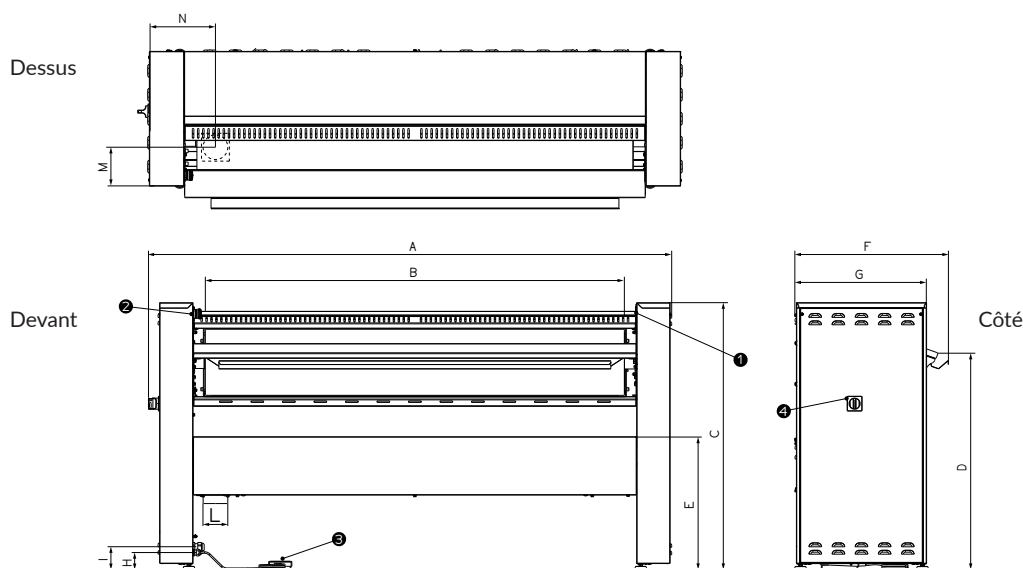

DIMENSIONS

		I28-170 VT/AVT	I28-210 AVT
A	Longueur maximale	2123	2523
B	Longueur maximale de repassage	1700	2100
C	Hauteur maximale	1083 : 1103	1083 : 1103
D	Hauteur de la table d'engagement	875	875
E	Hauteur bac de récupération du linge	540	540
F	Profondeur maximale	580	580
G	Profondeur du châssis	546	546
H	Entrée du câblage de la pédale	70	70
I	Entrée d'alimentation électrique	87	87
L	Diamètre de l'évacuation	ø 100 mm / 4"	ø 100 mm / 4"
M	Positionnement de l'échappement	153	153
N	Positionnement de l'échappement	230	230

1. Panneau de commande
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Pédale de démarrage/arrêt
4. Interrupteur principal et alimentation électrique