

SÉCHOIRS INDUSTRIELS POMPE À CHALEUR SOFTWASH

SWT
GAMME
HP

SWT 11 HP	SWT 13 HP	SWT 16 HP
11KG 24LB	13KG 20LB	16KG 35LB




CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à chaleur
- Tambour grand diamètre en acier inoxydable en standard
- Flux d'air radial avec PowerDry®
 - transfert maximal de chaleur
 - faible consommation d'énergie
 - cycle de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Système de nettoyage échangeur Quadrijet
- Tambour inversant
- Détection d'humidité résiduelle SensoDry
- Microprocesseur Professionnel

OPTIONS

- Panneau avant en acier inoxydable
- Socle de rehausse

MICROPROCESSEUR SÉCHOIR

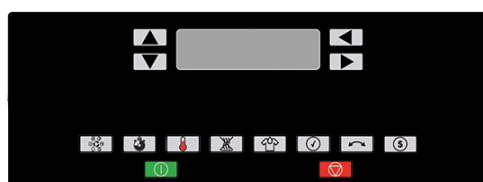

Professionnel

- Jusqu'à 20 cycles, 9 préprogrammés
- Température librement programmable
- Temps de séchage librement programmable
- Temps de refroidissement entièrement programmable



TYPE		SWT 11 HP	SWT 13 HP	SWT 16 HP
CAPACITY				
Capacity 1:18	kg/lb	12/26	16/35	19/42
Capacity 1:22	kg/lb	11/24	13/29	16/35
Drum volume	l	250	285	345
Drum diameter	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760
DRYING AVERAGE	g/min	126	120	120
MOTORS				
Fan	kW	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)
Drive	kW	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)
HEAT PUMP				
Electrical connection		3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz 1x 208-240V 60Hz		
Energy	kW	3,6	3,6	3,6
PROGRAMMER		Standard		
DIMENSIONS				
HxWxD	mm	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Net weight	kg	230 (350)	250 (360)	250 (375)
TRANSPORT DATA				
Packed HxWxD HP	mm	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Gross weight	kg	385	400	400

Energy consumption comparison - conventional dryer vs. heat pump dryer

