



# DD-14 SILVER ET2

## Séchoirs SILVER



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.  
Connexion USB.  
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémetrie, l'analyse de données  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



### FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

**DOUBLE FLUX D'AIR** - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
**WET CLEANING**  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



### CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**  
Service technique à distance  
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox  
Grand diamètre de porte  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



### MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mise à jour logicielles, etc.  
Accès facile aux composants



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
**NOUVEAU** : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80  
**SOFT DRY** - Nouvelles perforations du tambour  
**COOL DOWN** - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE



### OPTIONS


- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité
- DG Hublot double vitrage DD-11-28
- FEX Sprinkler système anti-incendie 11,14,18
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- RP Puissance électrique réduite (12kW au lieu de 18 kW) pour les modèles électriques de 14 et 18 kg
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 filtre peluches mailles 1,2 mm (standard 0,3 mm)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 14, 18
- SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 11, 14, 18
- BSS Batterie vapeur inox 11-14-18
- LPB Batterie vapeur basse pression 11-14-18
- WB Emballage bois 14, 18
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-11,18
- Options paiement pour libre-service
- Licence IoT - Danube Online

| CAPACITE ET TAMBOUR                              | UNIT.                    | DD-14 SILVER ET2 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Capacité 1/18                                    | Kg                       | 15               |
|                                                  | lb                       | 33,1             |
| Capacité 1/20                                    | Kg                       | 13,5             |
|                                                  | lb                       | 29,8             |
| Ø Tambour                                        | mm                       | 750              |
|                                                  | inch                     | 29,5             |
| Longueur tambour                                 | mm                       | 610              |
|                                                  | inch                     | 24               |
| Volume tambour                                   | l                        | 270              |
|                                                  | cu ft                    | 9,53             |
| Ø Porte                                          | mm                       | 574              |
|                                                  | inch                     | 22,6             |
| Hauteur centre porte                             | mm                       | 976              |
|                                                  | inch                     | 38,4             |
| Hauteur du sol au bas de la porte                | mm                       | 618              |
|                                                  | inch                     | 24,33            |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE                             |                          |                  |
| Capacité d'évaporation                           | L/h                      | 13,5             |
|                                                  | US gallon/h              | 3,57             |
| Production horaire                               | Kg/h                     | 26,9             |
|                                                  | lb/h                     | 59,30            |
| Puissance chauffage installée                    | kW                       | 18               |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 18,67            |
| Puissance moteur tambour                         | kW                       | 0,37             |
| CHAUFFAGE GAZ                                    |                          |                  |
| Capacité d'évaporationn (mod. gaz)               | L/h                      | 15,4             |
|                                                  | US gallon/h              | 4,07             |
| Production horaire (mod. gaz)                    | Kg/h                     | 30,25            |
|                                                  | lb/h                     | 66,69            |
| Puissance chauffage gaz installée                | kcal/h                   | 17727            |
|                                                  | Btu/h                    | 69996            |
| Puissance gaz installée                          | kW                       | 20,5             |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 0,67             |
| Consommation instantanée gaz propane (G31)       | Kg/h                     | 1,76             |
|                                                  | lb/h                     | 3,88             |
| Consommation instantanée gaz naturel (G20)       | m³/h                     | 2,17             |
|                                                  | cfm                      | 1,28             |
| Ø Entrée gaz                                     | BSPP ISO 228-1           | 1/2"             |
| CHAUFFAGE VAPEUR                                 |                          |                  |
| Puissance chauffage vapeur installée             | kW                       | 30               |
|                                                  | Btu/h                    | 102364           |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 0,67             |
| Consommation de vapeur (8 barG) - Standard       | kg/h                     | 53               |
| Consommation de vapeur (116 psiG)                | lb/h                     | 63,8             |
| Pression vapeur                                  | barG                     | 6 - 9            |
|                                                  | psiG                     | 87 - 130,5       |
| Entrée - sortie vapeur standard                  | BSPT- ISO7.1             | 3/4"             |
| Entrée vapeur - sortie condensats                | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 3/4"             |
| Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression    | kg/h                     | 57               |
| Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression | lb/h                     | 68,7             |
| Pression vapeur (basse pression)                 | barG                     | 3 - 6            |
|                                                  | psiG                     | 43,5 - 89        |
| Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression       | BSPT- ISO7.1             | 1"               |
| VENTILATION                                      |                          |                  |
| Puissance moteur ventilateur                     | kW                       | 0,25             |
| Débit d'air nominal                              | m³/h                     | 850              |
|                                                  | cfm                      | 500              |



|                                               |              |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Ø Sortie buées                                | mm           | 200           |               |
|                                               | inch         | 7,87          |               |
| ÉMISSION DE CHALEUR                           |              |               |               |
| Émission totale de chaleur max.               | kW           | 1,8           |               |
|                                               | Btu/h        | 6145          |               |
| Émission maximale de chaleur frontale         | kW           | 1,3           |               |
|                                               | Btu/h        | 4302          |               |
| CONNEXIONS                                    |              | E             | G / S         |
| Tension 230V - I + N + T                      | Nº x mm² / A | -             | 3 x 1,5 / 16A |
| Tension 230V - III + T                        | Nº x mm² / A | 4 x 16 / 63A  | 3 x 1,5 / 16A |
| Tension 400V - III + N + T                    | Nº x mm² / A | 5 x 10 / 32A  | 3 x 1,5 / 16A |
| DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE |              |               |               |
| Largeur nette / brute                         | mm           | 785 / 865     |               |
|                                               | inch         | 30,9 / 34,1   |               |
| Profondeur nette / brute                      | mm           | 989 / 1.074   |               |
|                                               | inch         | 38,9 / 42,3   |               |
| Hauteur nette / brute (* chauffage démonté)   | mm           | 1.694 / 1.840 |               |
|                                               | inch         | 66,7 / 72,4   |               |
| Poids net / brut                              | Kg           | 180 / 190     |               |
|                                               | lb           | 397 / 419     |               |
| AUTRES                                        |              |               |               |
| Niveau sonore                                 | dB           | 64            |               |

\* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

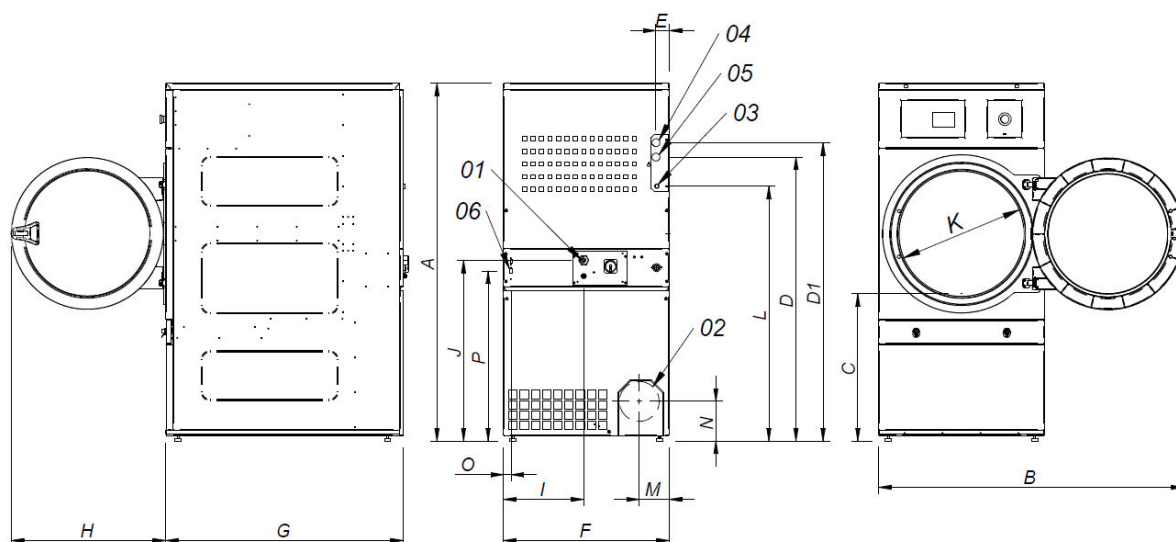

|       | A     | B    | C   | D    | D1   | E  | E1 | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L    | M   | N   | O  | P   |
|-------|-------|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| DD-11 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 855 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |
| DD-14 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 989 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |

\* Mesure avec pieds montés (30mm)