



DD-22 BRONZE EM

Séchoirs BRONZE



CONTROLE ELECTRONIQUE

Commande électronique simple : sélection du temps et de la température par boutons



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE



OPTIONS


- DG Hublot double vitrage DD-11-28
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- BMS Nouvel affichage pour programmeur EM 11-35
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 filtre peluches mailles 1,2 mm (standard sur 0,3 mm)
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 22
- SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 22
- BSS batterie vapeur inox 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 11-14-18
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- WB Emballage bois 22
- 400V 3N 60 Hz DD--11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-22-35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-22,35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-22-35
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DD-22 BRONZE EM
Capacité 1/18	Kg	24,4
	lb	53,9
Capacité 1/20	Kg	22
	lb	48,5
Ø Tambour	mm	835
	inch	32,9
Longueur tambour	mm	800
	inch	31,5
Volume tambour	l	440
	cu ft	15,54
Ø Porte	mm	574
	inch	22,6
Hauteur centre porte	mm	1.030
	inch	40,6
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	672
	inch	26,46
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Capacité d'évaporation	L/h	17
	US gallon/h	4,49
Production horaire	Kg/h	34
	lb/h	74,96
Puissance chauffage installée	kW	24
Puissance électrique installée	kW	24,97
Puissance moteur tambour	kW	0,37
CHAUFFAGE GAZ		
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	20
	US gallon/h	5,28
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	40
	lb/h	88,18
Puissance chauffage gaz installée	kcal/h	26655
	Btu/h	105776
Puissance gaz installée	kW	31
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	2,66
	lb/h	5,86
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	3,28
	cfm	1,93
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR		
Puissance chauffage vapeur installée	kW	49,20
	Btu/h	167877
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation de vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	87
Consommation de vapeur (116 psiG)	lb/h	104,8
Pression vapeur	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrée - sortie vapeur standard	BSPT- ISO7.1	1"
Entrée vapeur - sortie condensats	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Pression vapeur (basse pression)	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 93
Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	1"
VENTILATION		
Puissance moteur ventilateur	kW	0,55
Débit d'air nominal	m³/h	1.200
	cfm	706
Ø Sortie buées	mm	200
	inch	7,87



ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	2,4	
	Btu/h	8194	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,7	
	Btu/h	5736	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	890 / 970	
	inch	35 / 38,2	
Profondeur nette / brute	mm	1.255 / 1.345	
	inch	49,4 / 53	
Hauteur nette / brute (* chauffage démonté)	mm	1.812 / 1.940	
	inch	71,3 / 76,4	
Poids net / brut	Kg	210 / 230	
	lb	463 / 507	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	65	

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

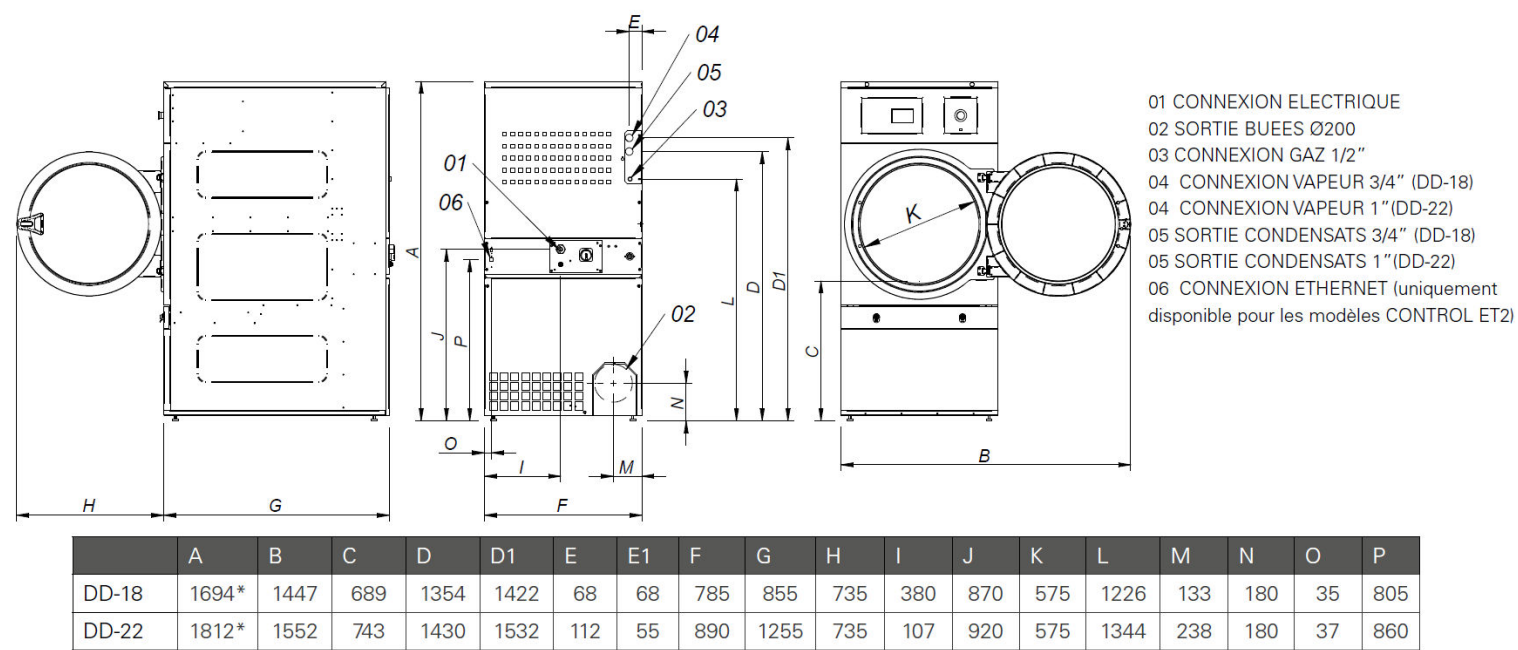

* Mesure avec pieds montés (30mm)