

# DD-22 HPi GOLD ET2

## Séchoirs industriels HPi pompe à chaleur



### EASY TOUCH 2

Contrôle ET2 convivial et entièrement programmable avec écran tactile couleur 7".  
Connexion USB. Plateforme en ligne libre pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc. grâce à l'IoT.  
Affichage de vidéos (publicités, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



### FONCTIONNALITÉS

Inversion du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

Double flux d'air mixte axial et radial  
Grand filtre à peluches  
Hublot double vitrage  
Faible consommation d'énergie



### POLYVALENCE

Fait sur mesure - personnalisation.  
WET CLEANING  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.  
**Pas besoin d'évacuation vers l'extérieur**



### CONNECTIVITÉ

IoT Danube Online standard  
Gestion de blanchisseries : OPL et SELF  
Paiement à distance



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox  
Grand diamètre d'ouverture de porte  
Sens d'ouverture de porte réglable sur site



### MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance



### AUTRES

Panneaux en skinplate gris, aspect inox  
SOFT DRY : tambour avec perforations estampées  
COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycles  
Nouveau tiroir filtre avec une grande surface  
Homologué CE




### OPTIONS

- RD Ouverture de porte opposée 11-22 HPi
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) HPi -22
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 HPi-22
- WB Emballage bois HPi 22
- 400V 3~ 50/60Hz HPi
- 440/480V 3~ 50/60Hz HPi
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service

| CAPACITE                                                    |                   | UNIT.      | DD-22 HPi GOLD ET2 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Capacité 1/18                                               |                   | Kg         | 24,3               |
|                                                             |                   | Lb         | 53,6               |
| Capacité 1/20                                               |                   | Kg         | 21,9               |
|                                                             |                   | Lb         | 48,3               |
| Capacité d'évaporation                                      |                   | L/h        | 7,5                |
|                                                             |                   | USGallon/h | 1,98               |
| Production horaire                                          |                   | Kg/h       | 15                 |
|                                                             |                   | lb/h       | 33,1               |
| Efficiencie                                                 |                   | kWh/L      | 0,44               |
| TAMBOUR                                                     |                   |            |                    |
| Ø Tambour                                                   |                   | mm         | 835                |
|                                                             |                   | inch       | 32,9               |
| Ø Porte                                                     |                   | mm         | 574                |
|                                                             |                   | inch       | 22,6               |
| Hauteur centre porte                                        |                   | mm         | 1.030              |
|                                                             |                   | inch       | 40,6               |
| Hauteur bas de porte                                        |                   | mm         | 743                |
|                                                             |                   | inch       | 29,25              |
| Longueur tambour                                            |                   | mm         | 800                |
|                                                             |                   | inch       | 26,46              |
| Volume tambour                                              |                   | L          | 438                |
|                                                             |                   | cu ft      | 15,54              |
| PUISSANCE                                                   |                   |            |                    |
| Moteur tambour                                              |                   | kW         | 0,37               |
| Moteur ventilateur                                          |                   | kW         | 0,17               |
| Puissance de chauffage                                      |                   | kW         | 3,28               |
| Puissance élec. Totale                                      |                   | kW         | 3,82               |
| DIMENSIONS                                                  |                   |            |                    |
| Largeur nette                                               |                   | mm         | 890                |
|                                                             |                   | inch       | 35                 |
| Profondeur nette                                            |                   | mm         | 1.255              |
|                                                             |                   | inch       | 49,4               |
| Hauteur nette                                               |                   | mm         | 1.812              |
|                                                             |                   | inch       | 71,3               |
| Poids net                                                   |                   | Kg         | 330                |
|                                                             |                   | lb         | 728                |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE                                      |                   |            |                    |
| Largeur brute                                               |                   | mm         | 970                |
|                                                             |                   | inch       | 38,2               |
| Profondeur brute                                            |                   | mm         | 1.345              |
|                                                             |                   | inch       | 53                 |
| Hauteur brute                                               |                   | mm         | 1.940              |
|                                                             |                   | inch       | 76,4               |
| Poids brut                                                  |                   | Kg         | 350                |
|                                                             |                   | lb         | 772                |
| AUTRES                                                      |                   |            |                    |
| Débit d'air nominal                                         |                   | m³/h       | VARIABLE           |
| Ø Sortie des buées                                          |                   | mm         | NON                |
| Niveau sonore                                               |                   | dB         | 61                 |
| Évacuation pour l'extraction de l'humidité du linge (tuyau) | Ø / Longue (mm)   |            | 12/2000            |
|                                                             | Ø / Longue (inch) |            | 0,47 / 78,74       |



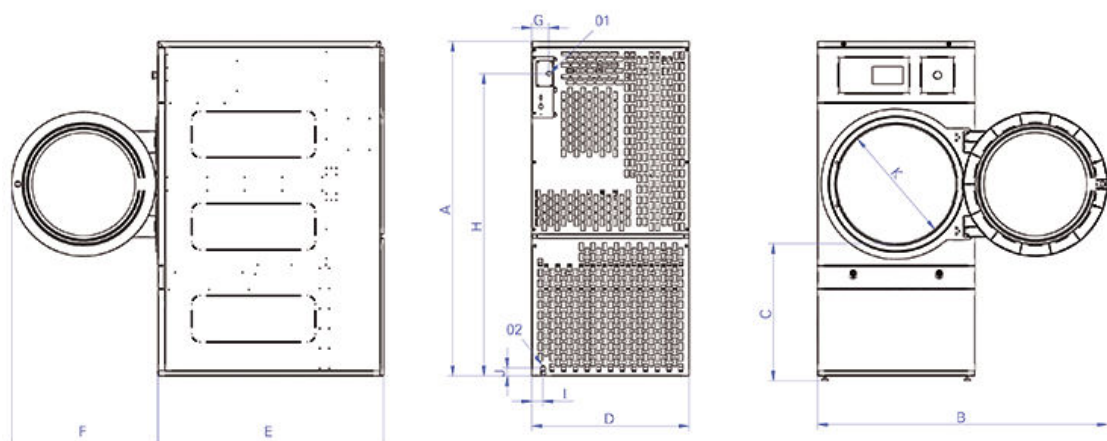

01. Connexion électrique  
02. Evacuation eaux condensées

Tuyau de 2000 mm de long <sup>(1)</sup> et ø int. 17 mm.

<sup>(1)</sup> Pour des distances plus importantes, consulter le manuel d'installation.

|                  |    | A     | B     | C   | D   | E     | F   | G  | H     | I  | J  | K   |
|------------------|----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|----|-------|----|----|-----|
| <b>DD-11 HPi</b> | mm | 1 694 | 1 450 | 689 | 785 | 855   | 730 | 85 | 1 530 | 55 | 90 | 574 |
| <b>DD-14 HPi</b> | mm | 1 694 | 1 450 | 689 | 785 | 989   | 730 | 85 | 1 530 | 55 | 90 | 574 |
| <b>DD-18 HPi</b> | mm | 1 694 | 1 450 | 689 | 785 | 1 125 | 730 | 85 | 1 530 | 55 | 90 | 574 |
| <b>DD-22 HPi</b> | mm | 1 812 | 1 500 | 743 | 890 | 1 255 | 730 | 90 | 1 650 | 90 | 90 | 574 |