



DD-22 SILVER ET2

Séchoirs SILVER



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mise à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE



OPTIONS


- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité
- DG Hublot double vitrage DD-11-28
- FEX Sprinkler système anti-incendie 22,28
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 filtre peluches mailles 1,2 mm (standard 0,3 mm)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 22
- BSS batterie vapeur inox 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- WB Emballage bois 22
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-22-35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-22,35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-22-35
- Options paiement pour libre-service
- Licence IoT - Danube Online

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DD-22 SILVER ET2
Capacité 1/18	Kg	24,4
	lb	53,9
Capacité 1/20	Kg	22
	lb	48,5
Ø Tambour	mm	835
	inch	32,9
Longueur tambour	mm	800
	inch	31,5
Volume tambour	l	440
	cu ft	15,54
Ø Porte	mm	574
	inch	22,6
Hauteur centre porte	mm	1.030
	inch	40,6
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	672
	inch	26,46
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Capacité d'évaporation	L/h	17
	US gallon/h	4,49
Production horaire	Kg/h	34
	lb/h	74,96
Puissance chauffage installée	kW	24
Puissance électrique installée	kW	24,97
Puissance moteur tambour	kW	0,37
CHAUFFAGE GAZ		
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	20
	US gallon/h	5,28
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	40
	lb/h	88,18
Puissance chauffage gaz installée	kcal/h	26655
	Btu/h	105776
Puissance gaz installée	kW	31
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	2,66
	lb/h	5,86
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	3,28
	cfm	1,93
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR		
Puissance chauffage vapeur installée	kW	49,20
	Btu/h	167877
Puissance électrique installée	kW	0,97
Consommation de vapeur (8 barG) - Standard	kg/h	87
Consommation de vapeur (116 psiG)	lb/h	104,8
Pression vapeur	barG	6 - 9
	psiG	87 - 130,5
Entrée - sortie vapeur standard	BSPT- ISO7.1	1"
Entrée vapeur - sortie condensats	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Pression vapeur (basse pression)	barG	3 - 6
	psiG	43,5 - 93
Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression	BSPT- ISO7.1	1"
VENTILATION		
Puissance moteur ventilateur	kW	0,55
Débit d'air nominal	m³/h	1.200
	cfm	706
Ø Sortie buées	mm	200
	inch	7,87



ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	2,4	
	Btu/h	8194	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,7	
	Btu/h	5736	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	890 / 970	
	inch	35 / 38,2	
Profondeur nette / brute	mm	1.255 / 1.345	
	inch	49,4 / 53	
Hauteur nette / brute (* chauffage démonté)	mm	1.812 / 1.940	
	inch	71,3 / 76,4	
Poids net / brut	Kg	210 / 230	
	lb	463 / 507	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	65	

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

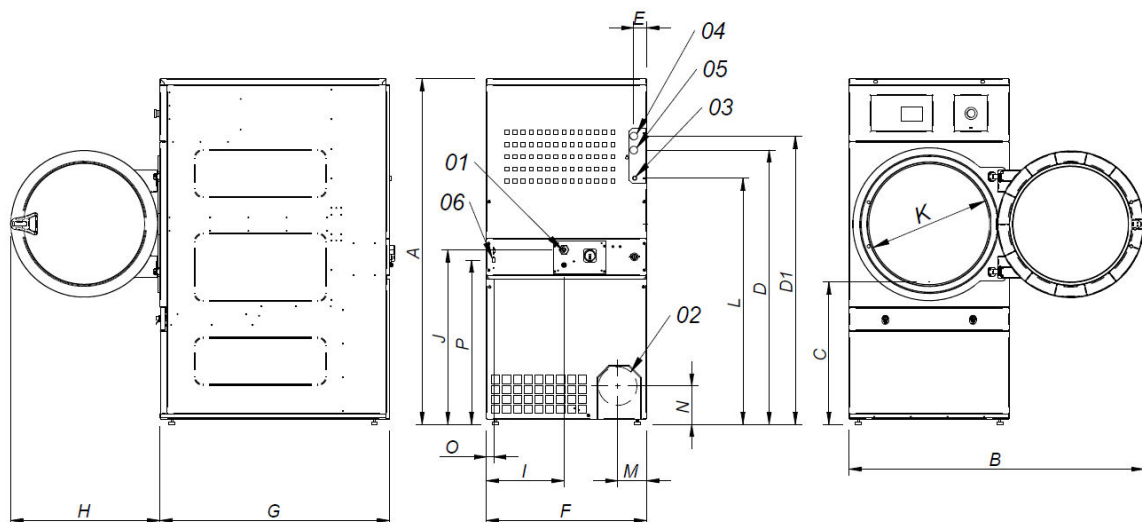

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4" (18 kg)
- 04 CONNEXION VAPEUR 1" (22 kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4" (18 kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 1" (22 kg)
- 06 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

* Mesure avec pieds montés (30mm)