



DD-60 GOLD ET2

Séchoirs GOLD



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet et hublot double vitrage
OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SPRINKLER - Système anti-incendie
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE



OPTIONS


- GA Porte coulissante automatique modèles 45 à 80 (avec hublot double vitrage)
- GM Porte coulissante manuelle modèles 45 à 80 (sans hublot double vitrage)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- TS Kit bascule frontale pour modèles 45 à 80 (uniquement avec porte coulissante)
- RD Ouverture de porte opposée 45-80
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- Tambour renforcé pour une utilisation intensive 45-60-80
- AF panneau arrière avec filtre air de 45 à 80
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 60
- SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 45, 60, 80
- LPB Batterie vapeur basse pression 45,60,80
- 400V 3N 60 Hz DD-45-80 E/S
- 400V 3N 60 Hz DD-45-80 G
- 230V 3~ 50 Hz DD-45-80 G/S
- 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 S
- 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 G
- 400V 3~ 50 Hz DD-60-80
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-45-60-80
- WB Emballage bois 60
- Licence IoT - Danube Online

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DD-60 GOLD ET2
Capacité 1/18		Kg	66,7
		lb	146,9
Capacité 1/20		Kg	60
		lb	135
Ø Tambour		mm	1.225
		inch	48,2
Longueur tambour		mm	1.020
		inch	40,2
Volume tambour		l	1.200
		cu ft	42,37
Ø Ouverture porte		mm	802
		inch	31,6
Hauteur centre porte		mm	1.275
		inch	50,2
Hauteur du sol au bas de porte		mm	813
		inch	31,99
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation		L/h	64
		US gallon/h	16,91
Production horaire		Kg/h	128,60
		lb/h	283,51
Puissance chauffage installée		kW	72
Puissance électrique installée		kW	75,35
Moteur tambour		kW	1,10
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	72
		US gallon/h	19,02
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	144
		lb/h	317,46
Puissance chauffage gaz installée		kcal/h	77386
		Btu/h	307093
Puissance chauffage gaz installée		kW	90
Puissance électrique installée		kW	3,35
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	7,71
		lb/h	17
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	9,53
		cfm	5,61
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	3/4"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance chauffage vapeur installée		kW	128
		Btu/h	436754
Puissance électrique installée		kW	3,35
Consommation vapeur (8 barG) - Standard		kg/h	171
Consommation vapeur (116 psiG)		lb/h	206
Pression vapeur		barG	7 - 12
		psiG	101,5 - 175
Entrée - sortie vapeur standard		BSPT- ISO7.1	1"
Entrée vapeur - sortie condensats		NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression		kg/h	147
Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression		lb/h	177,1
Pression vapeur (basse pression)		barG	4 - 7
		psiG	58 - 101,5
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression		BSPT- ISO7.1	1" 1/2
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur		kW	2,20
Débit d'air nominal		m³/h	4.500
		cfm	2649



Ø Sortie buées	mm	300	
Ø Sortie buées	inch	11,81	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	5	
	Btu/h	17207	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,4	
	Btu/h	4916	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	-	4 x 2,5 / 25A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 50 / 125A	5 x 2,5 / 25A
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	1.270 / 1.330	
	inch	50 / 52,4	
Profondeur nette / brute	mm	1.366 / 1.455	
	inch	53,8 / 57,3	
Hauteur nette/brute	mm	2.380 /2.200	
	inch	93,7 / 86,6	
Poids net / brut	Kg	529 / 575	
	lb	1.166 / 1.268	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	67	

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

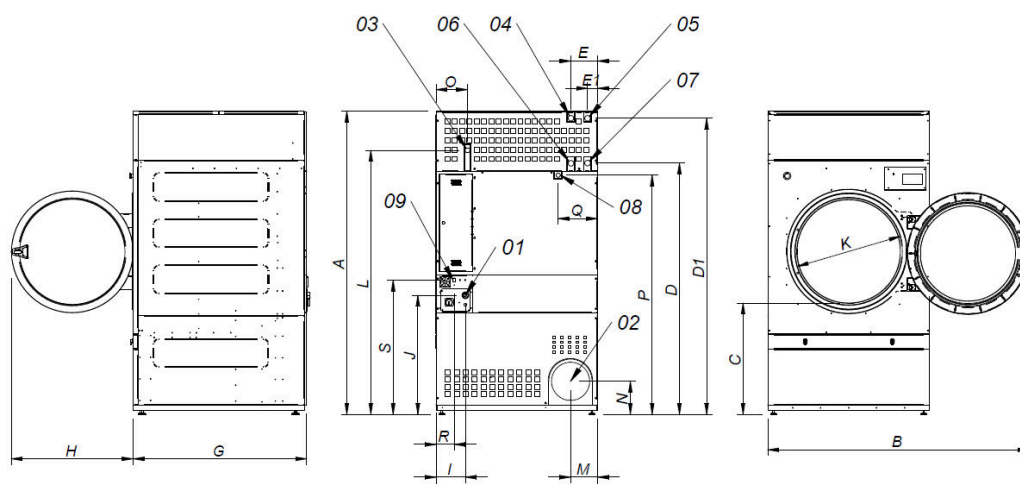

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø300
- 03 CONNEXION GAZ 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR (45kg) 1"
- 05 CONNEXION VAPEUR (60kg / 80kg) 1"
- 06 SORTIE CONDENSATS (45kg) 1"
- 07 SORTIE CONDENSATS (60kg / 80kg) 1"
- 08 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
- 09 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053

* Mesure avec pieds montés (30mm)

