

DPR-10 BASIC EM I

Séchoirs professionnels EM



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE

SEUL <> EN COLONNE

Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR

Panneau de contrôle réversible (sauf modèle Basic)

Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.



FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : sélection du temps et de la température, simple et polyvalent (version standard ou libre-service)

Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)

Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw (sauf modèle Basic, puissance 4,5 kw uniquement)



EFFICIENCE

Flux d'air optimisé

Grand filtre à peluches tiroir

Modèles empilables: le panneau de commande peut être interchangé vers le bas pour une meilleure ergonomie (sauf modèle Basic)



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris (panneaux laqués blancs sur modèle Basic)

Porte robuste en aluminium

Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte

Ventilateur industriel et débit d'air important

Construction robuste de la structure du séchoir



AUTRES

Tambour galvanisé

COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle

Modèle Basic disponible en deux versions : modèle triphasé ou monophasé (non convertible)

Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles BASIC, chauffage électrique seulement)

Certification CE



OPTIONS

- Options paiement pour libre-service


CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DPR-10 BASIC EM I	
Capacité 1/18		Kg	11,1	
		lb	24,5	
Capacité 1/20		Kg	10	
		lb	22	
Ø Tambour		mm	590	
		inch	23,2	
Longueur tambour		mm	690	
		inch	27,2	
Volume tambour		l	200	
		cu ft	7,06	
Ø Ouverture porte		mm	480	
		inch	18,90	
Hauteur centre porte		mm	554	
		inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	250	
		inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	6,35	
		US gallon/h	1,68	
Production horaire		Kg/h	12,5	
		lb/h	27,56	
Puissance chauffage installée		kW	4,5	
Puissance électrique installée		kW	4,92	
Puissance moteur tambour*		kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ				
Capacité d'évaporation		L/h	-	
		US gallon/h	-	
Production horaire		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée		kcal/h	-	
		Btu/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée		kW	-	
Puissance électrique installée		kW	-	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	-	
		cfm	-	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	-	
VENTILATION				
Puissance moteur ventilateur*		kW	0,37	
Débit d'air nominal		m³/h	300	
		cfm	177	
Ø Sortie buées		mm	100	
		inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	0,5	
		Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	0,3	
		Btu/h	1075	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	3 x 6 / 32A	-
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 2,5 / 25A	-
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 10A	-
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	680 / 710	
		inch	26,8 / 28	



Profondeur nette / brute	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur

- (1) connecter 2 phases et la terre
- (2) connecter la phase, le neutre et la terre

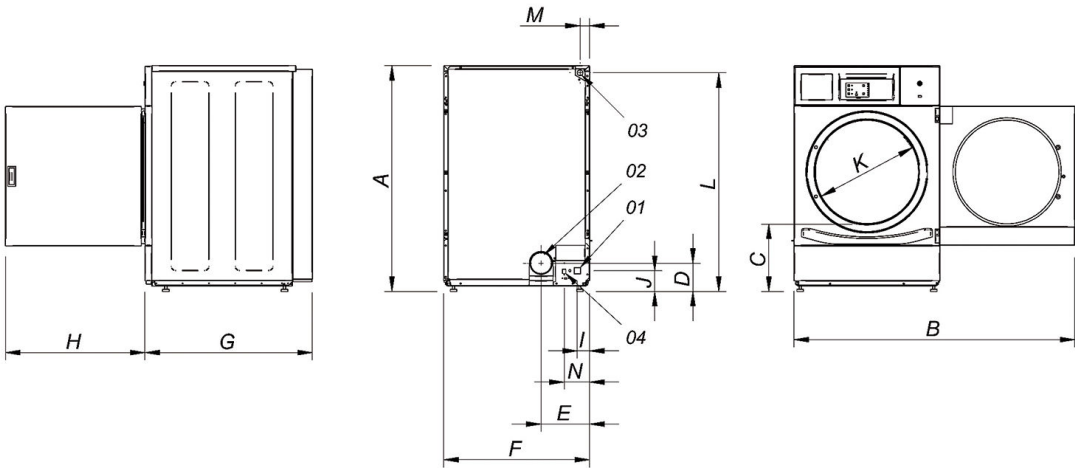

- 01. Connexion électrique
- 02. Sortie évacuation Ø 100
- 03. Connexion gaz 1/2" BSP
- 04. Port ethernet (uniquement modèle ET2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-10 BASIC	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118



DPR-10 BASIC EM III

Séchoirs professionnels EM



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE

SEUL <> EN COLONNE

Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR

Panneau de contrôle réversible (sauf modèle Basic)

Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.



FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : sélection du temps et de la température, simple et polyvalent (version standard ou libre-service)

Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)

Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw (sauf modèle Basic, puissance 4,5 kw uniquement)



EFFICIENCE

Flux d'air optimisé

Grand filtre à peluches tiroir

Modèles empilables: le panneau de commande peut être interchangé vers le bas pour une meilleure ergonomie (sauf modèle Basic)



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris (panneaux laqués blancs sur modèle Basic)

Porte robuste en aluminium

Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte

Ventilateur industriel et débit d'air important

Construction robuste de la structure du séchoir



AUTRES

Tambour galvanisé

COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle

Modèle Basic disponible en deux versions : modèle triphasé ou monophasé (non convertible)

Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles BASIC, chauffage électrique seulement)

Certification CE



OPTIONS

- Options paiement pour libre-service


CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DPR-10 BASIC EM III	
Capacité 1/18		Kg	11,1	
		lb	24,5	
Capacité 1/20		Kg	10	
		lb	22	
Ø Tambour		mm	590	
		inch	23,2	
Longueur tambour		mm	690	
		inch	27,2	
Volume tambour		l	200	
		cu ft	7,06	
Ø Ouverture porte		mm	480	
		inch	18,90	
Hauteur centre porte		mm	554	
		inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	250	
		inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	6,35	
		US gallon/h	1,68	
Production horaire		Kg/h	12,5	
		lb/h	27,56	
Puissance chauffage installée		kW	4,5	
Puissance électrique installée		kW	4,92	
Puissance moteur tambour*		kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ				
Capacité d'évaporation		L/h	-	
		US gallon/h	-	
Production horaire		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée		kcal/h	-	
		Btu/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée		kW	-	
Puissance électrique installée		kW	-	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	-	
		cfm	-	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	-	
VENTILATION				
Puissance moteur ventilateur*		kW	0,37	
Débit d'air nominal		m³/h	300	
		cfm	177	
Ø Sortie buées		mm	100	
		inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	0,5	
		Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	0,3	
		Btu/h	1075	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	3 x 6 / 32A	-
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 2,5 / 25A	-
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 10A	-
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	680 / 710	
		inch	26,8 / 28	



Profondeur nette / brute	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur

- (1) connecter 2 phases et la terre
- (2) connecter la phase, le neutre et la terre

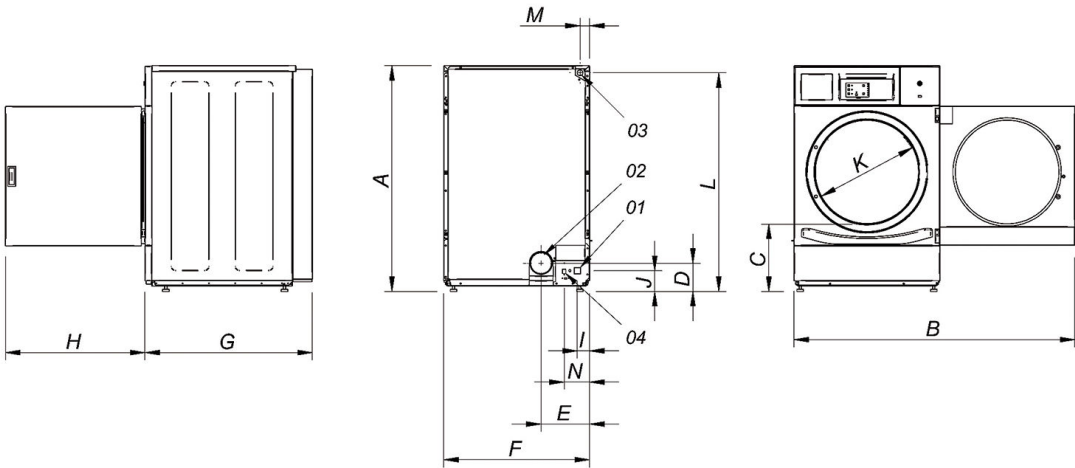

- 01. Connexion électrique
- 02. Sortie évacuation Ø 100
- 03. Connexion gaz 1/2" BSP
- 04. Port ethernet (uniquement modèle ET2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-10 BASIC	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118



DPR-10 G BASIC EM

Séchoirs professionnels EM



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE

SEUL <> EN COLONNE

Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR

Panneau de contrôle réversible (sauf modèle Basic)

Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.



FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : sélection du temps et de la température, simple et polyvalent (version standard ou libre-service)

Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)

Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw (sauf modèle Basic, puissance 4,5 kw uniquement)



EFFICIENCE

Flux d'air optimisé

Grand filtre à peluches tiroir

Modèles empilables: le panneau de commande peut être interchangé vers le bas pour une meilleure ergonomie (sauf modèle Basic)



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris (panneaux laqués blancs sur modèle Basic)

Porte robuste en aluminium

Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte

Ventilateur industriel et débit d'air important

Construction robuste de la structure du séchoir



AUTRES

Tambour galvanisé

COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle

Modèle Basic disponible en deux versions : modèle triphasé ou monophasé (non convertible)

Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles BASIC, chauffage électrique seulement)

Certification CE



OPTIONS

- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- Options paiement pour libre-service


CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DPR-10 G BASIC EM	
Capacité 1/18		Kg	11,1	
		lb	24,5	
Capacité 1/20		Kg	10	
		lb	22	
Ø Tambour		mm	590	
		inch	23,2	
Longueur tambour		mm	690	
		inch	27,2	
Volume tambour		l	200	
		cu ft	7,06	
Ø Ouverture porte		mm	480	
		inch	18,90	
Hauteur centre porte		mm	554	
		inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte		mm	250	
		inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Capacité d'évaporation		L/h	-	
		US gallon/h	-	
Production horaire		Kg/h	-	
		lb/h	-	
Puissance chauffage installée		kW	-	
Puissance électrique installée		kW	-	
Puissance moteur tambour*		kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ				
Capacité d'évaporation		L/h	6,35	
		US gallon/h	1,68	
Production horaire		Kg/h	12,5	
		lb/h	23,56	
Puissance de chauffage gaz installée		kcal/h	5761	
		Btu/h	22861	
Puissance de chauffage gaz installée		kW	6,70	
Puissance électrique installée		kW	0,42	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	0,57	
		lb/h	1,26	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m³/h	0,71	
		cfm	0,42	
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION				
Puissance moteur ventilateur*		kW	0,37	
Débit d'air nominal		m³/h	300	
		cfm	177	
Ø Sortie buées		mm	100	
		inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR				
Émission totale de chaleur max.		kW	0,5	
		Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale		kW	0,3	
		Btu/h	1075	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 10A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 10A
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / brute		mm	680 / 710	
		inch	26,8 / 28	



Profondeur nette / brute	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur

- (1) connecter 2 phases et la terre
- (2) connecter la phase, le neutre et la terre

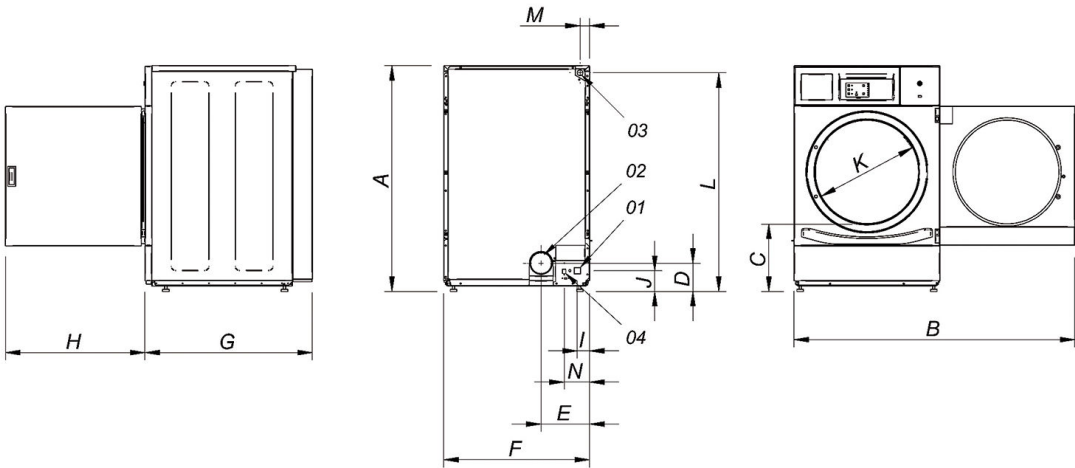

- 01. Connexion électrique
- 02. Sortie évacuation Ø 100
- 03. Connexion gaz 1/2" BSP
- 04. Port ethernet (uniquement modèle ET2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-10 BASIC	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118

