



DPR-8 HPI ET2

Séchoirs professionnels HPI pompe à chaleur



FONCTIONNALITÉS

Contrôle ET2 : facile à utiliser, entièrement programmable avec un écran tactile de 4,3"
Variateur de fréquence standard
Inversion de sens du tambour standard
Port USB
Connexion à distance



POLYVALENCE

OPL <> LIBRE-SERVICE
Modèle facilement transformable
Idéal dans de nombreux secteurs : hôtels, campings, laveries automatiques, salles de sport, etc.



EFFICIENCE

CARE DRY : contrôle de l'humidité
Système de circulation d'air optimisé
Grand filtre à peluches tiroir
Conception efficiente



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Gestion de blanchisseries à distance : OPL et libre-service



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris
Porte robuste en aluminium
Filtre à peluches tiroir (pas dans la porte mais comme tiroir dédié)
Ventilateur industriel et flux d'air puissant
Construction robuste de la structure et des panneaux



AUTRES




Chauffage pompe à chaleur
Certification CE



OPTIONS

- SSC Carrosserie inox AISI-304
- SSD Tambour Inox AISI-304
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- 400V 3~ 50/60Hz HPI
- 440/480V 3~ 50/60Hz HPI
- Options paiement pour libre-service
- Licence IoT - Danube Online

CAPACITE		UNIT.	DPR-8 HPi ET2
Capacité 1/18		Kg	8,9
		Lb	19,6
Capacité 1/20		Kg	8,0
		Lb	17,6
Capacité d'évaporation		L/h	4,2
		USGallon/h	1,11
Production horaire		Kg/h	8,4
		lb/h	18,52
Efficiencie		kWh/L	0,44
TAMBOUR			
Ø Tambour		mm	590
		inch	23,2
Ø Porte		mm	480
		inch	18,9
Hauteur centre porte		mm	918
		inch	36,1
Hauteur bas de porte		mm	684
		inch	26,93
Longueur tambour		mm	585
		inch	24,17
Volume tambour		L	160
		cu ft	5,65
PUISSANCE			
Moteur tambour		kW	0,37
Moteur ventilateur		kW	0,17
Puissance de chauffage		kW	2,2
Puissance élec. Totale		kW	2,74
DIMENSIONS			
Largeur nette		mm	680
		inch	26,8
Profondeur nette		mm	750
		inch	29,5
Hauteur nette		mm	1.400
		inch	55,1
Poids net		Kg	165
		lb	364
DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur brute		mm	710
		inch	28
Profondeur brute		mm	832
		inch	32,8
Hauteur brute		mm	1520
		inch	59,8
Poids brut		Kg	174
		lb	384
AUTRES			
Débit d'air nominal		m³/h	VARIABLE
Ø Sortie des buées		mm	NON
Niveau sonore		dB	61
Évacuation pour l'extraction de l'humidité du linge (tuyau)	Ø / Longue (mm)		12/2000
	Ø / Longue (inch)		0,47 / 78,74

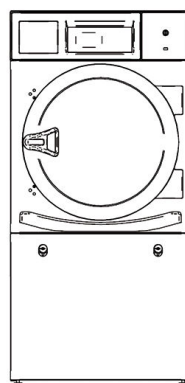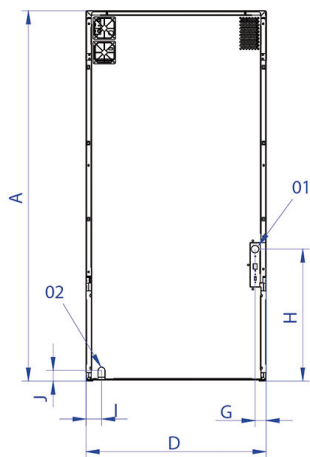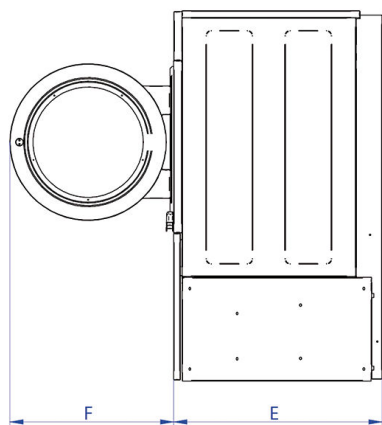

- 01. Alimentation électrique
- 02. Evacuation eau condensée
Tuyau de longueur 2000 mm ⁽¹⁾
et 12 mm de diamètre.

⁽¹⁾ Pour les distances supérieures, veuillez consulter le manuel d'installation

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DPR-8 HPI	mm	1.400	1.227	665	680	750	615	42	505	60	50	480
DPR-10 HPI	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480