



# GII-26 ET2

## Calandres ø 650 mm



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable  
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés  
Connexion USB : pour importer et exporter des données ou programmes, mettre à jour les machines hors connexion internet



### EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique  
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)  
**Modèle gaz radiant : +25% productif**  
**CARE IRON**: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle standard  
**HPS**: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min standard (non compatible avec l'option plieuse)



### ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse  
Panneaux en skinplate gris  
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées  
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



### ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB  
Hauteur d'engagement adaptée : 1170 mm  
Encombrement compact



### MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine  
Branchements : électrique et extraction d'air  
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance  
Communication à distance : intervention plus rapide



### AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage  
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant  
Système cool down intégré  
Cylindre en acier poli ø 650 mm  
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm  
Chauffage électrique, gaz radiant ou vapeur  
Normes CE



### OPTIONS

- NI Cylindre nickelé GII-26 (excepté modèle vapeur)
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- LF Plieuse longitudinale intégrée GII-26 (retour à l'avant)
- LFRE Plieuse longitudinale intégrée GII-26 (sortie avant et arrière)
- SRE Sortie arrière standard GII-26 (modèle sans plieuse)
- HT Bac antichute (récupération du linge) GII-26
- AB Bandes de repassage antistatiques GII-26 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre GII-26 pour plieuse
- Pieds de niveau sècheuses repasseuses ø 500/650 mm
- Bac d'engagement GII-26
- 3Z Identification de trois zones de repassage SR ø 500/650 mm
- PL Contre plieuse CPL-CROSS 260
- WM Emballage maritime pour GII-26
- 230V III 50-60Hz GII-26 E
- 230V III 60Hz GII-26 GR
- 440V III 50-60Hz GII-26 E
- 120V I N 60Hz gaz US GII-26






| DONNÉES GÉNÉRALES                                                                 | UNIT.        | GII-26 ET2         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Production théorique Chauffage électrique* mod. standart sortie avant ou arrière  | Kg/h         | 115                |               |
|                                                                                   | lb/h         | 254                |               |
| Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant              | Kg/h         | 81                 |               |
|                                                                                   | lb/h         | 177                |               |
| Production théorique Chauffage électrique* mod. plieuse sortie avant et arrière   | Kg/h         | 75                 |               |
|                                                                                   | lb/h         | 165                |               |
| Production théorique Chauffage gaz atmo*                                          | Kg/h         | N/A                |               |
|                                                                                   | lb/h         | N/A                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière | Kg/h         | 132                |               |
|                                                                                   | lb/l         | 291                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant             | Kg/h         | 92                 |               |
|                                                                                   | lb/l         | 204                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière  | Kg/h         | 86                 |               |
|                                                                                   | lb/l         | 189                |               |
| Ø Cylindre                                                                        | mm           | 650                |               |
|                                                                                   | inch         | 25,59              |               |
| Longueur utile                                                                    | mm           | 2.600              |               |
|                                                                                   | inch         | 102,36             |               |
| Hauteur bandes d'engagement                                                       | mm           | 1.170              |               |
|                                                                                   | inch         | 46,06              |               |
| Vitesse de repassage mod. Standard                                                | m/min        | 0,5 - 15           |               |
|                                                                                   | ft/min       | 1,6 - 49           |               |
| Vitesse de repassage mod. Plieuse                                                 | m/min        | 2 - 10             |               |
|                                                                                   | ft/min       | 6,5 - 32           |               |
| Commande électronique                                                             | -            | ET2                |               |
| Nombre de programmes                                                              | -            | 5                  |               |
| Pliage longitudinal                                                               | -            | OPT.               |               |
| Sortie arrière                                                                    | -            | OPT.               |               |
| Grande surface de contact avec le linge                                           | -            | 305°               |               |
| PUISSANCES                                                                        |              |                    |               |
| Puissance moteur rouleau                                                          | Kw           | 0,61               |               |
| Puissance moteur ventilateur                                                      | Kw           | 0,5                |               |
| Mod. électrique : puissance chauffage                                             | Kw           | 54                 |               |
| Mod électrique : Puissance électrique totale                                      | Kw           | 55,11              |               |
| Mod. gaz : puissance chauffage                                                    | Kw           | 69                 |               |
| Mod. gaz : puissance électrique totale                                            | Kw           | 1,11               |               |
| Mod. vapeur : puissance chauffage                                                 | Kw           | 76                 |               |
| Mod. Vapeur : puissance électrique totale                                         | Kw           | 1,11               |               |
| Consommation vapeur                                                               | Kg/h         | 80                 |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière                  | Kw           | 0,28               |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant                     | Kw           | 0,56               |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière          | Kw           | 0,66               |               |
| CONNEXIONS                                                                        |              | E                  | G/S           |
| Tension 230V - I + N + T                                                          | Nº x mm² / A | N/A                | 3 x 2,5 / 10A |
|                                                                                   | nº x AWG/A   | N/A                | 3 x 13 / 10A  |
| Tension 230V - III + T                                                            | Nº x mm² / A | 4 x 35 / 160A      | 4 x 2,5 / 10A |
|                                                                                   | nº x AWG/A   | 4 x 2 / 160A       | 4 x 13 / 10A  |
| Tension 400V - III + N + T                                                        | Nº x mm² / A | 5 x 25 / 100A      | 5 x 2,5 / 10A |
|                                                                                   | nº x AWG/A   | 5 x 3 / 100A       | 5 x 13 / 10A  |
| Ø Entrée gaz                                                                      | BSP          | 1/2"               |               |
| Ø Entrée vapeur                                                                   | BSP          | 3/4"               |               |
| Ø Condensation (modèles vapeur)                                                   | BSP          | 1/2"               |               |
| DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE                                     |              |                    |               |
| Largeur nette / Largeur brute                                                     | mm           | 3710 / 3890        |               |
|                                                                                   | inch         | 146,1 / 153,1      |               |
| Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute                 | mm           | 1175 (1507) / 1360 |               |
|                                                                                   | inch         | 46,3 (59,3) / 53,5 |               |



|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Hauteur nette / Hauteur brute                               | mm         | 1780 / 1940         |
|                                                             | inch       | 70,1 / 76,4         |
| Poids net / Poids brut mod. Standard                        | kg         | 1717 / 1797         |
|                                                             | lbs        | 3785 / 3962         |
| Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière         | kg         | 1757 / 1837         |
|                                                             | lbs        | 3874 / 4050         |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant            | kg         | 1812 / 1892         |
|                                                             | lbs        | 3995 / 4171         |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière | kg         | 1872 / 1952         |
|                                                             | lbs        | 4127 / 4303         |
| Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut              | m³         | 7,76 (9,53) / 10,26 |
|                                                             | f³         | 274 (336,42) / 362  |
| <b>AUTRES</b>                                               |            |                     |
| Nbre d'évacuation                                           | Nº         | 2                   |
| Ø Évacuation                                                | mm         | 153                 |
|                                                             | inch       | 6,0                 |
| Débit d'air (aspiration)                                    | m³/h       | 1.200               |
|                                                             | cfm        | 706                 |
| Niveau sonore                                               | dB         | 65                  |
| Capacité d'évaporation mod standard                         | l/h        | 59                  |
|                                                             | USgallon/h | 15,7                |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant             | l/h        | 42                  |
|                                                             | USgallon/h | 11                  |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière  | l/h        | 39                  |
|                                                             | USgallon/h | 10,2                |

\* Production théorique avec 45% d'humidité



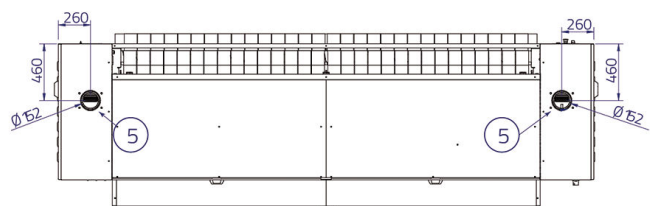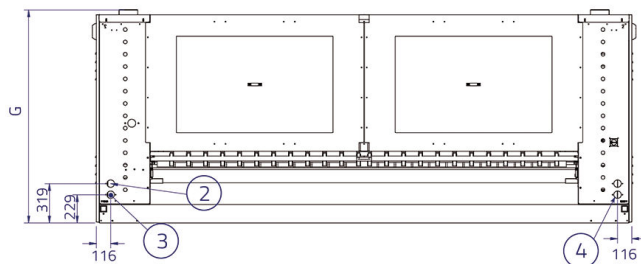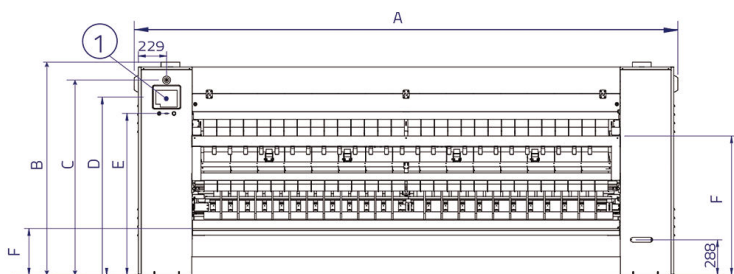

1. Contrôle ET2 avec écran tactile
2. Sortie vapeur  $\varnothing 1/2"$
3. Arrivée gaz  $\varnothing 1/2"$  ou vapeur  $\varnothing 3/4"$
4. Arrivée électrique
5. Evacuation des buées (sortie  $\varnothing 153$  ext)
6. Sectionneur

|                   | A     | B     | C     | D     | E     | F   | G     | H     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| <b>GII-20 ET2</b> | 3 110 | 1 780 | 1 584 | 1 445 | 1 313 | 379 | 1 175 | 1 507 |
| <b>GII-26 ET2</b> | 3 710 | 1 780 | 1 584 | 1 445 | 1 313 | 379 | 1 175 | 1 507 |
| <b>GII-33 ET2</b> | 4 410 | 1 780 | 1 584 | 1 445 | 1 313 | 379 | 1 175 | 1 507 |