



MII-20 ET2

Calandres ø 500 mm



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés
Connexion USB : pour importer et exporter des données ou des programmes, mettre à jour les machines sans connexion internet.



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Modèle gaz radiant : +25% productif
CARE IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option
HPS: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option (non compatible avec l'option plieuse)



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en skinplate gris
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1170 mm
Encombrement compact



MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur
Normes CE



OPTIONS

- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 500 mm
- HPS système haute production - ø 500 mm (CARE IRON inclus)
- NI Cylindre nickelé MII-20 (sauf modèle vapeur)
- LF Plieuse longitudinale intégrée MII-20 (retour à l'avant)
- LFRE Plieuse longitudinale intégrée MII-20 (sortie avant et arrière)
- SRE Sortie arrière standard MII-20 (modèle sans plieuse)
- HT Bac antichute (récupération du linge) MII-20
- AB Bandes de repassage antistatiques MII-20 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre MII-20 pour plieuse
- Pieds de niveau sècheuses repasseuses ø 500/650 mm
- Bac d'engagement MII-20
- PL Contre plieuse CPL-CROSS 200
- 3Z Identification de trois zones de repassage SR ø 500/650 mm
- WM Emballage maritime pour MII-20
- 230V III 50-60Hz MII-20 E
- 230V III 60Hz MII-20 G
- 440V III 50-60Hz MII-20 E
- 120V I N 60Hz gaz US MII-20






DONNÉES GÉNÉRALES	UNIT.	MII-20 ET2	
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. standart sortie avant ou arrière	Kg/h	68	
	lb/h	150	
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	48	
	lb/h	105	
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	44	
	lb/h	97	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière	Kg/h	82	
	lb/l	181	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	57	
	lb/l	127	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	53	
	lb/l	118	
Ø Cylindre	mm	500	
	inch	19,69	
Longueur utile	mm	2.000	
	inch	78,74	
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.170	
	inch	46,06	
Vitesse de repassage mod. Standard	m/min	0,5 - 8	
	ft/min	1,6 - 26	
Vitesse de repassage mod. Plieuse	m/min	2 - 8	
	ft/min	6,5 - 26	
Commande électronique	-	ET2	
Nombre de programmes	-	5	
Pliage longitudinal	-	OPT.	
Sortie arrière	-	OPT.	
Grande surface de contact avec le linge	-	305°	
PUISSANCES			
Puissance moteur rouleau	Kw	0,41	
Puissance moteur ventilateur	Kw	0,25	
Mod. électrique : puissance chauffage	Kw	31,5	
Mod électrique : Puissance électrique totale	Kw	32,16	
Mod. gaz : puissance chauffage	Kw	40	
Mod. gaz : puissance électrique totale	Kw	0,66	
Mod. vapeur : puissance chauffage	Kw	50	
Mod. Vapeur : puissance électrique totale	Kw	0,66	
Consommation vapeur	Kg/h	50	
Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière	Kw	0,28	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant	Kw	0,56	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière	Kw	0,66	
CONNEXIONS		E	G/S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
	nº x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A
Ø Entrée gaz	BSP	1"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"	
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	3110 / 3290	
	inch	122,4 / 129,5	
Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute	mm	1175 (1507) / 1360	
	inch	46,3 (59,3) / 53,5	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1780 / 1940	
	inch	70,1 / 76,4	



Poids net / Poids brut mod. Standard	kg	1130 / 1190
	lbs	2491 / 2624
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière	kg	1160 / 1220
	lbs	2557 / 2690
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1190 / 1250
	lbs	2624 / 2756
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1240 / 1300
	lbs	2734 / 2866
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m ³	6,50 (7,99) / 8,68
	f ³	230 (282) / 307
AUTRES		
Nbre d'extraction des buées	Nº	1
Ø Extraction	mm	153
	inch	6,0
Débit d'air (aspiration)	m ³ /h	600
	cfm	353
Niveau sonore	dB	65
Capacité d'évaporation mod standard	l/h	37
	USgallon/h	9,7
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	l/h	26
	USgallon/h	6,8
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	l/h	24
	USgallon/h	6,3

* Production théorique avec 45% d'humidité



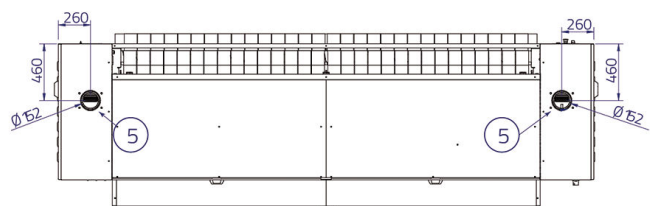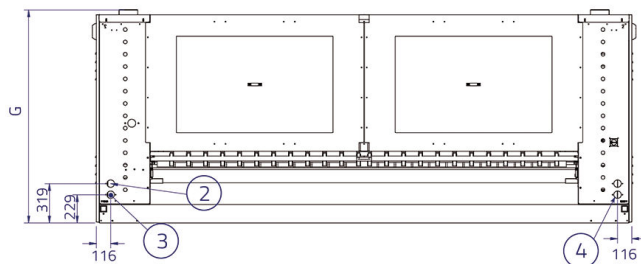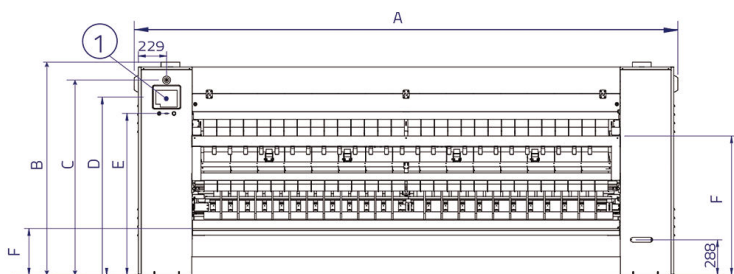

1. Contrôle ET2 avec écran tactile
2. Sortie vapeur $\varnothing 1/2"$
3. Arrivée gaz $\varnothing 1/2"$ ou vapeur $\varnothing 3/4"$
4. Arrivée électrique
5. Evacuation des buées (sortie $\varnothing 153$ ext)
6. Sectionneur

	A	B	C	D	E	F	G	H
MII-20 ET2	3 110	1 780	1 584	1 445	1 313	379	1 175	1 507
MII-26 ET2	3 710	1 780	1 584	1 445	1 313	379	1 175	1 507
MII-33 ET2	4 410	1 780	1 584	1 445	1 313	379	1 175	1 507