

# STD-14 SILVER XP ET2

## Séchoirs doubles STD SILVER XP



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2  
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



### FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

**DOUBLE FLUX D'AIR** - axial et radial  
Grand filtre à peluches



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
**WET CLEANING**  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



### CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**  
Service technique à distance  
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable  
Grand diamètre de porte



### MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.  
Accès facile aux composants



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
**SOFT DRY** - Nouvelles perforations du tambour  
**COOL DOWN** - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles PLUS et modèle STD-22: seulement gaz)  
Homologation CE



### OPTIONS

- IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité STD (1 unité par colonne)
- DG Hublot double vitrage STD (1 unité par colonne)
- FEX Sprinkler système anti-incendie STD (1 unité par colonne)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- TR Modèle tropicalisé (ET2) (1 unité par colonne)
- RD Ouverture de porte opposée STD (1 unité par colonne)
- AF panneau arrière avec filtre air (STD)
- F03 filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STD 0,6 mm)
- 400V 3~ 50 Hz STD-11-18
- 400V 3N 60 Hz STD-11-35
- 400V 3~60Hz STD-11-22
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 14 STD
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 G
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 E
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 STD 11-18
- RP Puissance électrique réduite (12kW au lieu de 18 kW) pour les modèles électriques de 14 et 18 kg
- WB Emballage bois STD-14
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service

| CAPACITE ET TAMBOUR                           |  | UNIT.          | STD-14 SILVER XP ET2 |                    |
|-----------------------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|
| Capacité 1/18                                 |  | Kg             | 15 x 2               |                    |
|                                               |  | lb             | 33,1 x 2             |                    |
| Capacité 1/20                                 |  | Kg             | 13,5 x 2             |                    |
|                                               |  | lb             | 29,8 x 2             |                    |
| Ø Tambour                                     |  | mm             | 750                  |                    |
|                                               |  | inch           | 29,5                 |                    |
| Longueur tambour                              |  | mm             | 610                  |                    |
|                                               |  | inch           | 24,02                |                    |
| Volume tambour                                |  | l              | 270                  |                    |
|                                               |  | cu ft          | 9,53                 |                    |
| Ø Ouverture porte                             |  | mm             | 574                  |                    |
|                                               |  | inch           | 22,6                 |                    |
| Hauteur centre porte                          |  | mm             | 547 / 1522           |                    |
|                                               |  | inch           | 21,54 / 59,92        |                    |
| Hauteur du sol au bas de la porte             |  | mm             | 189 / 1164           |                    |
|                                               |  | inch           | 7,32 / 45,83         |                    |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE                          |  |                |                      |                    |
| Capacité d'évaporation *                      |  | L/h *          | 14,5 x 2             |                    |
|                                               |  | US gallon/h *  | 3,83 x 2             |                    |
| Production horaire **                         |  | Kg/h **        | 29 x 2               |                    |
|                                               |  | lb/h **        | 64 x 2               |                    |
| Puissance de chauffage installée              |  | kW             | 18 x 2               |                    |
| Puissance électrique installée                |  | kW             | 37,34                |                    |
| Puissance moteur tambour                      |  | kW             | 0,37 x 2             |                    |
| CHAUFFAGE AU GAZ                              |  |                |                      |                    |
| Capacité d'évaporation*                       |  | L/h            | 15,7 x 2             |                    |
|                                               |  | US gallon/h    | 4,14 x 2             |                    |
| Production horaire **                         |  | Kg/h           | 31,4 x 2             |                    |
|                                               |  | lb/h           | 69,2 x 2             |                    |
| Puissance de chauffage installée gaz          |  | kcal/h         | 17627 x 2            |                    |
|                                               |  | Btu/h          | 69996 x 2            |                    |
|                                               |  | kW             | 20,5 x 2             |                    |
| Puissance électrique installée                |  | kW             | 1,34                 |                    |
| Consommation instantanée gaz propane (G31)    |  | Kg/h           | 1,76 x 2             |                    |
|                                               |  | lb/h           | 3,88 x 2             |                    |
| Consommation instantanée gaz naturel (G20)    |  | m³/h           | 2,17 x 2             |                    |
|                                               |  | cfm            | 1,28 x 2             |                    |
| Ø Entrée gaz                                  |  | BSPP ISO 228-1 | 3/4"                 |                    |
| VENTILATION                                   |  |                |                      |                    |
| Puissance moteur ventilateur                  |  | kW             | 0,25 x 2             |                    |
| Débit d'air nominal                           |  | m³/h           | 500 x 2              |                    |
|                                               |  | cfm            | 294,28 x 2           |                    |
| Ø Sortie buées                                |  | mm             | 200                  |                    |
|                                               |  | inch           | 7,87                 |                    |
| ÉMISSION DE CHALEUR                           |  |                |                      |                    |
| Émission totale de chaleur max.               |  | kW             | 3,3                  |                    |
|                                               |  | Btu/h          | 11198                |                    |
| Émission maximale de chaleur frontale         |  | kW             | 1,2                  |                    |
|                                               |  | Btu/h          | 4199                 |                    |
| CONNEXIONS                                    |  |                | E                    | G                  |
| Tension 230V - I + N + T                      |  | Nº x mm² / A   | -                    | 3 x 2,5 / 16A      |
| Tension 230V - III + T                        |  | Nº x mm² / A   | 4 x 50 / 125A        | 3 x 2.5 / 16A (5*) |
| Tension 400V - III + N + T                    |  | Nº x mm² / A   | 5 x 16 / 63A         | 3 x 2.5 / 16A (6*) |
| DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE |  |                |                      |                    |
| Largeur nette / brute                         |  | mm             | 785 / 865            |                    |
|                                               |  | inch           | 30.9 / 34,1          |                    |




|                                     |      |             |
|-------------------------------------|------|-------------|
| Profondeur nette / brute            | mm   | 1135 / 1218 |
|                                     | inch | 44,7 / 48   |
| Hauteur nette / brute               | mm   | 1994 / 2126 |
|                                     | inch | 78,5 / 83,7 |
| Poids net / brut                    | Kg   | 299 / 312   |
|                                     | lb   | 659 / 688   |
| AUTRES                              |      |             |
| Niveau sonore maximal (à 1m devant) | dB   | 64          |

\* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90°C.

\*\* Kg de linge sec par heure, selon les conditions de séchage ci-dessus.

(5\*) Connecter 2 phases et la terre

(6\*) Connecter la phase, le neutre et la terre

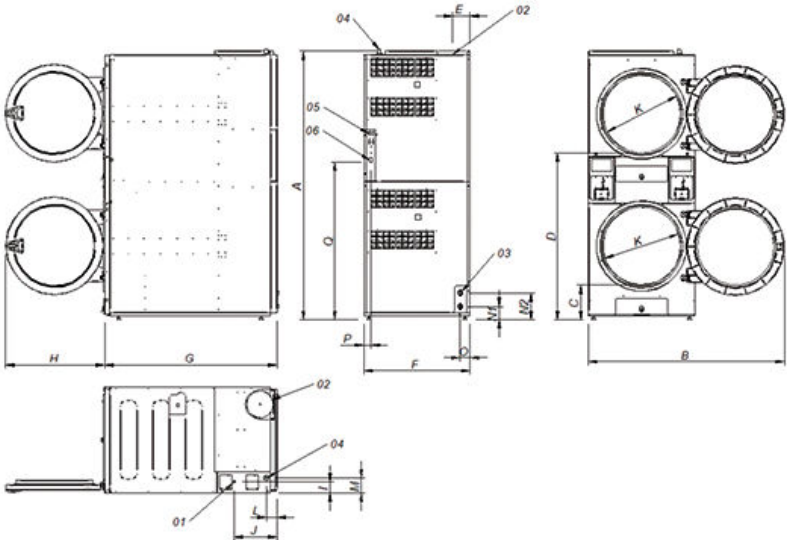

- 01. Connexion électrique
- 02. Evacuation des buées ø 200 mm
- 03. 2 vannes anti-incendie 3/4"
- 04. Entrée gaz 1/2"
- 05. Connexion Ethernet (modèle ET2 uniquement)
- 06. Interrupteur de contrôle ON/OFF

|           |    | A    | B    | C   | D    | E   | F   | G    | H   | I  | J   | K   | L  | M   | N1 | N2  | O  | P  | Q    |
|-----------|----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| STD-11 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1001 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |
| STD-14 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1135 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |
| STD-18 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1271 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |

