



WED-28 ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée




MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4

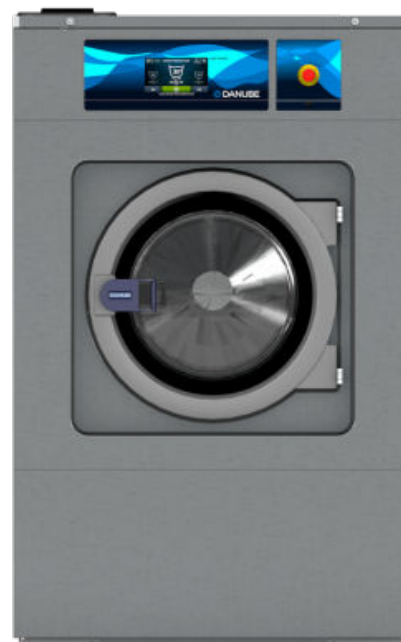

OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
- Pompe supplémentaire DB-1
- DD Kit double vidange WED-28
- Kit WATERMARK Australie
- NC Vanne normalement fermée WED-28
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-28 (non disponible avec AQUABAC)
- LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
- WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte XD à commander séparément)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
- SG Joint de porte silicone WED-18-22-28
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- Socle libre-service même hauteur de machine inox WED-28
- Socle libre-service même hauteur de machine skinplate WED-28
- Socle ergonomique inox WED-28
- Socle ergonomique skinplate WED-28
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-28
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WED-28
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 28
- Supl 440V III 50/60 de 28 kg
- 230V 3~ 50/60Hz 28E
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN


DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-28 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	31/28	
Volume	l	280	
	gal	73,9	
Diamètre	mm	770	
	inch	30,3	
Profondeur	mm	585	
	inch	23	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	45 / 1.024	
Facteur G	-	450	
Force maximale transmise	KN	5,59 ±1,75	
Fréquence de la force dynamique	Hz	15	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT./NON	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	865 / 560	
	inch	34 / 22	
Diamètre	mm	460	
	inch	18,10	
PUISSANCE			
Moteur	kW	4	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	18	
Puissance électrique maximale	kW	19,2	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	4	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
	Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	Nº x AWG / A	4x5 / 60A	4x13 / 20A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x4 / 32A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x11 / 40A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	15	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	175,5*	
	GPH	46,3*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	979 / 1.045	
	inch	38,5 / 55,3	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1080/1210	
	inch	42,5 / 47,6	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.550 / 1.810	
	inch	61 / 71,2	
Poids net / Poids brut	kg	524,5/548,5	
	lb	1156,3 / 1209,2	



Volume d’emballage	m3	2,28
	ft3	80,5

*Programme n°20, charge à 75 %

**Programme n°2, charge à 100 %

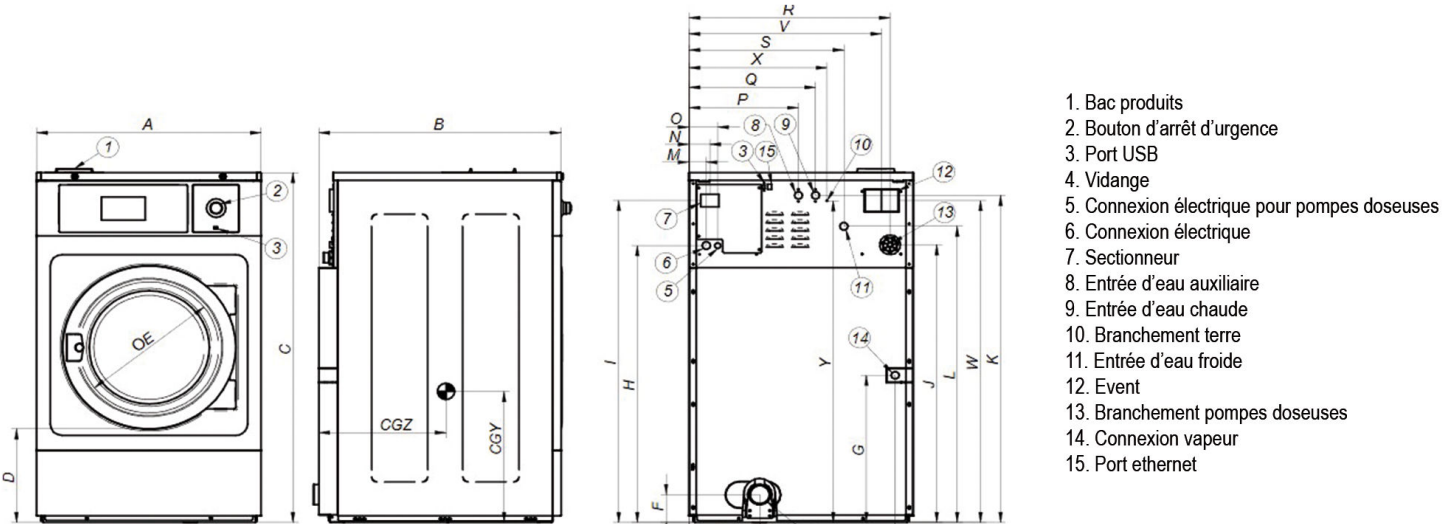

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-28	mm	979	1 080	1 550	560	460	133	490	1 282	1 450	1 259	1 465	1 354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1 424	624	1 510	773	735

