



WEN-11 ET2

Laveuses à essorage normal



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémetrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
- Pompe supplémentaire DB-1
- SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-11
- Base d'ancrage WEN-11
- Kit WATERMARK Australie
- Kit Double vidange externe 3" WEN 11-14
- NC Vanne normalement fermée WEN-11
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN-11 (non disponible avec AQUABAC)
- SG Joint porte silicone WED-WEN 11-14
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) 11-80
- Kit vapeur WEN-11-14-18-22 (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-11
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-11
- Kit transfo 110/230V 1,2 KV WEN-11-14-18
- Kit transfo 110/230V 1,2 KV 11-14-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 11
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-11 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	11/10	
Volume	l	100	
	gal	26,4	
Diamètre	mm	620	
	inch	24,1	
Profondeur	mm	330	
	inch	12,99	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	53 / 759	
Facteur G	-	200	
Force maximale transmise	KN	2,0 ±3	
Fréquence de la force dynamique	Hz	8,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	NON	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	570 / 310	
	inch	22,4 /12,2	
Diamètre	mm	373	
	inch	14,60	
PUISSANCE			
Moteur	kW	1,1	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	6	
Puissance électrique maximale	kW	6,25	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	1,1	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x14 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1/2"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	7	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	61,5*	
	GPH	16,2*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	719 / 782	
	inch	28,3 / 30,78	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	755 / 890	
	inch	29,7 / 35	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.165 / 1.400	
	inch	45,8 / 55,1	
Poids net / Poids brut	kg	198 / 231,6	
	lb	436.5 / 510.59	



Volume d'emballage	m3	0,97
	ft3	34,2

*Programme n°20, charge à 75 %
 **Programme n°2, charge à 100 %
 *** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

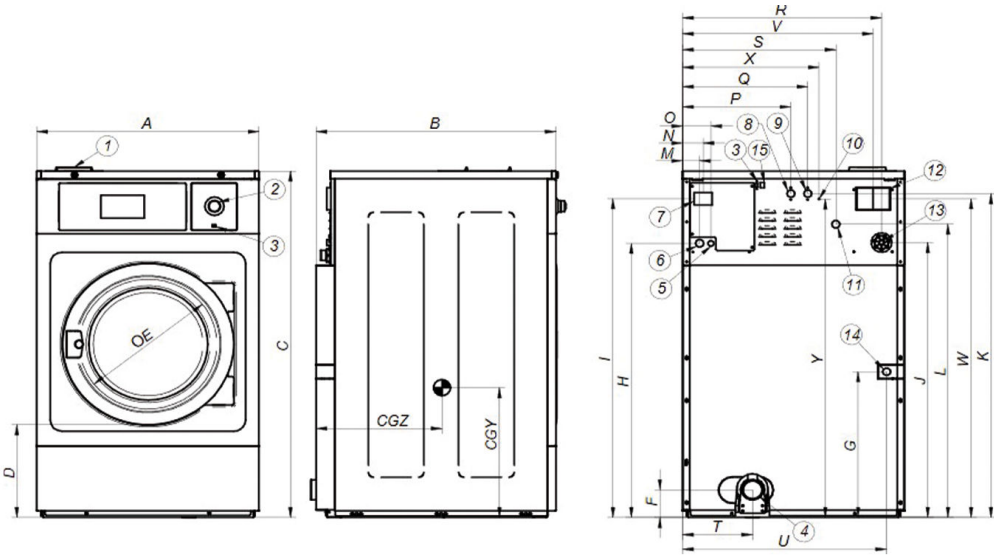

- 1. Bac produits
- 2. Bouton d'arrêt d'urgence
- 3. Port USB
- 4. Vidange
- 5. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 6. Connexion électrique
- 7. Sectionneur
- 8. Entrée d'eau auxiliaire
- 9. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur
- 15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-11	mm	719	755	1 165	310	373	144	440	886	1 054	889	1 073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1 053	416	1 053	383	511
WEN-14	mm	719	856	1 165	310	373	144	440	886	1 054	889	1 073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1 053	416	1 053	484	524

