



WEN-18 ET2

Laveuses à essorage normal



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
- Pompe supplémentaire DB-1
- SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-18
- Kit WATERMARK Australie
- Base d'ancrage WEN-18
- DD Kit double vidange WEN 18-22 -28 -35C-45C
- NC Vanne normalement fermée WEN-18/22
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN-18 / 22 (non disponible avec AQUABAC)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
- SG Joint porte silicone WEN 18-22-28
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) 11-80
- Kit vapeur WEN-11-14-18-22 (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-18
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-18
- Kit transfo 110/230V 1,2 KV WEN-11-14-18
- Kit transfo 110/230V 1,2 KV 11-14-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18/22
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-18 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	20/18	
Volume	l	180	
	gal	47,5	
Diamètre	mm	700	
	inch	27,5	
Profondeur	mm	470	
	inch	18,5	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	50 / 714	
Facteur G	-	200	
Force maximale transmise	KN	2,63 ±5	
Fréquence de la force dynamique	Hz	8,42	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	655 / 348	
	inch	22,78 / 13,7	
Diamètre	mm	460	
	inch	18,10	
PUISSANCE			
Moteur	kW	2,2	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	12	
Puissance électrique maximale	kW	12,75	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	2,2	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x16 / 63A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x5 / 70A	3x15 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4X6 / 40A	-
	Nº x AWG / A	4x9 / 40A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x4 / 32A	-
	Nº x AWG / A	5x11 / 30A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1/2"	1/2"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	12	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	120*	
	GPH	31,7*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	788 / 850	
	inch	31 / 33,4	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	935 / 1.013	
	inch	36,8 / 39,88	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.307 / 1.583	
	inch	51,4 / 62,3	
Poids net / Poids brut	kg	272 / 309	
	lb	599,6 / 681,2	



Volume d'emballage	m3	1,36
	ft3	48

*Programme n°20, charge à 75 %
 **Programme n°2, charge à 100 %
 *** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

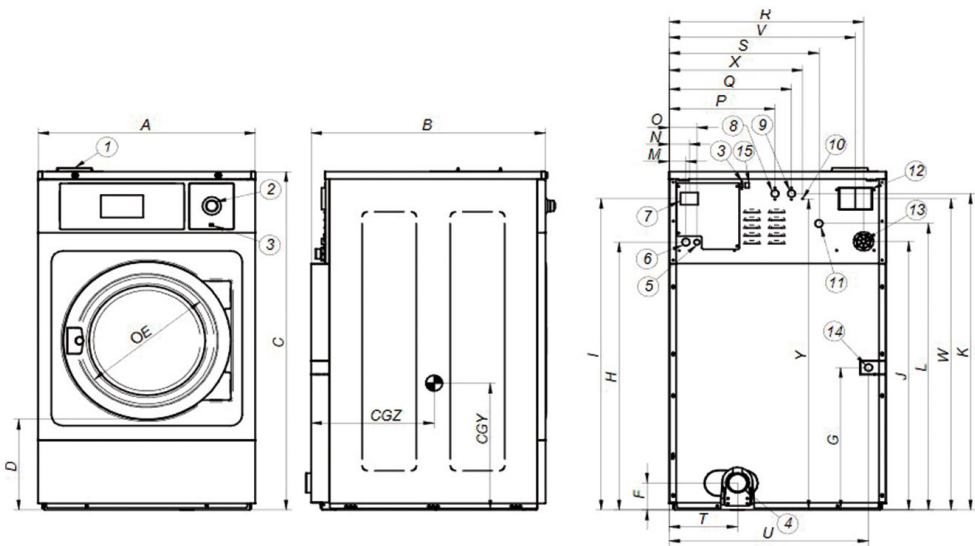

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-18	mm	788	935	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	546
WEN-22	mm	788	1 035	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	586

