



WEN-45C ET2

Laveuses à essorage normal



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
- SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-45C
- Kit WATERMARK Australie
- Base d'ancrage WEN-45C
- DD Kit double vidange WEN 18-22 -28 -35C-45C
- NC Vanne normalement fermée WEN-60C/80C
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN 35-45C (non disponible avec AQUABAC)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
- Kit vapeur WEN-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-45C
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-35C/45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45C
- 230V 3~ 50/60Hz 45C
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-45C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	47/42	
Volume	l	450	
	gal	118,8	
Diamètre	mm	860	
	inch	33,8	
Profondeur	mm	720	
	inch	28,3	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	45 / 644	
Facteur G	-	200	
Force maximale transmise	KN	5,9 ±8	
Fréquence de la force dynamique	Hz	7,58	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	735 / 440	
	inch	28,9 / 17,3	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	6	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	21	
Puissance électrique maximale	kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	6	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x11 / 30A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x8 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	21	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	256,6*	
	GPH	67,78*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	979/ 1.125	
	inch	38,5 / 44,2	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.325 / 1.440	
	inch	52,1 / 56,69	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.411 / 1.640	
	inch	55,5 / 64,5	
Poids net / Poids brut	kg	600 / 670	
	lb	1322,7 / 1477,1	



Volume d'emballage	m3	2,6
	ft3	91,8

*Programme n°20, charge à 75 %
 **Programme n°2, charge à 100 %
 *** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

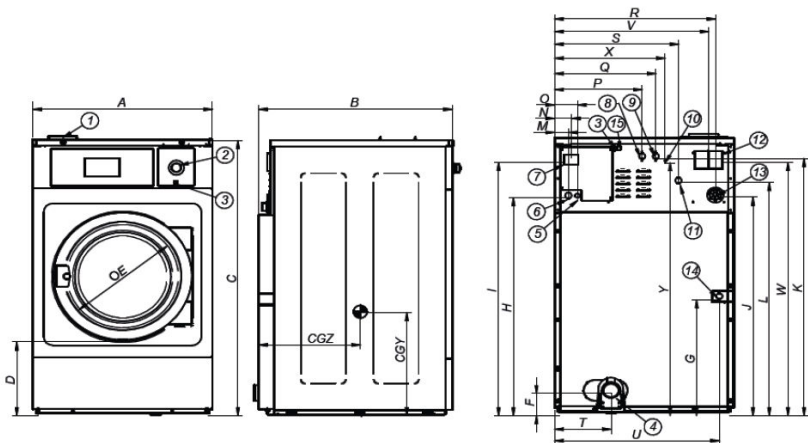

- 1. BAC PRODUITS
- 2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 3. PORT USB
- 4. VIDANGE
- 5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 7. SECTIONNEUR
- 8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 10. BRANCHEMENT TERRE
- 11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 12. EVENT
- 13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 14. CONNEXION VAPEUR
- 15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760

