



# WEN-60C ET2

## Laveuses à essorage normal



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial  
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)  
37 langues disponibles  
8 signaux pour pompes doseuses en standard



### FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



### EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge  
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



### POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE  
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE  
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation  
WET CLEANING standard



### CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**  
Maintenance à distance  
Gestion de la blanchisserie  
Systèmes multi-paiement



### ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium  
Système de fermeture de porte aisée



### MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique  
Menu technique: statistiques, erreurs...  
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...



### AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible  
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate  
3 arrivées d'eau  
Bac à produits avec compartiments  
Contrôle électronique du balourd par variateur  
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



### OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAX XL connexion 1" pour laveuses WEN/WED-60C/80C
- Kit WATERMARK Australie
- Base d'ancrage WEN-60C
- DD Kit double vidange WEN-60C-80C
- Kit tuyau d'arrivée d'eau WED/WEN-60C/80C (un par entrée d'eau)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN-60C/80C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) 11-80
- Kit vapeur WEN-60C/80C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-60C
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60C
- 230V 3~ 50/60Hz 60C
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

| DONNÉES TECHNIQUES                          | UNIT.        | WEN-60C ET2   |             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| TAMBOUR                                     |              |               |             |
| Capacité de chargement 1:9 / 1:10           | Kg           | 65/59         |             |
| Volume                                      | l            | 600           |             |
|                                             | gal          | 158,5         |             |
| Diamètre                                    | mm           | 1048          |             |
|                                             | inch         | 41,2          |             |
| Profondeur                                  | mm           | 684           |             |
|                                             | inch         | 26,9          |             |
| DONNÉES GÉNÉRALES                           |              |               |             |
| Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage      | r.p.m.       | 42,5 / 505    |             |
| Facteur G                                   | -            | 150           |             |
| Force maximale transmise                    | KN           | 9,12 ±15      |             |
| Fréquence de la force dynamique             | Hz           | 6,93          |             |
| Niveau sonore                               | dB           | < 70          |             |
| Version libre-service                       | -            | OUI           |             |
| Double vidange                              | -            | OPT.          |             |
| Système de pesage / Système de basculement  | -            | NON           |             |
| Option SLUICE                               | -            | OUI           |             |
| PORTE                                       |              |               |             |
| Hauteur centre porte / Hauteur base porte   | mm           | 900 / 540     |             |
|                                             | inch         | 35,4 / 21,2   |             |
| Diamètre                                    | mm           | 560           |             |
|                                             | inch         | 22            |             |
| PUISSANCE                                   |              |               |             |
| Moteur                                      | kW           | 5,5           |             |
| Chauffage électrique (modèle électrique)    | kW           | 36            |             |
| Puissance électrique maximale               | kW           | 38            |             |
| Puissance max. modèle vapeur et eau chaude  | kW           | 5,5           |             |
| CONNEXIONS                                  |              | E             | HW/S        |
| Tension 110V - 1 + N + T                    | Nº x mm2 / A | -             | -           |
|                                             | Nº x AWG / A | -             | -           |
| Tension 230V - 1 + N + T                    | Nº x mm2 / A | -             | -           |
|                                             | Nº x AWG / A | -             | -           |
| Tension 230V - 3 + T                        | Nº x mm2 / A | 4x25 / 100A   | 4x4 / 32A   |
|                                             | Nº x AWG / A | 4x3 / 125A    | 4x11 / 50A  |
| Tension 400V - 3 + N + T                    | Nº x mm2 / A | 5x16 / 63A    | 5x1,5 / 16A |
|                                             | Nº x AWG / A | 5x5 / 70A     | 5x15 / 30A  |
| Entrée vapeur (modèle vapeur)               | inch         | 3/4"          | 3/4"        |
| Consommation max. de vapeur (modèle vapeur) | Kg/h         | 21            |             |
| Entrée d'eau                                | inch         | 1"            |             |
| Pression du réseau                          | Kgs/cm2      | 2-4           |             |
| Consommation max. d'eau*                    | Lit/h        | 627,9**       |             |
|                                             | GPH          | 165,87**      |             |
| Évacuation                                  | inch         | 3"            |             |
| Capacité d'évacuation                       | Lit/min      | 200           |             |
|                                             | GPM          | 52,8          |             |
| DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES       |              |               |             |
| Largeur nette / Largeur brute               | mm           | 1.225 / 1.335 |             |
|                                             | inch         | 48,2 / 52,5   |             |
| Profondeur nette / Profondeur brute         | mm           | 1.315 / 1.440 |             |
|                                             | inch         | 51,77 / 56,69 |             |
| Hauteur nette / Hauteur brute               | mm           | 1.640 / 1.860 |             |
|                                             | inch         | 64,5 / 73,2   |             |
| Poids net / Poids brut                      | kg           | 792 / 878     |             |
|                                             | lb           | 1746 / 1935,6 |             |



|                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|
| Volume d'emballage | m3  | 3,6   |
|                    | ft3 | 127,1 |

\*Programme n°20, charge à 75 %  
 \*\*Programme n°2, charge à 100 %  
 \*\*\* Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

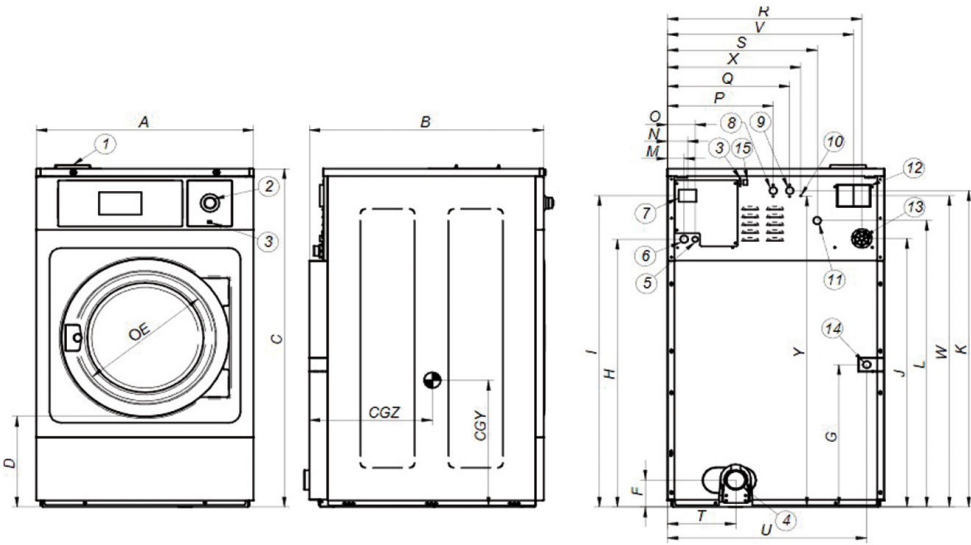

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

|         |    | A     | B     | C     | D   | E   | F   | G   | H     | I     | J     | K     | L     | M  | N  | O   | P   | Q   | R     | S   | T   | U     | V     | W     | X   | Y     | CGY | CGZ |
|---------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| WEN-60C | mm | 1 225 | 1 315 | 1 640 | 540 | 560 | 140 | 984 | 1 368 | 1 536 | 1 306 | 1 551 | 1 318 | 61 | 74 | 101 | 651 | 731 | 1 110 | 869 | 270 | 1 163 | 1 080 | 1 470 | 992 | 1 595 | 644 | 972 |
| WEN-80C | mm | 1 225 | 1 492 | 1 640 | 540 | 560 | 140 | 984 | 1 368 | 1 536 | 1 306 | 1 551 | 1 318 | 61 | 74 | 101 | 651 | 731 | 1 110 | 869 | 270 | 1 163 | 1 080 | 1 470 | 992 | 1 595 | 644 | 750 |

