



WPR-8 ET2

Laveuses professionnelles



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
VANNE <> POMPE DE VIDANGE
SEUL <> EN COLONNE

Convient à de nombreux secteurs d'activités : salles de sports, restaurants, campings, laveries automatiques...



FONCTIONNALITÉS

Facteur G élevé de 450.

Contrôle ET2 avec écran tactile de 4,3" entièrement programmable et convivial

8 signaux pour pompes doseuses standard

Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...

WET CLEANING standard

Cycles de lavage courts (puissance chauffage 6 kw)



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard

Maintenance à distance

Gestion de la blanchisserie

Systèmes multipaiement



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge

Facteur G élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie

Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate, porte en aluminium

Tambour, cuve et augets en inox AISI-304

Pas de joint de cuve : facile à nettoyer

Roulements et cages de roulements industriels: jusqu'à 20 000 heures de travail

Entraînement et variateur industriels

Système de verrouillage de porte industriel



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
2 arrivées d'eau

Bac à produits avec 4 compartiments

Pieds de mise à niveau inclus

Modèles avec vanne ou avec pompe de vidange

Contrôle électronique du balourd par variateur

Certifications CE et WRAS




OPTIONS

- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- DD Kit double vidange WPR 8-10 (seulement modèle avec vanne)
- P Kit transformation vanne à pompe WPR-8/10
- Kit transformation pompe à vanne WPR-8/10
- SG Joint de porte silicone WPR 8-10
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- DS Bac à produits supérieur pour WPR 8-10
- XD carte 6 signaux supplémentaires WPR 8-10
- NC Vanne normalement fermée
- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox
- Socle mops WPR 8-10 - skinplate
- Socle mops WPR 8-10 - inox
- Socle récupération d'eau WPR 8-10 - skinplate
- Socle récupération d'eau WPR 8-10 - inox
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WPR 8-10
- UD Kit Ouverture de porte temporisée WPR 8-10
- Supl 380-440V III 50/60 Marine WPR 8-10
- Supl 110-120V I/50-60 Hz WPR 8-10 (seulement HW)
- Options paiement pour libre-service
- Licence IoT - Danube Online

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WPR-8 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	9/8	
Volume	l	80	
	gal	21,1	
Diamètre	mm	532	
	inch	20,9	
Profondeur	mm	360	
	inch	14,1	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	50 / 1250	
Facteur G	-	450	
Force maximale transmise	KN	1,47±0,53	
Fréquence de la force dynamique	Hz	18,33	
Niveau sonore	dB	<70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	NON	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	537 / 280	
	inch	21,1 / 11	
Diamètre	mm	373	
	inch	14,60	
PUISSANCE			
Moteur	kW	0,75	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	6	
Puissance électrique maximale	kW	6,25	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	0,75	
CONNEXIONS		E	HW
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	-	3x15 / 15A
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x15 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	NON	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	-	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Évacuation	inch	2" (V) / 1" (P)	
Capacité d'évacuation	Lit/min	140	
	GPM	36,98	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	680 / 710	
	inch	26,7 / 27,9	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	698 / 832	
	inch	27,48 / 32,7	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.040 / 1.158	
	inch	40,9 / 45,59	
Poids net / Poids brut	kg	150 / 161	
	lb	330,69 / 354,9	
Volume d'emballage	m3	0,68	
	ft3	24	



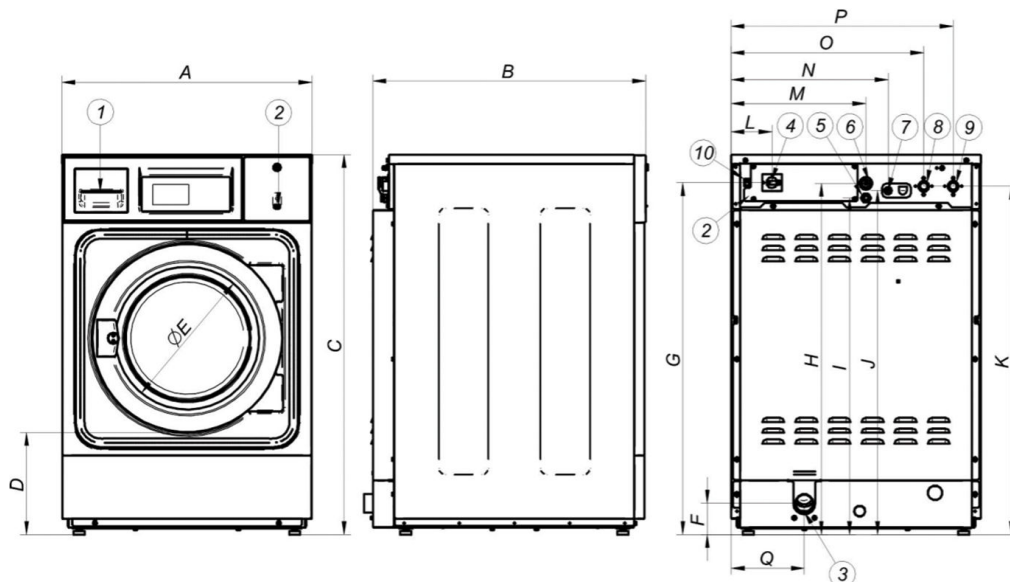

1. Bac à produits
2. Port USB
3. Vanne / pompe de vidange
4. Interrupteur général
5. Connexion pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Entrée produits liquides
8. Entrée eau froide
9. Entrée eau chaude
10. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V/P	680	698	1 040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
WPR-10 V/P	680	742	1 040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199