

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+



SPC10 | SDC10

LAVEUSES ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS



DESIGN COMPACT
Gagne de l'espace



UTILISATION FACILE
Interface très simple et intuitive



MONNAYEUR
Pour une utilisation en libre-service

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques de la laveuse

- Tambour extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Extraction de Force G 440, la meilleure de l'industrie, élimine plus d'humidité, réduisant ainsi les temps de séchage et les coûts énergétiques
- Totalement autonome : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel étage
- Suspension avec nouvelle logique anti-balourd
- Bac à produit à quatre compartiments
- Ouverture de porte à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Pompe de vidange en standard
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Chauffage électrique ou alimenté par une chaudière
- 6 programmes de lavage
- Possibilité de programmer un cycle modifié (ajout d'un prélavage, temps de lavage ou de rinçage supplémentaire)
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant
- Système de monnayeur à ajouter (en option)

Caractéristiques du séchoir

- Cylindre en acier galvanisé
- Grand filtre à peluches situé à l'avant pour un nettoyage facile
- Puissant ventilateur aspirant pour un temps de séchage rapide et des coûts d'exploitation réduits
- Large ouverture de la porte à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Panneaux supérieur, frontal et latéral standard en gris anthracite
- Chauffage électrique ou gaz
- 4 programmes de séchage
- Indication par LED de la progression du programme
- Compte à rebours du temps restant
- Système de monnayeur à ajouter (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


SPC10	NF3JXASP403UN01	NF3JXASP403UG01	NF3JXASP403UG43	NF3JXASG403UG01	NF3JXASG403UG43
Amoire	Inox	Grise	Grise	Grise	Grise
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Pour monnayeur	Pour monnayeur	Pour monnayeur	Pour monnayeur	Pour monnayeur
Tambour	Inox	Inox	Joint de porte gris	Inox	Joint de porte gris
Vidange	Pompe	Pompe	Pompe	Vidange par gravité	Vidange par gravité ¹
Capacité	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

¹Disponible au semestre 4/2024


SDC10	ND3NXAGS403UN01	NDENXAGS303UG01	NDGNXAGS303UG01	ND3NXAGS403UG01
Amoire	Inox	Grise	Grise	Grise
Marché	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE	Europe/CE
Modèle	Pour monnayeur	Pour monnayeur	Pour monnayeur	Pour monnayeur
Chauffage	Électrique*	Électrique*	Gaz	Électrique
Connexion él.	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N	400V/50Hz/3N

Laveuse	SPC10
Volume du tambour	l 96,8
Moteur	
Variation de fréquence	kW 0,67
Vitesse d'essorage	rpm 1200
Facteur G	440
Connexion électrique	230v/50Hz/1 400v/50Hz/3N*
Chauffage électrique	kW 4,8
Dimension H×L×P	mm 1126×683×704
Poids net	kg 119
Volume (emballé)	m³ 0,77
Dimension (emballé) H×L×P	mm 1150x760x860
Poids brut	kg 128

Séchoir	SDC10
Capacité	kg 10.5
Volume du tambour	l 198
Chauffage électrique	5,2 (230V) 5,3 (400V)*
Chauffage gaz	kW 7,3
Puissance du moteur	rpm 0,25
Ventilation	mm 102
Dimension H×L×P	mm 1126×683×711
Poids net	kg 74
Volume (emballé)	m³ 0,71
Dimension (emballé) H×L×P	mm 1150x760x860
Poids brut	kg 79

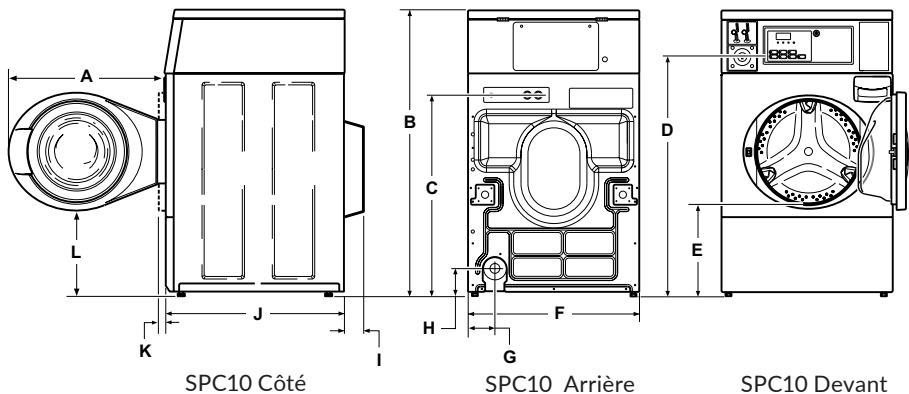

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SPC10	611	1126	813	938	371	683	107	104	52	704	40	333
	hauteur			largeur				profondeur				

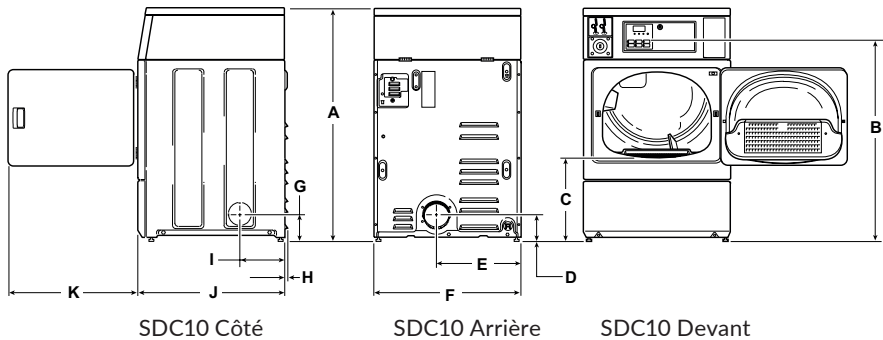

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SDC10	1126	938	392	102	391	683	114	10	203	711	597
	hauteur			largeur				profondeur			

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les spécifications de cette fiche technique à tout moment, sans préavis. Les détails et les photographies ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont en aucun cas contractuels. www.primuslaundry.com