

SÉCHOIRS INDUSTRIELS SOFTWASH

SWT
GAMME

SWT 11

11KG
24LB

SWT 13

13KG
20LB

SWT 16

16KG
35LB



CARACTÉRISTIQUES


Version chauffage électrique

- Tambour grand diamètre en acier inoxydable en standard
- Flux d'air radial avec PowerDry®
 - transfert maximal de chaleur
 - faible consommation d'énergie
 - cycle de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Détection d'humidité résiduelle SensoDry
- Tambour inversant

OPTIONS

- Entraînement par onduleur (uniquement en tension monophasée)
- Panneau avant en acier inoxydable

PROGRAMMATEUR SÉCHOIR

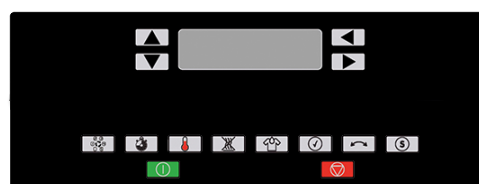

Microprocesseur Full Contrôle

- Jusqu'à 20 cycles, 9 préprogrammés
- Température librement programmable
- Temps de séchage librement programmable
- Temps de refroidissement entièrement programmable



